

HORYZONT SKARDINĚS ČERPĚS



HORYZONT SKARDINĖS ČERPĖS


TAI APSIMOKA...

Skardinės čerpės „Horyzont“ – tai puikus sprendimas dengiant didelius stogų plotus. Bendras vieno lakšto dengiamasis plotis yra 10 % didesnis nei įprastų skardinių čerpių.

Techniniai duomenys

Pavadinimas	Skardinės čerpės „Horyzont“
Standartinis modulio ilgis [mm]	350
Reguliuojamasis modulio ilgis [mm]	pagal individualų kliento užsakymą: 280-430
Lakšto didžiausias ilgis [mm]	6500
Dengiamasis plotis [mm]	1160
Bendras plotis [mm]	1205
Briaunos aukštis [mm]	15
Skardos storis [mm]	0,5 (0,6 ir 0,7 pagal pageidavimą)
Svoris [kg/m ²]	4,05
Techniniai reikalavimai	CE pagal PN-EN 14782:2008
Mažiausias stogo nuolydis	8° (14%)
Danga	SP poliesteris 25 µm, SP poliesteris matinis perlamutrinis 35 µm
Plieno rūšis	S250GD-S280GD
Bendras aukštis [mm]	22
Atstumas tarp tašų [mm]	350 (atitinka modulio ilgį)

Techninis brėžinys

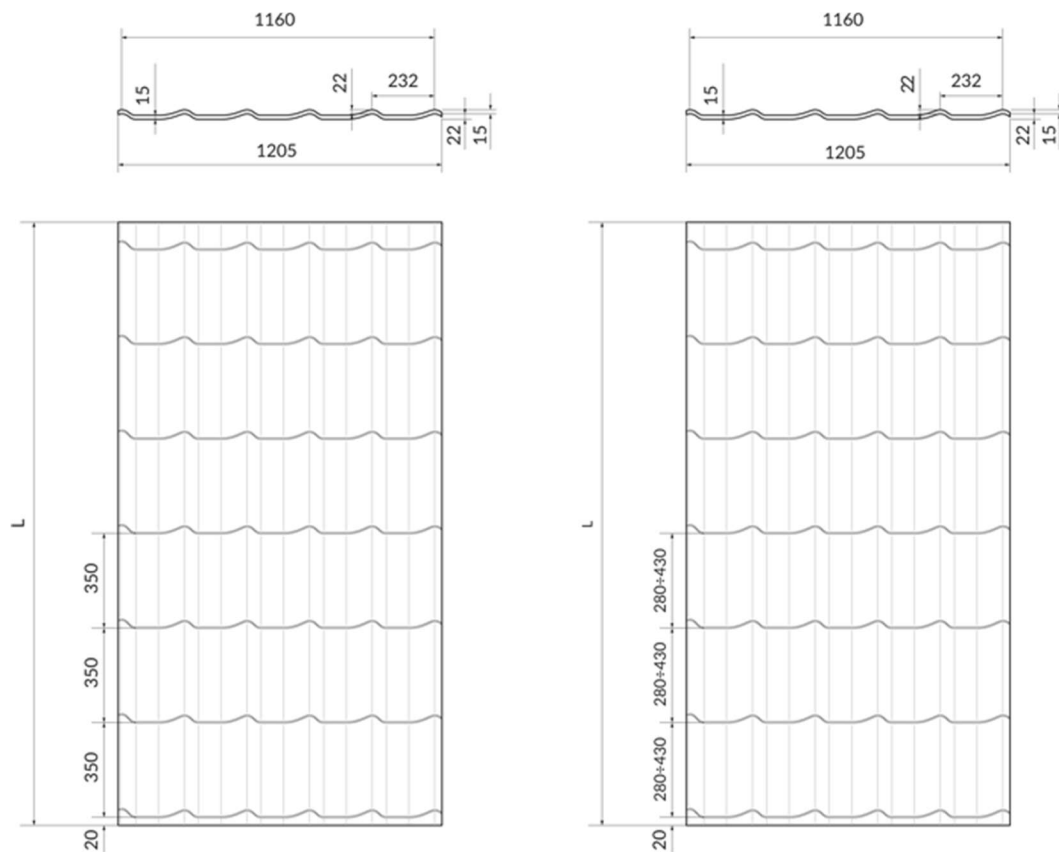

PANORAMA STD ČERPES IMITUOJANTI DANGA



PANORAMA STD ČERPES IMITUOJANTI DANGA

KLASIKA IR ELEGANCIJA

Čerpes imituojančios dangos „Panorama STD“ forma atspindi nesenstantį stogo charakterį. „Panoramos STD“ dėka namo stogas atrodo lengvas, o klasikinės proporcijos sukuria stilingą ir elegantišką visumą.


Techniniai duomenys

Pavadinimas	Čerpes imituojanti danga „Panorama STD“
Plieno rūšis	S250GD, S280GD, DX51D
Padengimas	SP poliesteris 25 µm, SP poliesteris matinis, perlamutrinis 35 µm, Cesar 55
Lakšto storis [mm]	0,45; 0,5 ir 0,6
Bendras lakšto plotis [mm]	1195
Naudingasis lakšto plotis [mm]	1140
Briaunos aukštis [mm]	32
Mažiausias ilgis [mm]	600


Didžiausias ilgis [mm]*	7500
Čerpės ilgis [mm]	350
Plotis tarp briaunų viršūnių [mm]	228
Techniniai reikalavimai	EN 14782:2006
Mažiausiasis stogo nuolydis	8° (14%)
Atstumas tarp tašų [mm]	350

Modulinių plieninių čerpių „Panorama STD“ profilis

Vaizdas iš šono

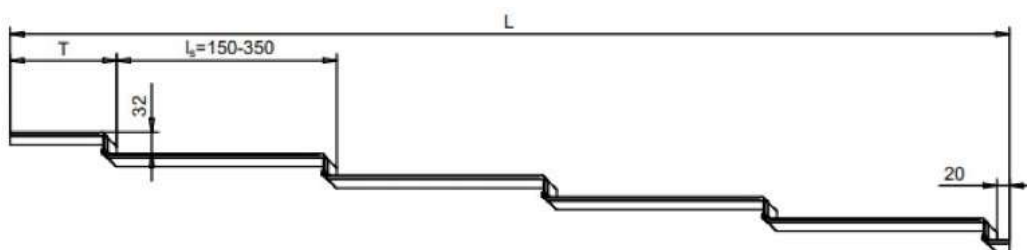

Vaizdas iš priekio

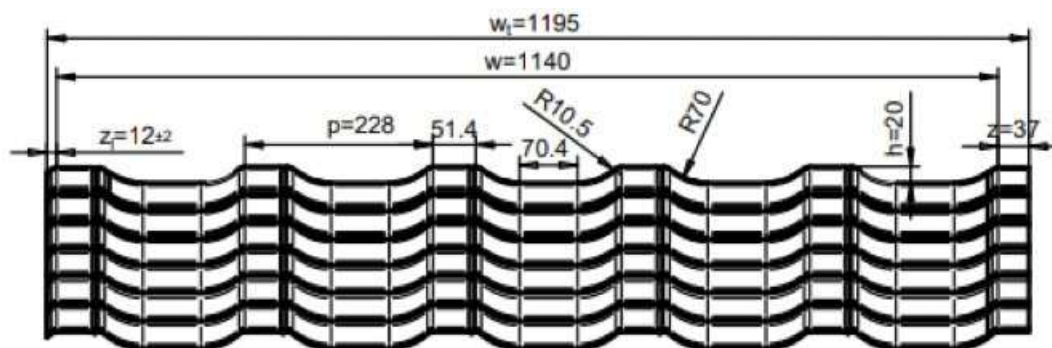



SPEKTRUM SKARDINĖS ČERPĖS



SPEKTRUM SKARDINĖS ČERPĖS

SOLIDUS STOGAS


Namo statyba – tai investicija kelioms kartoms, todėl svarbu ne tik estetišką išvaizdą, bet ir kiekvieno pastato elemento patvarumą. Galvojant apie tai buvo sukurtos skardinės čerpės „Spektrum“, pagamintos iš aukštos kokybės plieno.

Techniniai duomenys


Pavadinimas	Skardinės čerpės „SPEKTRUM“
Standartinis modulio ilgis [mm]	350
Reguliuojamasis modulio ilgis [mm]	pagal individualų kliento užsakymą: 280-430
Lakšto didžiausias ilgis [mm]	6500
Dengiamasis plotis [mm]	1100
Bendras plotis [mm]	1170
Profilio aukštis [mm]	39
Briaunos aukštis [mm]	15
Skardos storis [mm]	0,5 (0,6 pagal pageidavimą)
Plieno rūšis	S250GD-S280GD
Svoris [kg/m²]	apie 5
Techniniai reikalavimai	CE pagal PN-EN 14782:2008
Mažiausiasis stogo nuolydis	8° (14%)
Danga	SP poliesteris 25 µm, SP poliesteris matinis perlamutrinis 35 µm, Cesar 55
Atstumas tarp taškų [mm]	350 (atitinka modulio ilgį)

Skardinių čerpių „Spektrum“ profilis

Vaizdas iš priekio

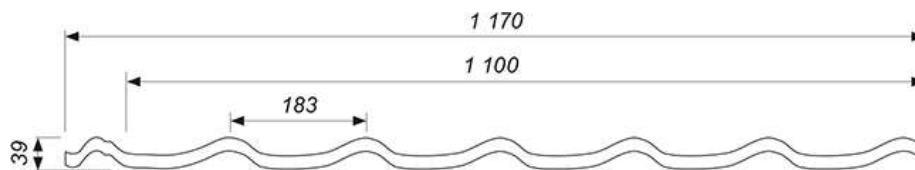

Vaizdas iš šono

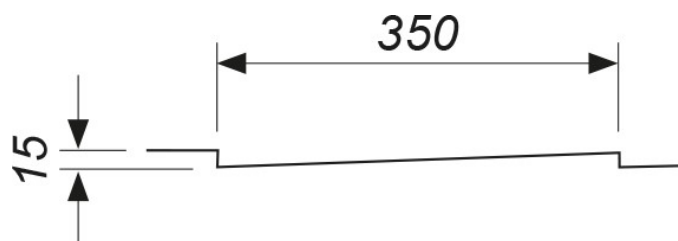

SPALVŲ PALETĖ

SP POLIESTERIS 25 MM



SP POLIESTERIS, MATINIS, PERLAS 35 MM





tamsiai pilka 7591M



tamsiai ruda 8019M



raudonų plytų 8620M



šokoladinė 8637M



juoda 9005M

„CESAR 55“



grafitinė 7016



šokoladinė 8017



juoda 9005



sidabrinė 9006



aliuminio pilkumo 9007

balta 9010