

PANORAMA MODULINÉ DANGA



PANORAMA MODULINĖ DANGA

KLASIKA IR ELEGANCIJA


Plieninių čerpių „Panorama“ forma atspindi nesenstantį stogo charakterį. „Panoramos“ dėka namo stogas atrodo lengvas, o klasikinės proporcijos suteikia visumai stiliaus ir elegancijos.

Techniniai duomenys


Pavadinimas	Plieninės čerpės „Panorama“
Plieno rūšis	S250GD, S280GD
Danga	SP poliesteris 25 µm, SP poliesteris matinis, perlamutrinis 35 µm, Cesar 55
Lakšto storis [mm]	0,5 ir 0,6
Bendras modulio plotis [mm]	1195
Modulio naudingasis plotis [mm]	1140
Briaunos aukštis [mm]	32
Bendras modulio ilgis [mm]	740
Modulio naudingasis ilgis [mm]	700
Čerpės ilgis [mm]	350
Plotis tarp briaunų viršūnių [mm]	228
Modulio dengiamasis plotas [m²]	0,798
Modulio svoris [kg]	3,69
Techniniai reikalavimai	PN-EN 14782:2008; PN-EN 508-1:2010
Mažiausiasis stogo nuolydis	9° (16%)
Atstumas tarp tašų [mm]	350

Modulinių plieninių čerpių „Panorama“ profilis

Vaizdas iš priekio

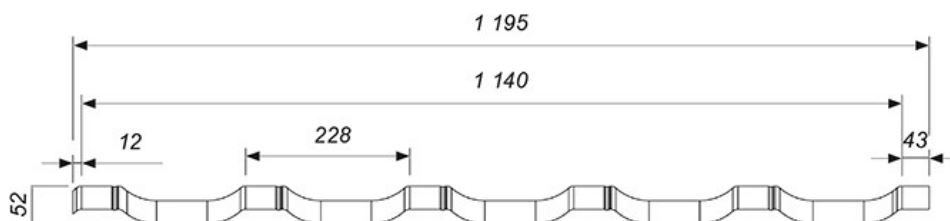

Vaizdas iš šono

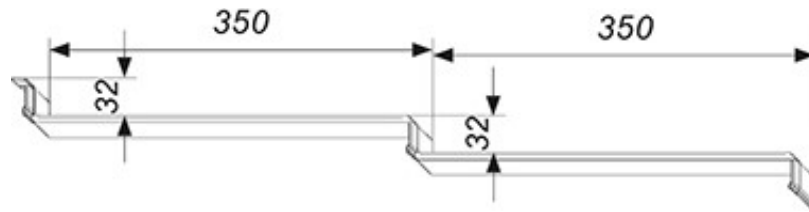

ELIPSA MODULINÉ DANGA



ELIPSA MODULINĖ DANGA

KLASIKINĖ, IŠRAIŠKINGA, SU CHARAKTERIU

ELIPSA plieninių čerpių forma primena sunkias keramikines čerpes, puikiai derančios prie tradicinės architektūros. Išraiškingas, aukštesnis stogo čerpių profilis ir unikalus griovelis suteikia objektams elegantišką išraišką. Plieninės čerpės ELIPSA yra modulinė lengvai montuojama stogo danga (1 modulį sudaro 10 čerpių).

Modulinės plieninės stogo čerpės:

- 212 m² ant 1 euro padėklo – užtenka standartiniam šlaitiniam
- stogui; transporto, gamybos, žaliavų ir energijos sąnaudų
- optimizavimas; greitas užsakymo įvykdymo laikas;
- klasikinė S forma;
- sklandus paviršiaus kreivumo
- perėjimas; labai gilus, išraiškingas profilis;
- unikalus griovelis;
- nėra įspaudų ant viršutinės profilio dalies (nėra pavojaus, kad nusės nešvarumai ir pasidengssamanomis);
- garantija (priklausomai nuo padengimo) iki 55 metų.

Techniniai duomenys

Pavadinimas	ELIPSA – klasikinės plieninės čerpės
Plieno tipas	S220GD, S250GD
Padengimas	SP poliesteris blizgus 25 µm, SP poliesteris Mat 35 µm, Cesar 55
Bendras modulio plotis [mm]	1178
Modulio naudingasis plotis [mm]	1125
Briaunos aukštis [mm]	34
Bendras modulio ilgis [mm]	715

Modulio naudingasis ilgis [mm]	700
Čerpės ilgis [mm]	350
Plotis tarp briaunų viršūnių [mm]	225
Modulio dengiamasis plotas [m ²]	0,788
Modulio svoris [kg]	3,64
Techniniai reikalavimai	EN 14782:2008; EN 508-1:2010
Minimalus stogo nuolydis	9° (16%)
Atstumas tarp grebėstų [mm]	350



SPALVŲ PALETĖ

SP POLIESTERIS 25 MM



geltona 1003



dramblio kaulo 1015



ryškiai raudona 3000



raudona 3011



koralų raudonumo 3016



mėlynas safyras 5003



ryškiai mėlyna 5010



tamsiai žalia 6005



šviesiai žalia 6011



žalia geltona 6018



žalia 6020



szary balastowy 7012



grafitinė 7016



tamsiai pilka 7024



šviesiai pilka 7035



popielaty pirytowy 7040



szary mleczny 7047



raudonų plytų 8004



raudonai ruda 8012



šokoladinė 8017



tamsiai ruda 8019



pilkai balta 9002



juoda 9005



sidabrinė 9006



aliuminio pilkumo 9007

balta 9010

SP POLIESTERIS, MATINIS, PERLAS 35 MM



raudona 3301M



žalia 6490M



grafitinė 7016M



šokoladiné 8637M



juoda 9005M

„CESAR 55“



grafitiné 7016



šokoladiné 8017



juoda 9005



sidabriné 9006



aluminio pilkumo 9007

balta 9010