


IŠTROŠKĘ LIETAUS.

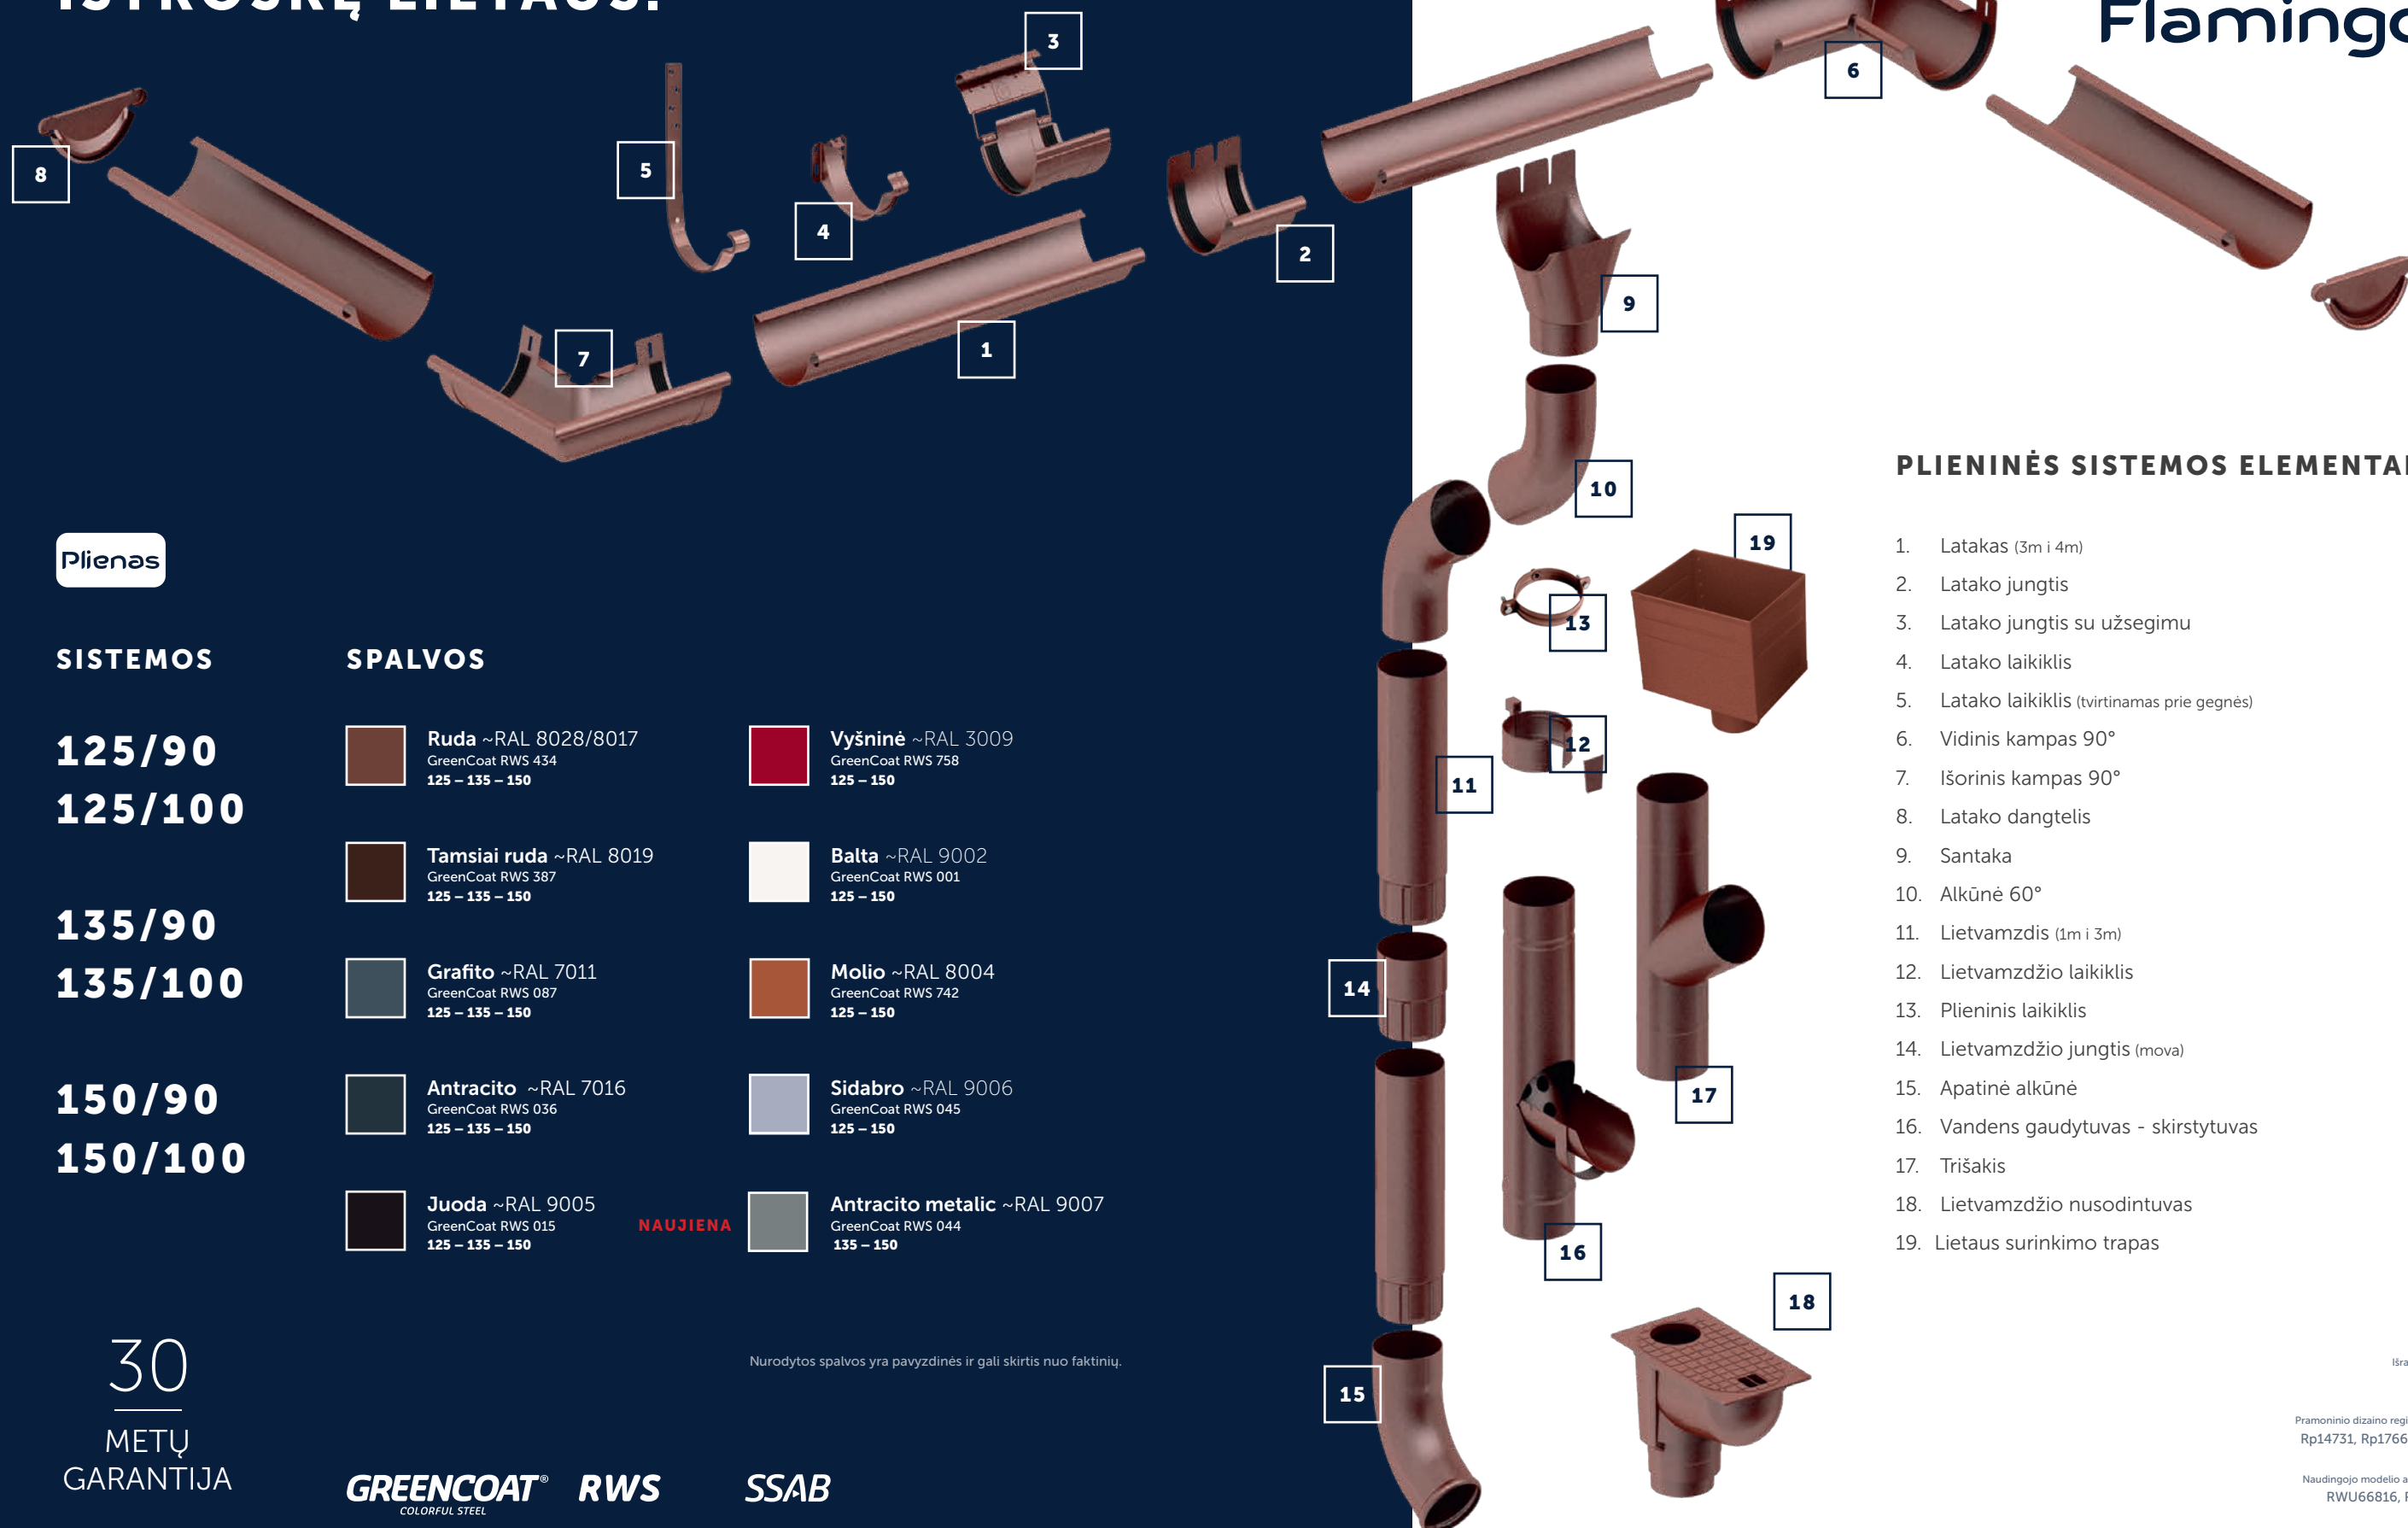

Plienas

SISTEMOS

125/90
125/100

135/90
135/100

150/90
150/100

SPALVOS

 Ruda ~RAL 8028/8017 GreenCoat RWS 434 125 – 135 – 150	 Vyšninė ~RAL 3009 GreenCoat RWS 758 125 – 150
 Tamsiai ruda ~RAL 8019 GreenCoat RWS 387 125 – 135 – 150	 Balta ~RAL 9002 GreenCoat RWS 001 125 – 150
 Grafito ~RAL 7011 GreenCoat RWS 087 125 – 135 – 150	 Molio ~RAL 8004 GreenCoat RWS 742 125 – 150
 Antracito ~RAL 7016 GreenCoat RWS 036 125 – 135 – 150	 Sidabro ~RAL 9006 GreenCoat RWS 045 125 – 150
 Juoda ~RAL 9005 GreenCoat RWS 015 125 – 135 – 150	 Antracito metallic ~RAL 9007 GreenCoat RWS 044 135 – 150

NAUJIENA

Nurodytos spalvos yra pavyzdinės ir gali skirtis nuo faktinių.

PLIENINĖS SISTEMOS ELEMENTAI

1. Latakas (3m i 4m)
2. Latako jungtis
3. Latako jungtis su užsegimu
4. Latako laikiklis
5. Latako laikiklis (tvirtinamas prie gegnės)
6. Vidinis kampas 90°
7. Išorinis kampas 90°
8. Latako dangtelis
9. Santaka
10. Alkūnė 60°
11. Lietvamzdis (1m i 3m)
12. Lietvamzdžio laikiklis
13. Plieninis laikiklis
14. Lietvamzdžio jungtis (mova)
15. Apatinė alkūnė
16. Vandens gaudytuvas - skirstytuvas
17. Trišakis
18. Lietvamzdžio nusodintuvas
19. Lietaus surinkimo trapas

30
METŲ
GARANTIJA

GREENCOAT® **RWS**
COLORFUL STEEL

SSAB

Išradimo patentas
217565

Pramoninio dizaino registracijos teisės
Rp14731, Rp17669, Rp18757

Naudingojo modelio apsaugos teisės
RWU66816, RWU68626



Patikimas sandarumas.

Flamingo sistemos elementai yra presuojami specialiose formose, o latako dangtelio tvirtinimas yra toks veiksmingas, kad jį užpatentavome. Pamirškite apie pratekėjimą.



Tik geriausios medžiagos.

Flamingo elementai yra gaminami iš „GreenCoat RWS“ (Rain Water System) plieno, kurį gamina „SSAB“ – pasaulinio lygio plieno pramonės koncernas iš Švedijos. „GreenCoat RW“ buvo specialiai sukurtas aukštos kokybės lietaus nuvedimo sistemų gamybai. Jis yra su dvipuse danga ir pasižymi išskirtiniu patvarumu. „GreenCoat RW“ gaminiuose naudojamose dangose yra polimero dalelių, kurios padidina paviršiaus atsparumą įbrėžimams.



Ilgametė ramybė.

Flamingo suteikiama 30 metų garantija – taikoma C1–C4 aplinkos klasėms (pramonės ir pakrantės teritorijos su didelio agresyvumo korozine aplinka).



Namams ir pramonei.

Flamingo yra trijų dydžių: namams skirta skandinaviška sistema – 125/90 (100) ir gili sistema 135/90 (100) bei pramonei ir dideliems objektams skirta sistema – 150/100 (90).



Saugus transportavimas ir sandėliavimas.

Visi Flamingo elementai gamykloje yra apsaugomi plėvele. Jie transportuojami specialiai tam suprojektuotose pakuotėse, užtikrinant aukščiausius sandėliavimo ir transportavimo standartus.




Rekomenduojama Lenkijos stogdengių asociacijos.

Flamingo sukūrėme kartu su stogdengiais ir stogdengiams. Tai produktai profesionalams.

ELEMENTŲ MATMENYS PAGAL SISTEMOS DYDĮ

125
135
150

LATAKAS

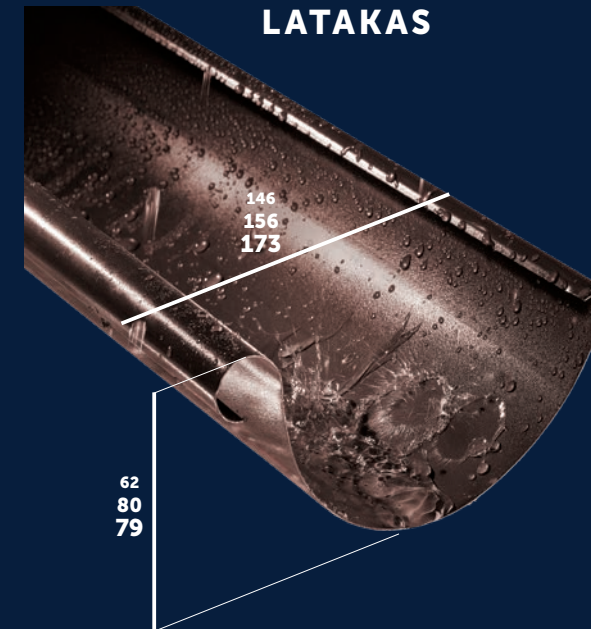

LATAKO JUNGTIS


SU UŽSEGIMU



SANTAKA




VIDINIS KAMPAS 90°

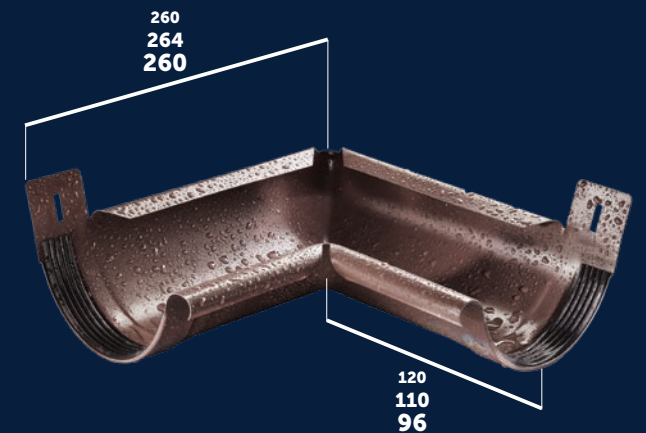

IŠORINIS KAMPAS 90°



LATAKŲ LAIKIKLIAI / LATAKO LAIKIKLIS TVIRTINAMAS PRIE GEGNIŲ

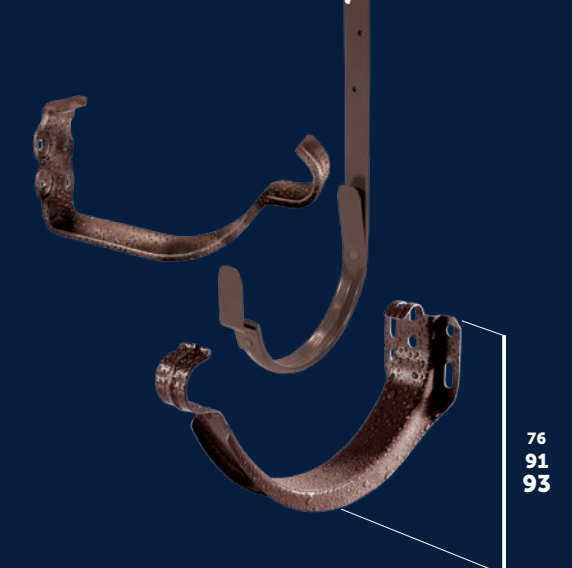

LATAKO DANGTELIS




LIETVAMZDIS LIETVAMZDŽIO PLIENINIS LAIKIKLIS



LIETVAMZDŽIO JUNGTIŠ


(MOVA)

89
102

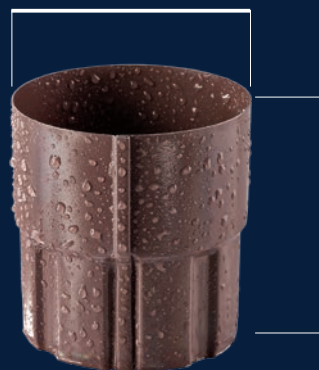

101
99

ALKŪNĖ

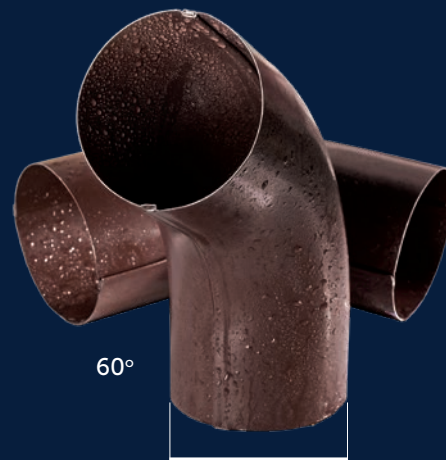

60°

89
102

TRIŠAKIS VANDENS GAUDYTUVAS - SKIRSTYTUVAS



60°

89
102

89
102

APATINĖ ALKŪNĖ



89
102



Didelis atsparumas išorės veiksniams.

„GreenCoat RWS“ – tai lengva konstrukcinė medžiaga, išsiskirianti dailiu blizgesiu. Ji yra itin atspari korozijai, UV spinduliams ir įbrėžimams.



Visas stogas iš plieno ir 50 metų garantija.

Flamingo puikiai dera prie Budmat modulių stogo dangų. Įsigiję Flamingo lietaus nuvedimo sistemą kartu su moduline stogo danga, stogo dangai galite gauti iki 50 metų garantiją.



Paprastas ir greitas montavimas.

Jeigu pamatytumėte mūsų šiuolaikinius gamybos įrenginius, suprastumėte, kad Flamingo elementai yra gaminami itin preciziškai bei puikiai dera tarpusavyje. Visai kaip vaikiškos kaladėlės. Todėl montavimas yra toks paprastas.



Viršnormatyvinis laikiklių efektyvumas.

Flamingo sistemoje yra įvairių rūšių laikiklių, kurių kiekvienas lengvai atlaikys 75 kg svorį.

CYNK
275
minimum
g/m²

275 g/m² – cinko kiekis atitinka statybos standartus.

Sistema pagaminta iš aukščiausios kokybės plieno, padengto 275 g/m² cinko danga.



Patikrinta sistema.

Flamingo populiarumas neblėsta jau daugelį metų. 2010 metais sistema buvo apdovanota statybos ir architektūros parodos „BUDMA“ aukso medaliu. Tai stogdengių mėgiama ir rekomenduojama sistema.

C-5 APLINKAI.

PLIENINĖS SISTEMOS ELEMENTAI

1. Latakas
2. Latakų jungtis
3. Latakų jungtis su užsegimu
4. Latakų laikiklis
5. Latakų laikiklis (tvirtinamas prie gegnės)
6. Vidinis kampas 90°
7. Išorinis kampas 90°
8. Latakų dangtelis
9. Santaka
10. Alkūnė
11. Lietvamzdis
12. Lietvamzdžio laikiklis
13. Plėninis spaustukas
14. Lietvamzdžio jungtis (mova)
15. Apatinė alkūnė
16. Vandens gaudytuvas - skirstytuvas
17. Trišakis
18. Lietvamzdžio nusodintuvas

Plienas

SISTEMOS

125/90
125/100

135/90
135/100

150/90
150/100

10
METŲ
GARANTIJA


SPALVA

 **Magnelis**
Natūraliai pilka
(patinavimo efektas)
125 – 135 – 150

Nurodyta spalva yra tik pavyzdinė ir gali skirtis nuo faktinės.

Magnelis®

ArcelorMittal

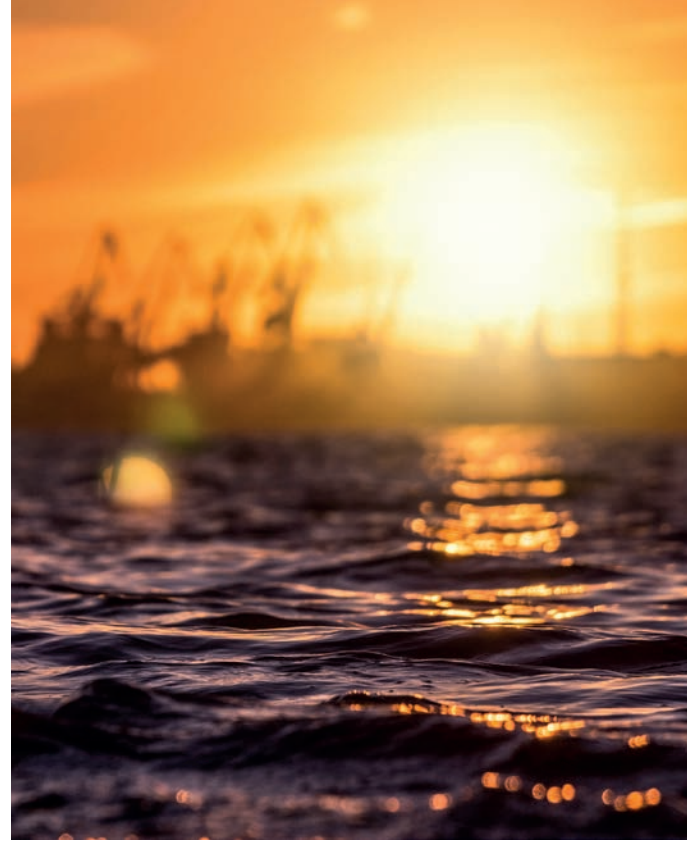

10 metų garantija C-5 aplinkoje.

Idealiai tinka pramonei ir druskingoms teritorijoms. Flamingo Magnelis suteikiama 10 metų garantija C-5 aplinkoje.



Tik geriausios medžiagos.

Flamingo Magnelis gaminame iš „Magnelis ZM 310“ tipo plieno, kurį gamina didžiausias pasaulyje plieno gamintojas – koncernas „ArcelorMittal“. Magnelis – tai išskirtinė metalo danga, sudaryta iš 93,5 % cinko, 3,5 % aliuminio ir 3 % magnio.



Puikus atsparumas korozijai.

Flamingo Magnelis užtikrina net dešimt kartų geresnę antikorozinę apsaugą, nei standartinis karštu būdu cinkuotas plienas. Taip yra dėl 3 % magnio priedo. Jis sudaro stabilų ir tvirtą viso lakšto paviršiaus dangą ir užtikrina veiksmingesnę apsaugą nuo korozijos, nei dangos su mažesniu magnio kiekiu.



Viršnormatyvinis laikiklių efektyvumas.

Flamingo Magnelis sistemos laikikliai lengvai atlaiko 75 kg svorį.




Flamingo
MAGNELIS

APLINKAI
C-5