



MODULINĖS
STOGO DANGOS



Budmat.



MODULINĖS STOGO DANGOS



Budmat modulinių apdailos elementų sistema MOD apdovanota MTP BUDMA 2020 aukso medaliu



Budmat modulinių apdailos elementų sistema apdovanota MTP BUDMA 2019 aukso medaliu



Gaminiai ne kartą apdovanoti tarptautinių mugių aukso medaliais



ISO 9001
ISO 14001
Kokybės ir aplinkosaugos valdymas



Patentuoti sprendimai - mūsų patentas Jūsų stogui.



Mūsų stogų kokybę patvirtina "Underwriters Laboratories" (UL) sertifikatas. UL yra didžiausias pasaulyje nepriklausomas bandymų centras. Jo tikslas yra didinti saugos lygį gyvenamojoje ir darbinėje aplinkoje.



Kuriame gražius ir išskirtinius techninius sprendimus, kurie pranoksta standartus.

Žinome, kad stogas yra namo vizitinė kortelė. Kuriame aukščiausios estetikos sprendimus, kad namų savininkai galėtų didžiuotis gražiu stogu.

Mūsų gaminių inovatyvumas ir techninės savybės jau ne kartą buvo įvertintos aukso medaliais tarptautinėse parodose.

Daugiau nei trisdešimties metų patirtis, tradicinių sprendimų išmanymas ir aistra, jungianti mus ir mūsų veiklą, leidžia mums remtis tradicijomis ir kurti patikimus bei gražius ateities stogus.

STOGŲ ATEITIS,





STOGAS JŪSŲ
ŠEIMAI.



TVARUMO KRYPTIS.



Estetika.

Kruopščiai suformuotos bangos ir briaunos pabrėš Jūsų namų grožį, nesvarbu, ar pasirinksite modernią "Murano" formą, ar klasikinės "Venecja", "Bella Sara", "Rialto" ar "Ferrara" formas.



Ekonomiškas sprendimas.

Greitas montavimas, mažas atliekų kiekis, galimybė grąžinti nepanaudotus lakštus. Visa tai reiškia, kad gaunate aukščiausią kokybę už priimtina kainą.

50 —

50 metų garantija.

Šiuo stogu pasitikime taip, kad jam suteikiame net 50 metų garantiją.



Ekologiškas.

Plieną galima 100 % perdirbti ir tai daryti begalę kartų. Todėl jis yra viena mažiausiai aplinkai kenkiančių medžiagų.



JŪSŲ DARBO EFEKTYVUMAS.



Puikiai tinka renovacijai.

Dėl mūsų modulinės stogo dangos koncepcijos tai lengviausiai sumontuojama stogo danga rinkoje. Su mumis galite būti tikri, kad stogas bus tvirtas, o renovacijos laikas - trumpas.



Greitas montavimas.

Dėl gamykloje suformuotų tirtinimo kiaurymių ir įdubų lakštai puikiai dera tarpusavyje, todėl dirbti su jais lengva ir greita. Lakštai kaip dėlionė suklojami ant stogo!




Du žmonės.

"Budmat" moduliniam stogo lakštams sumontuoti užtenka dviejų žmonių. Per tą laiką kiti jūsų darbo komandos nariai gali užsiimti kitu stogu.



Stogas ant vienos paletės.

Standartinis stogas telpa vos ant vienos paletės, todėl jį bet kur galima nuvežti įprastine transporto priemone.

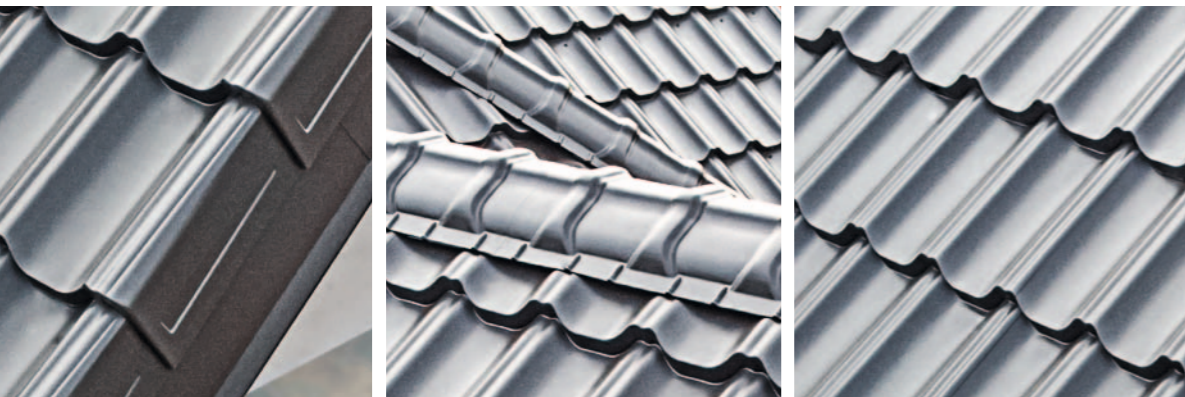

SPRENDIMAS JŪSŲ ĮMONEI.



Patikimas partneris.

"Budmat" yra aukštos kokybės plieninių stogo dangų gamintojas, užtikrinantis saugumą, geriausią kokybę ir ilgiausią garantiją rinkoje.



Techninė pagalba.

Prireikus mūsų techninės pagalbos ir mokymo konsultantai atvyks pas Jūsų verslo partnerį ir vietoje praves praktinius mokymus apie "Budmat" stogo dangų ir lietaus sistemų montavimą.



Logistika.

Modernus "Budmat" transporto autoparkas, kurį sudaro daugiau kaip 200 prekių pristatymo ir specializuotų transporto priemonių, garantuoja greitą pristatymą, nepriklausomai nuo užsakytų prekių kiekio. Dėmesys tinkamam pakavimui, transportavimui ir sandėliavimui leidžia išlaikyti aukščiausią prekių paskirstymo kokybę. Visas gamybos procesas (pradedant rulonų atvežimu ir baigiant pakrovimu) vyksta po vienu stogu. Tai suteikia Jums ramybę bendradarbiaujant su mumis, nes garantuoja nepriekaištingą mūsų gaminių kokybę.



Spalvos ir formos pakartojamumo garantija.

Iš platintojo, bet kada galite įsigyti net ir vieną lakštą. Tai galite daryti visiškai drąsiai, nes garantojame X-matt ir D-matt dangų spalvos ir formos pakartojamumą nepriklausomai nuo medžiagos partijos.




SSAB



ArcelorMittal


Venecja

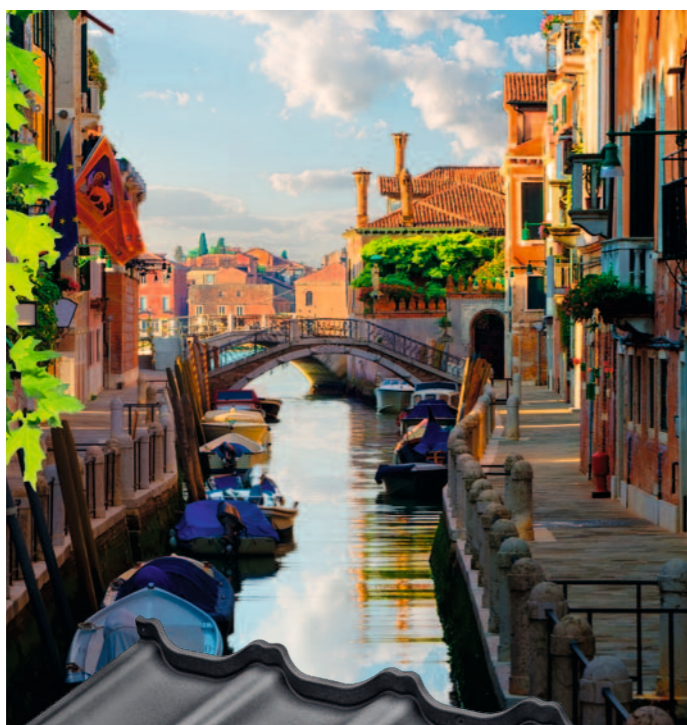

ĮKVĖPTA
ITALIŠKO
STILIAUS.




SPECIALŪS APDAILOS ELEMENTAI




PAMATYKITE
DAUGIAU



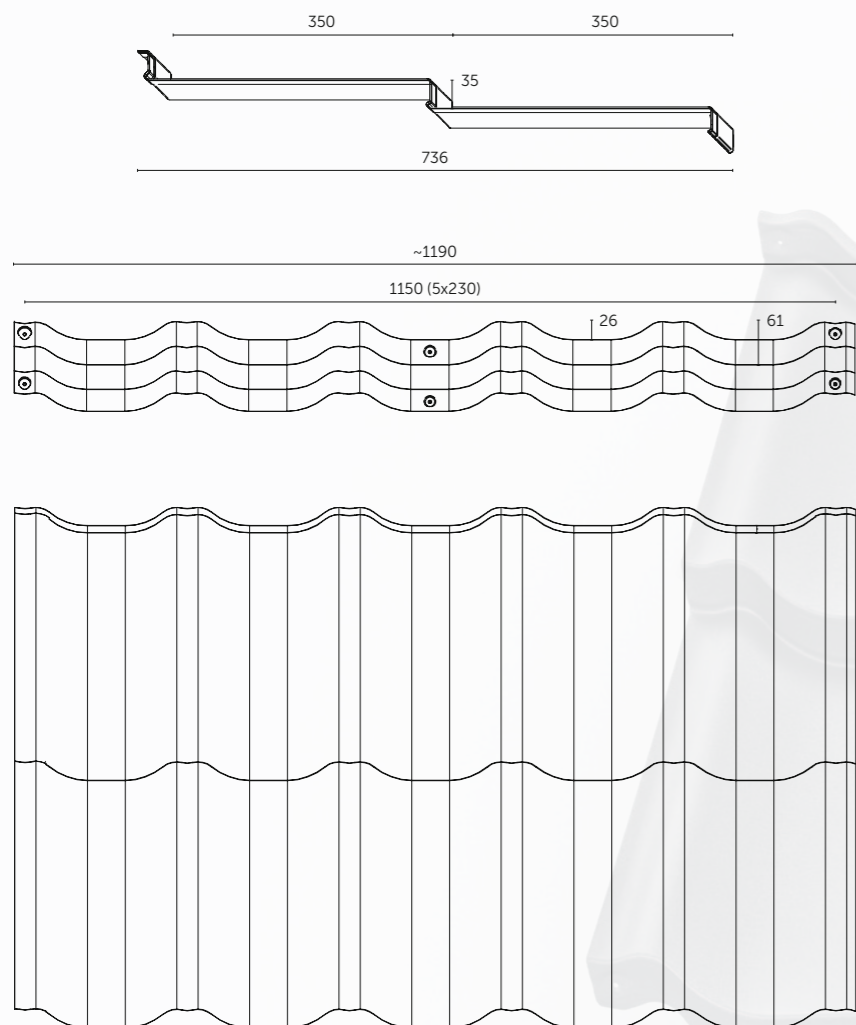

Bendras lakšto plotis:	1190 mm
Lakšto dengimo plotis:	1150 mm
Atstumas tarp bangų viršūnių:	230 mm
Bendras lakšto ilgis:	736 mm
Lakšto dengimo ilgis:	700 mm
Modulio ilgis:	350 mm
Bendras aukštis:	61 mm
Laiptelio aukštis:	35 mm
Bangos aukštis:	26 mm
Lakšto dengimo plotas:	0,805 m ²
Skardos storis:	0,5 mm
Cinko kiekis:	min. 275 g/m ²
Lakšto svoris:	max 3,7 kg
Padėklo matmenys:	1200 x 800 x 940 mm
Lakštų skaičius ant padėklo:	350 vnt.
Sluoksnių/lakštų skaičius ant padėklo:	10/35 vnt.
Dengimo plotas m ² ant padėklo:	281,75 m ²
Padėklo svoris:	~1320 kg
Minimalus stogo nuolydis	9° (15%)
Rekomenduojamas stogo nuolydis	>25%

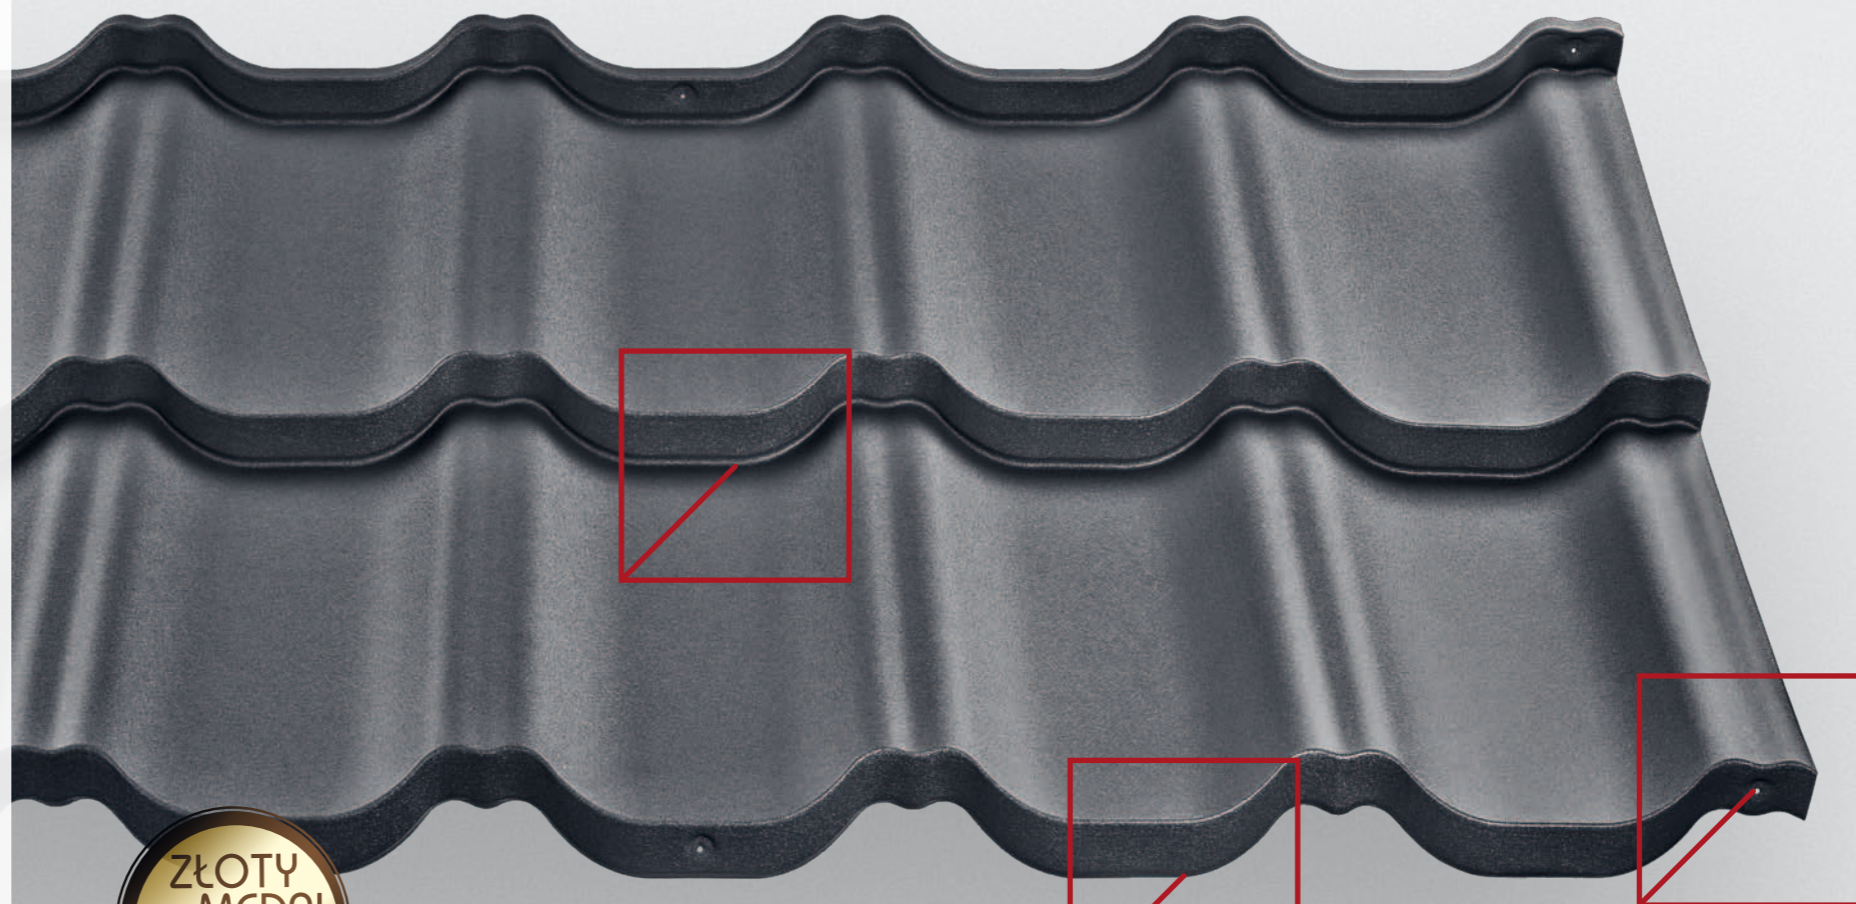

BUDMAT moduliųjų stogo dangų šeima apdovanota MTP BUDMA 2017 aukso medaliu



Modulinė stogo danga Venecja apdovanota MTP BUDMA 2014 aukso medaliu



**IŠILGAI BRIAUNOS
ĮSPAUSTAS
APVADAS**



**UŽLENKTAS
APATINIS LAKŠTO
KRAŠTAS**



**GAMYKLOJE
SUFORMUOTOS
TVIRTINIMO KIAURYMĖS
IR ĮDUBOS**





Gaminys gavo EUIPO registracijos pažymėjimą.




PAMATYKITE
DAUGIAU


SPECIALŪS APDAILOS ELEMENTAI

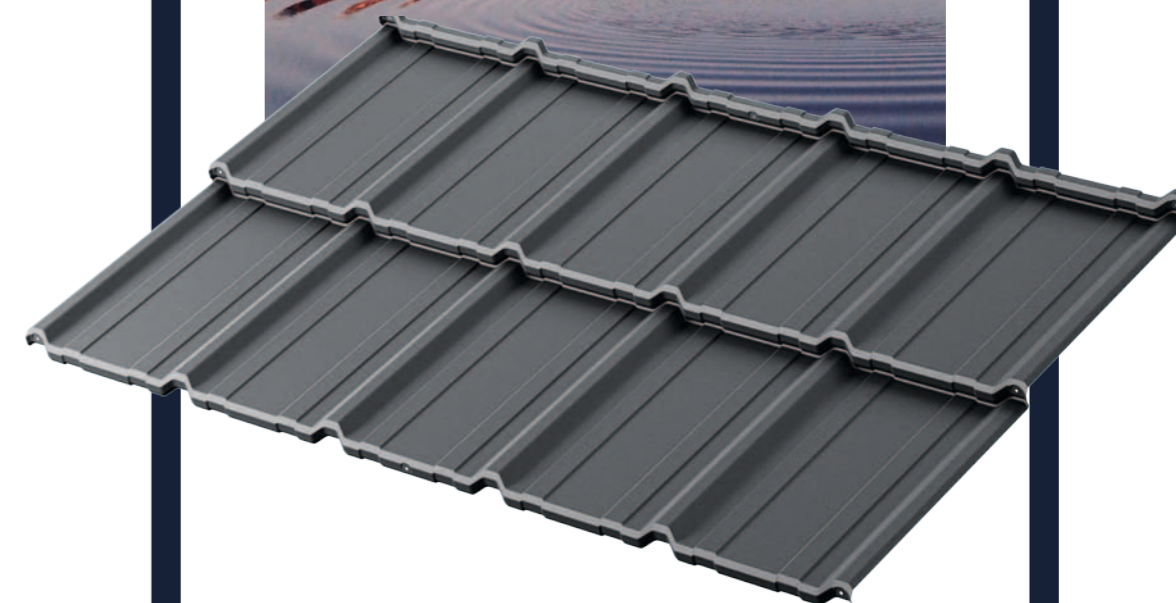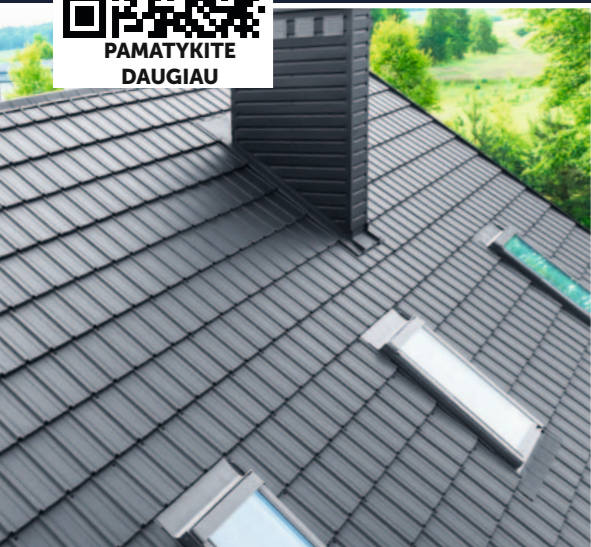

**STOGO ESTETIKOS
ATEITIS.**

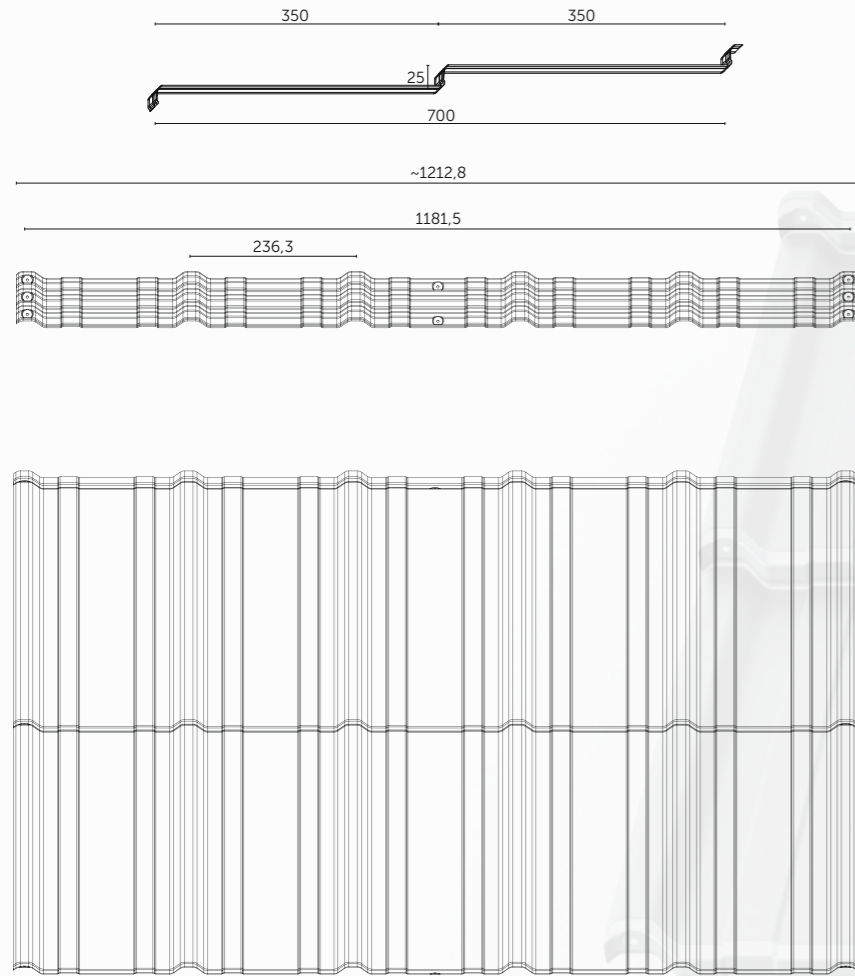

Naujiena
pasiūlyme

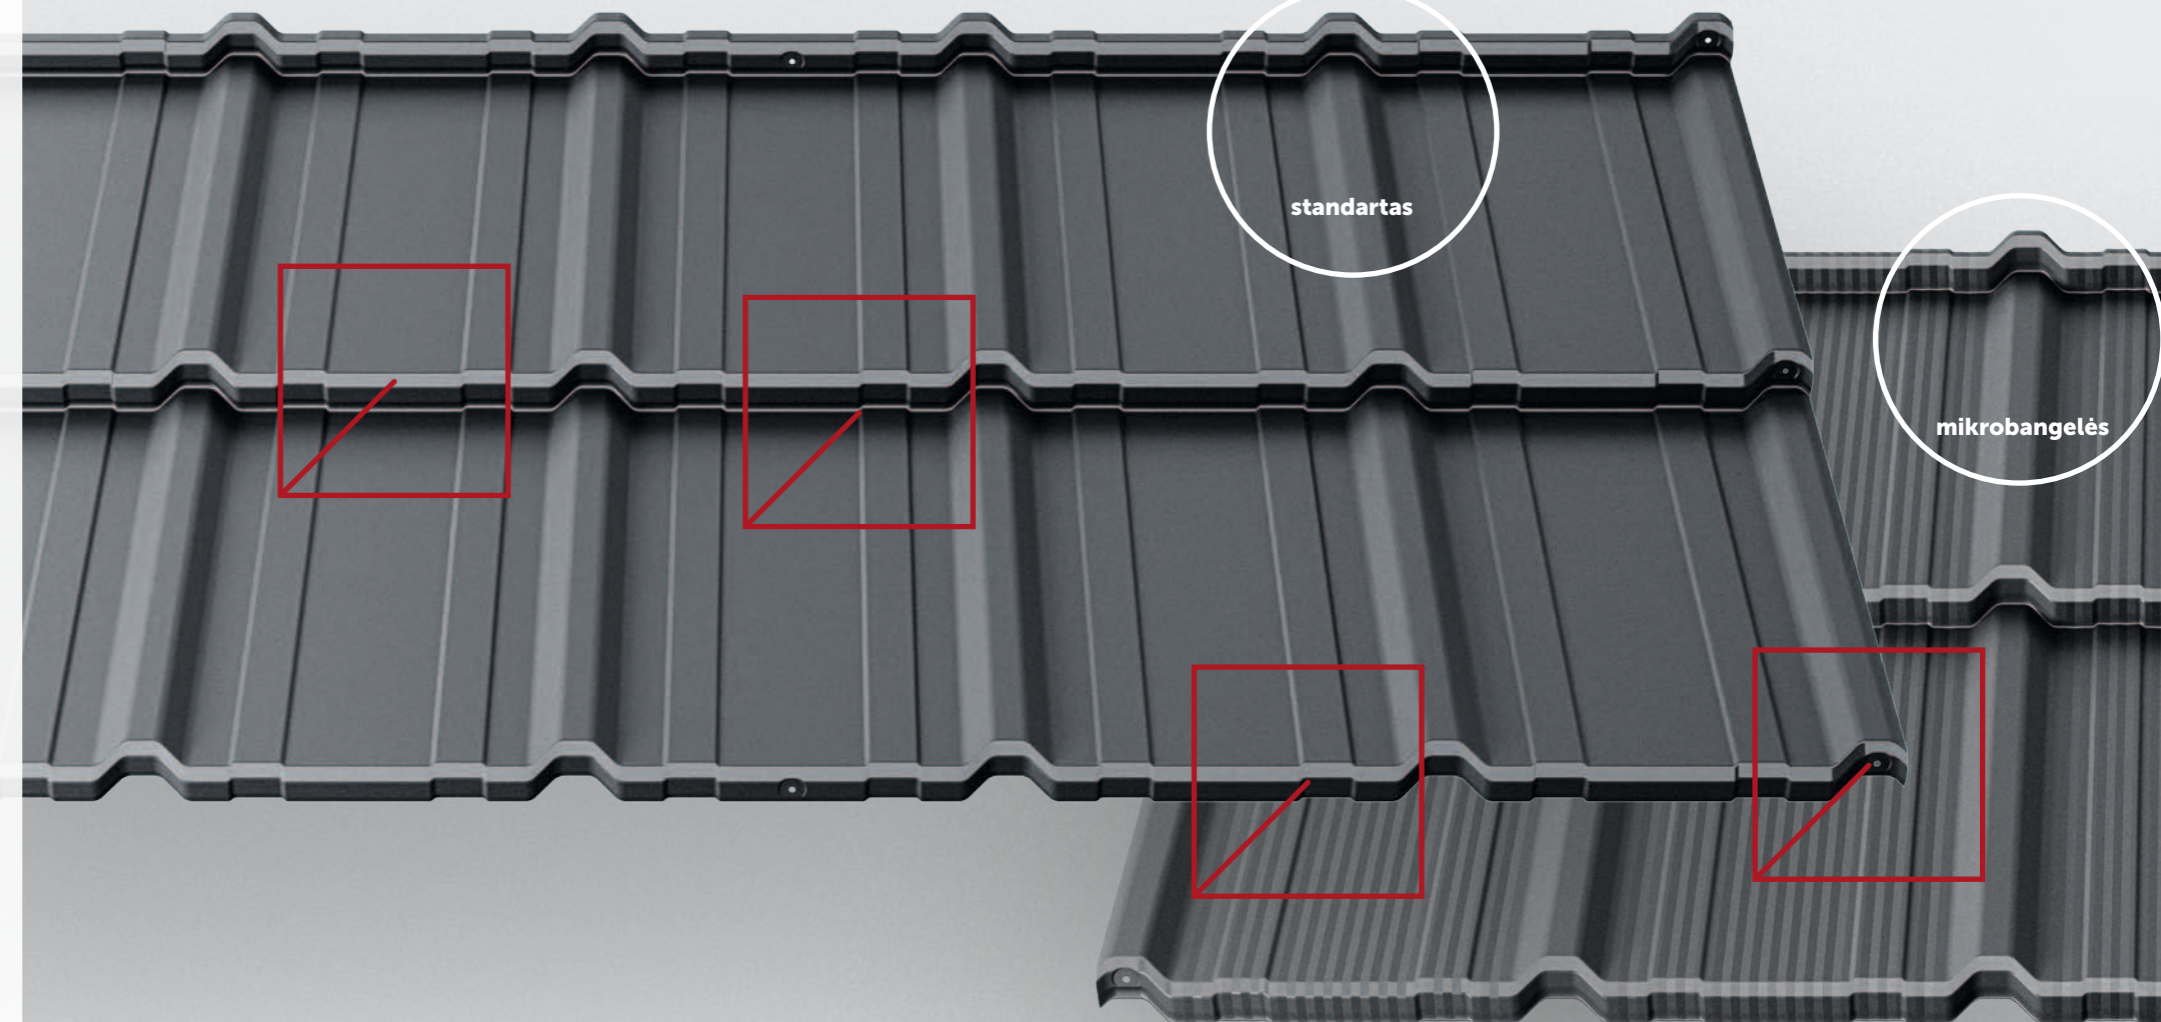

Bendras lakšto plotis (ArcelorMittal):	1216 mm
Bendras lakšto plotis (SSAB):	1220 mm
Lakšto dengimo plotis:	1182 mm
Atstumas tarp bangų viršūnių:	237 mm
Bendras lakšto ilgis:	725 mm
Lakšto dengimo ilgis:	700 mm
Modulio ilgis:	350 mm
Bendras aukštis:	35 mm
Laiptelio aukštis:	25 mm
Bangos aukštis:	10 mm
Lakšto dengimo plotas:	0,827 m ²
Skardos storis:	0,5 mm
Cinko kiekis:	min. 275 g/m ²
Lakšto svoris:	3,7 kg
Padėklo matmenys:	1235 x 800 x 850 mm
Lakštų skaičius ant padėklo:	352 pcs.
Sluoksnių/lakštų skaičius ant padėklo:	11/32 pcs.
Dengimo plotas m ² ant padėklo:	291,104 m ²
Padėklo svoris:	~1350 kg
Minimalus stogo nuolydis	9° (15%)
Rekomenduojamas stogo nuolydis	>25%




**DVIGUBAS
BRIAUNŲ
LENKIMAS**



**IŠILGAI BRIAUNOS
ĮSPAUSTAS
APVADAS**



**UŽLENKTAS
APATINIS LAKŠTO
KRAŠTAS**



**GAMYKLOJE
SUFORMUOTOS
TVIRTINIMO KIAURYMĖS
IR ĮDUBOS**



Gaminys gavo EUIPO registracijos pažymėjimą.



**ORIGINALUS DIZAINAS,
KURIS ĮKVEPIA.**





SPECIALŪS APDAILOS ELEMENTAI



**PAMATYKITE
DAUGIAU**



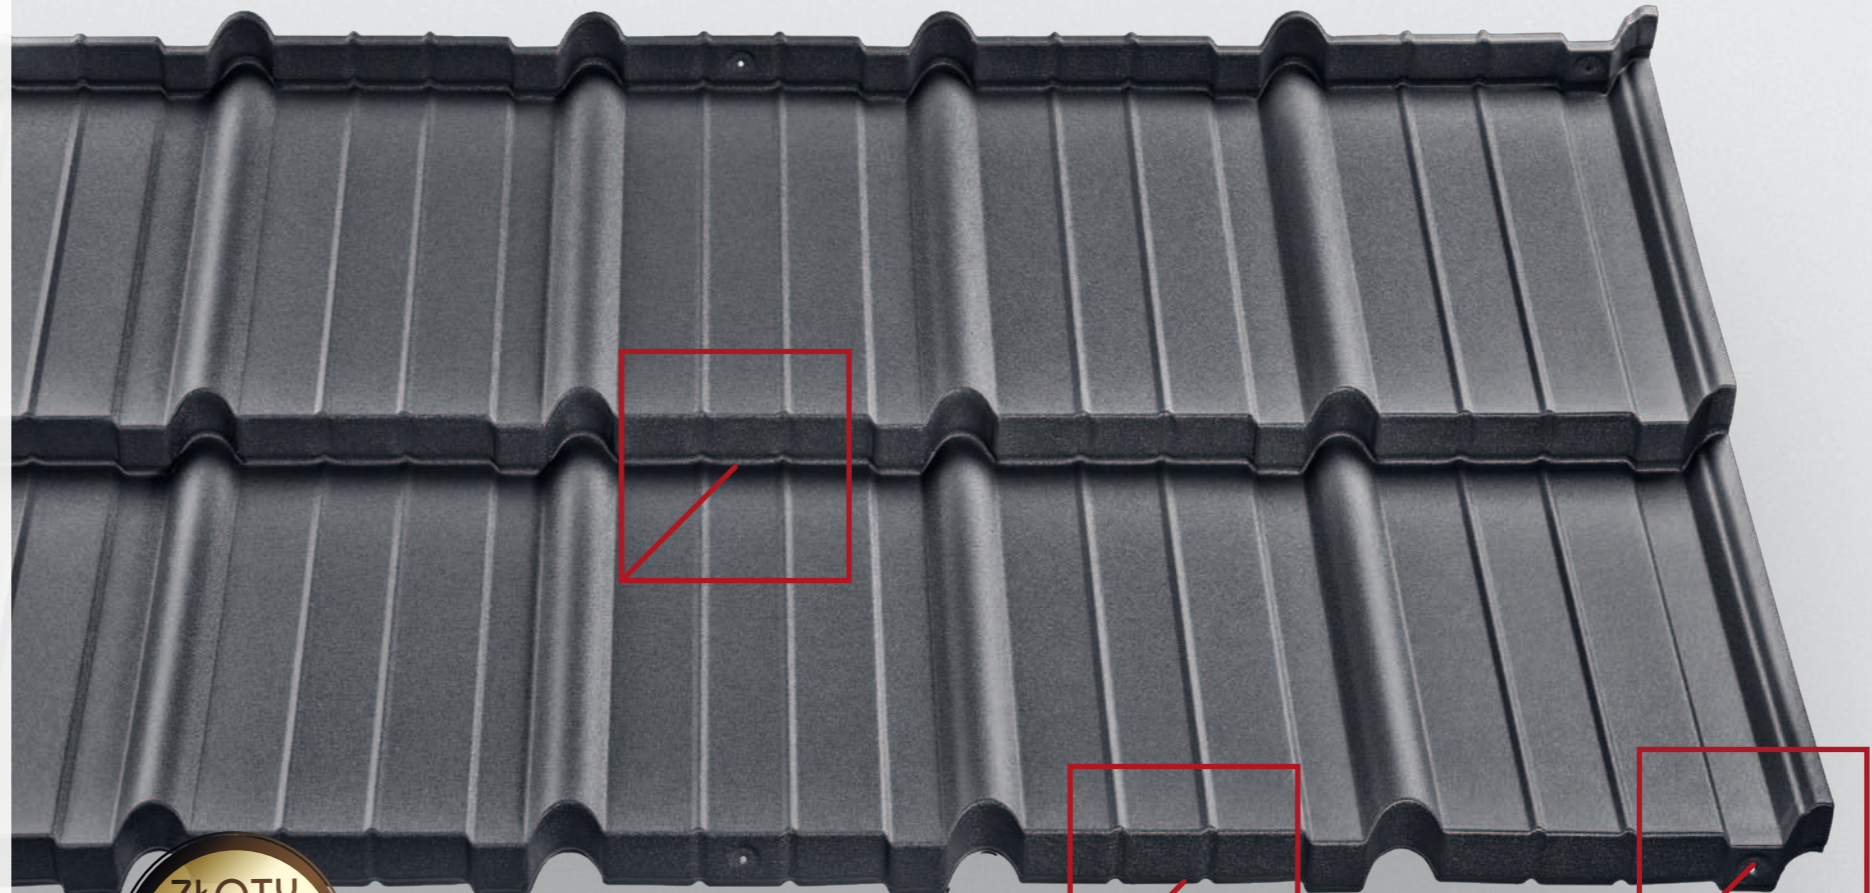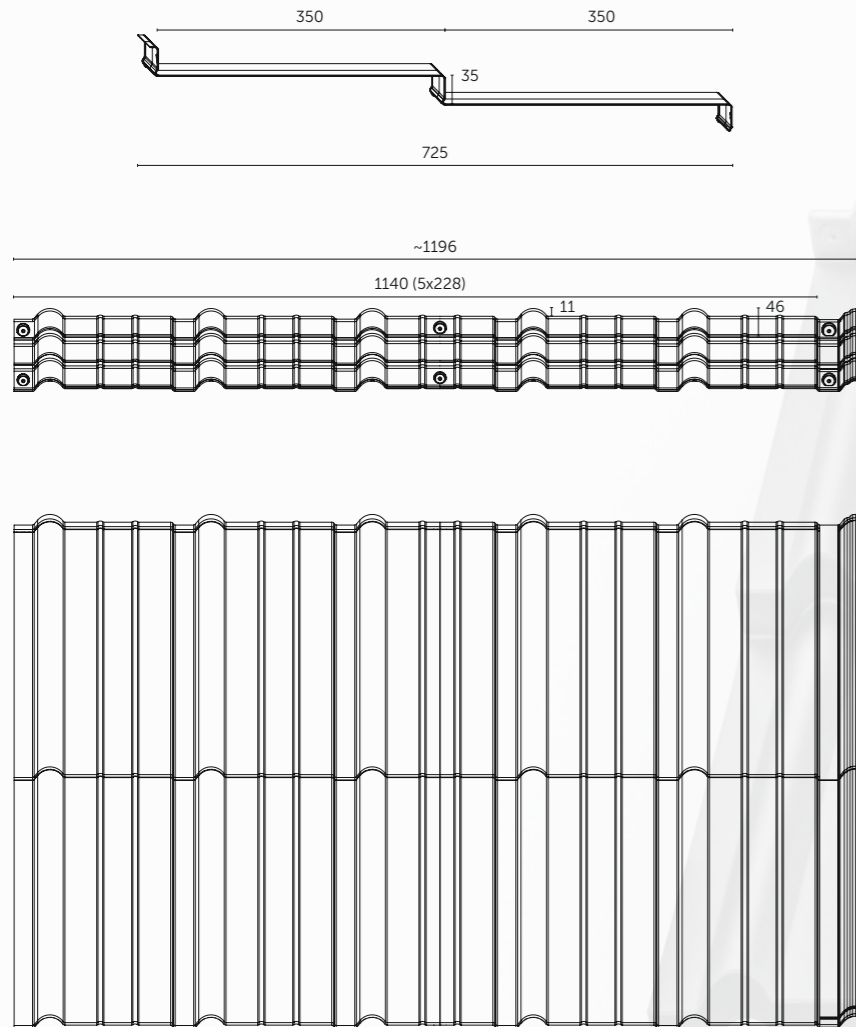

Bendras lakšto plotis:	1196 mm
Lakšto dengimo plotis:	1140 mm
Atstumas tarp bangų viršūnių:	228 mm
Bendras lakšto ilgis:	725 mm
Lakšto dengimo ilgis:	700 mm
Modulio ilgis:	350 mm
Bendras aukštis:	46 mm
Laiptelio aukštis:	35 mm
Bangos aukštis:	11 mm
Lakšto dengimo plotas:	0,798 m ²
Skardos storis:	0,5 mm
Cinko kiekis:	min. 275 g/m ²
Lakšto svoris:	max 3,7 kg
Padėklo matmenys:	1200 x 800 x 1040 mm
Lakštų skaičius ant padėklo:	319 vnt.
Sluoksnių/lakštų skaičius ant padėklo:	11/29 vnt.
Dengimo plotas m ² ant padėklo:	254,56 m ²
Padėklo svoris:	~1200 kg
Minimalus stogo nuolydis	9° (15%)
Rekomenduojamas stogo nuolydis	>25%



BUDMAT modulių stogo dangų šeima apdovanota MTP BUDMA 2017 aukso medaliu




Modulinė stogo danga Murano apdovanota MTP BUDMA 2016 aukso medaliu




**IŠILGAI BRIAUNOS
ĮSPAUSTAS
APVADAS**



**UŽLENKTAS
APATINIS LAKŠTO
KRAŠTAS**



**GAMYKLOJE
SUFORMUOTOS
TVIRTINIMO KIAURYMĖS
IR ĮDUBOS**

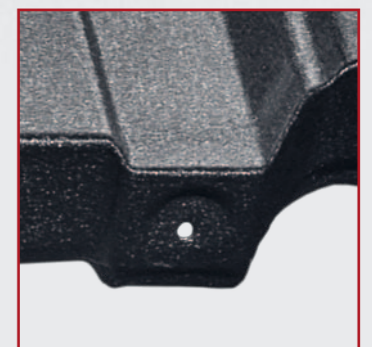

Gaminys gavo EUIPO registracijos pažymėjimą.



SPECIALŪS APDAILOS ELEMENTAI





Bella Sara



**AMŽINAI
GRAŽI.**



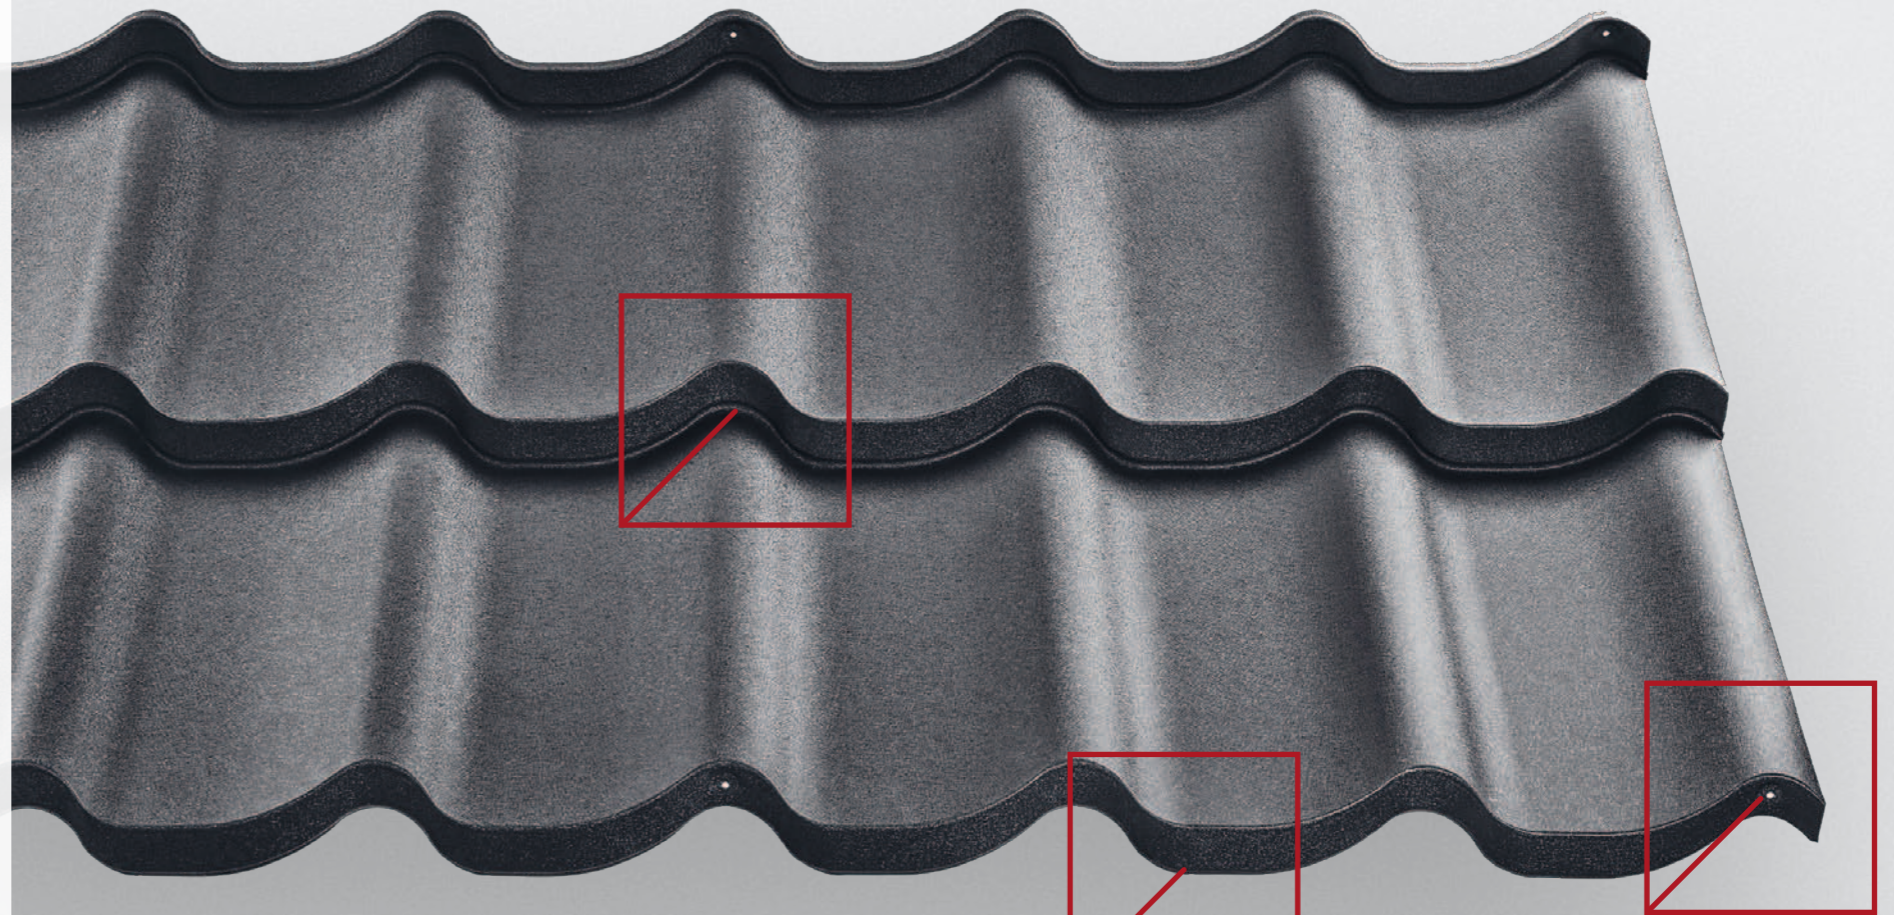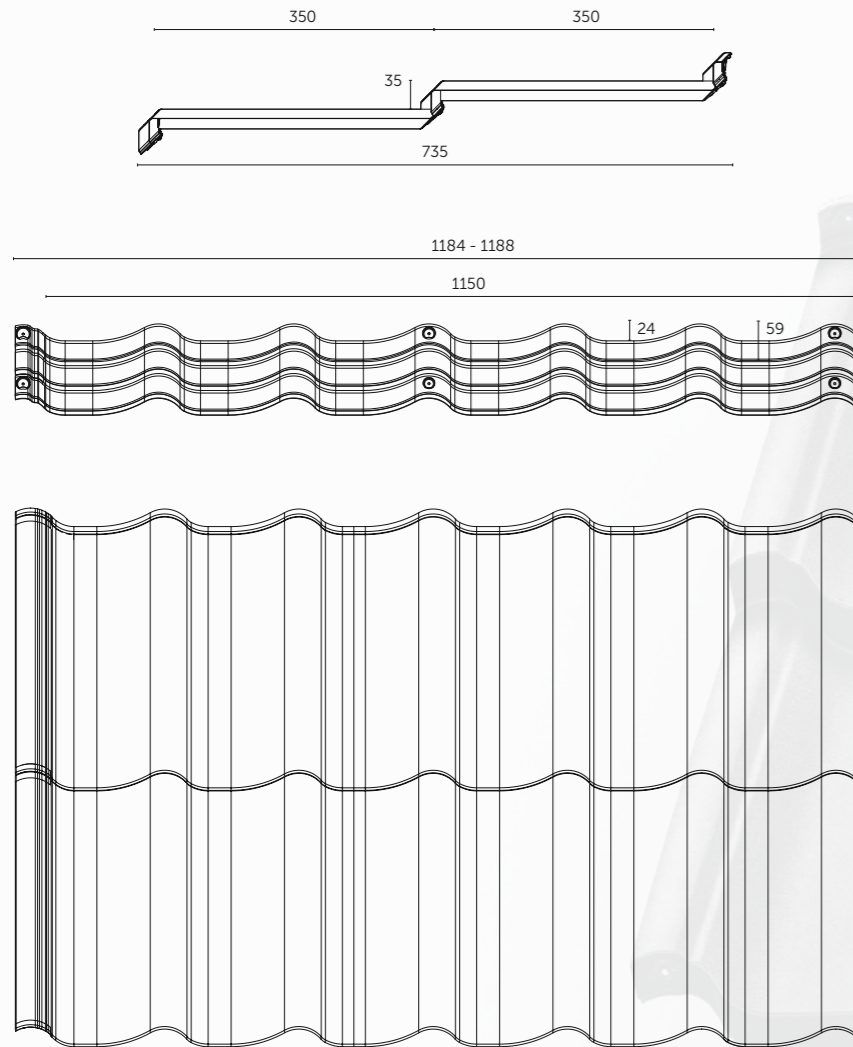

Bendras lakšto plotis:	1184-1188 mm
Lakšto dengimo plotis:	1150 mm
Atstumas tarp bangų viršūnių:	191 mm
Bendras lakšto ilgis:	735 mm
Lakšto dengimo ilgis:	700 mm
Modulio ilgis:	350 mm
Bendras aukštis:	59 mm
Laiptelio aukštis:	35 mm
Bangos aukštis:	24 mm
Lakšto dengimo plotas:	0,805 m ²
Skardos storis:	0,5 mm
Cinko kiekis:	min. 275 g/m ²
Lakšto svoris:	max 3,7 kg
Padėklo matmenys:	1200 x 800 x 990 mm
Lakštų skaičius ant padėklo:	350 vnt.
Sluoksnių/lakštų skaičius ant padėklo:	10/35 vnt.
Dengimo plotas m ² ant padėklo:	281,75 m ²
Padėklo svoris:	~1320 kg
Minimalus stogo nuolydis:	9° (15%)
Rekomenduojamas stogo nuolydis:	>25%



BUDMAT modulinių stogo dangų šeima apdovanota MTP BUDMA 2017 aukso medaliu


PATENTAS

**IŠILGAI BRIAUNOS
ĮSPAUSTAS
APVADAS**




PATENTAS

**UŽLENKTAS
APATINIS LAKŠTO
KRAŠTAS**




PATENTAS

**GAMYKLOJE
SUFORMUOTOS
TVIRTINIMO KIAURYMĖS
IR ĮDUBOS**

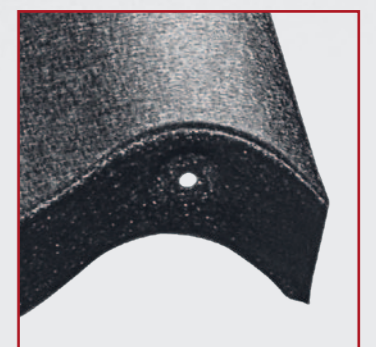

Gaminys gavo EUIPO registracijos pažymėjimą.


Rialto

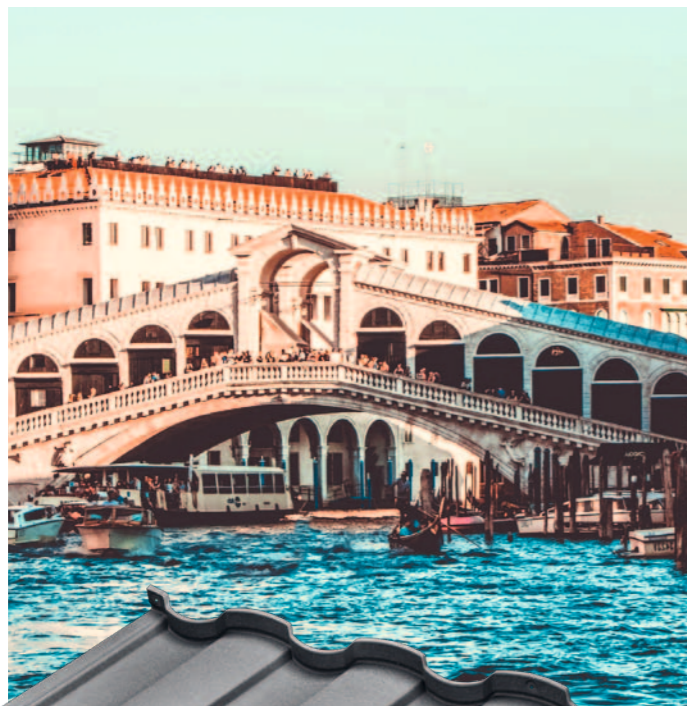

**TECHNOLOGIJA
IR STILIUS.**




SPECIALŪS APDAILOS ELEMENTAI




**PAMATYKITE
DAUGIAU**



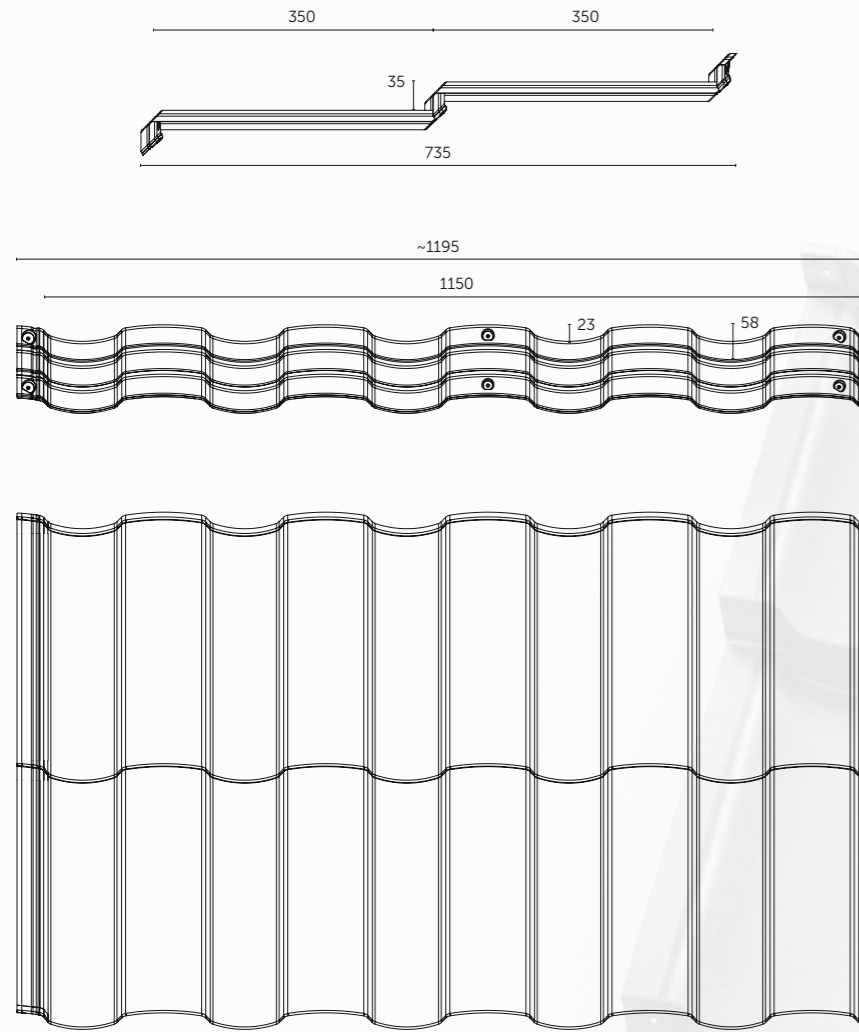

Bendras lakšto plotis:	1195 mm
Lakšto dengimo plotis:	1150 mm
Atstumas tarp bangų viršūnių:	230 mm
Bendras lakšto ilgis:	735 mm
Lakšto dengimo ilgis:	700 mm
Modulio ilgis:	350 mm
Bendras aukštis:	58 mm
Laiptelio aukštis:	35 mm
Bangos aukštis:	23 mm
Lakšto dengimo plotas:	0,805 m ²
Skardos storis:	0,5 mm
Cinko kiekis:	min. 275 g/m ²
Lakšto svoris:	max 3,7 kg
Padėklo matmenys:	1210 x 800 x 1040 mm
Lakštų skaičius ant padėklo:	352 vnt.
Sluoksnių/lakštų skaičius ant padėklo:	11/32 vnt.
Dengimo plotas m2 ant padėklo:	283,36 m ²
Padėklo svoris:	~1330 kg
Minimalus stogo nuolydis	9° (15%)
Rekomenduojamas stogo nuolydis:	>25%

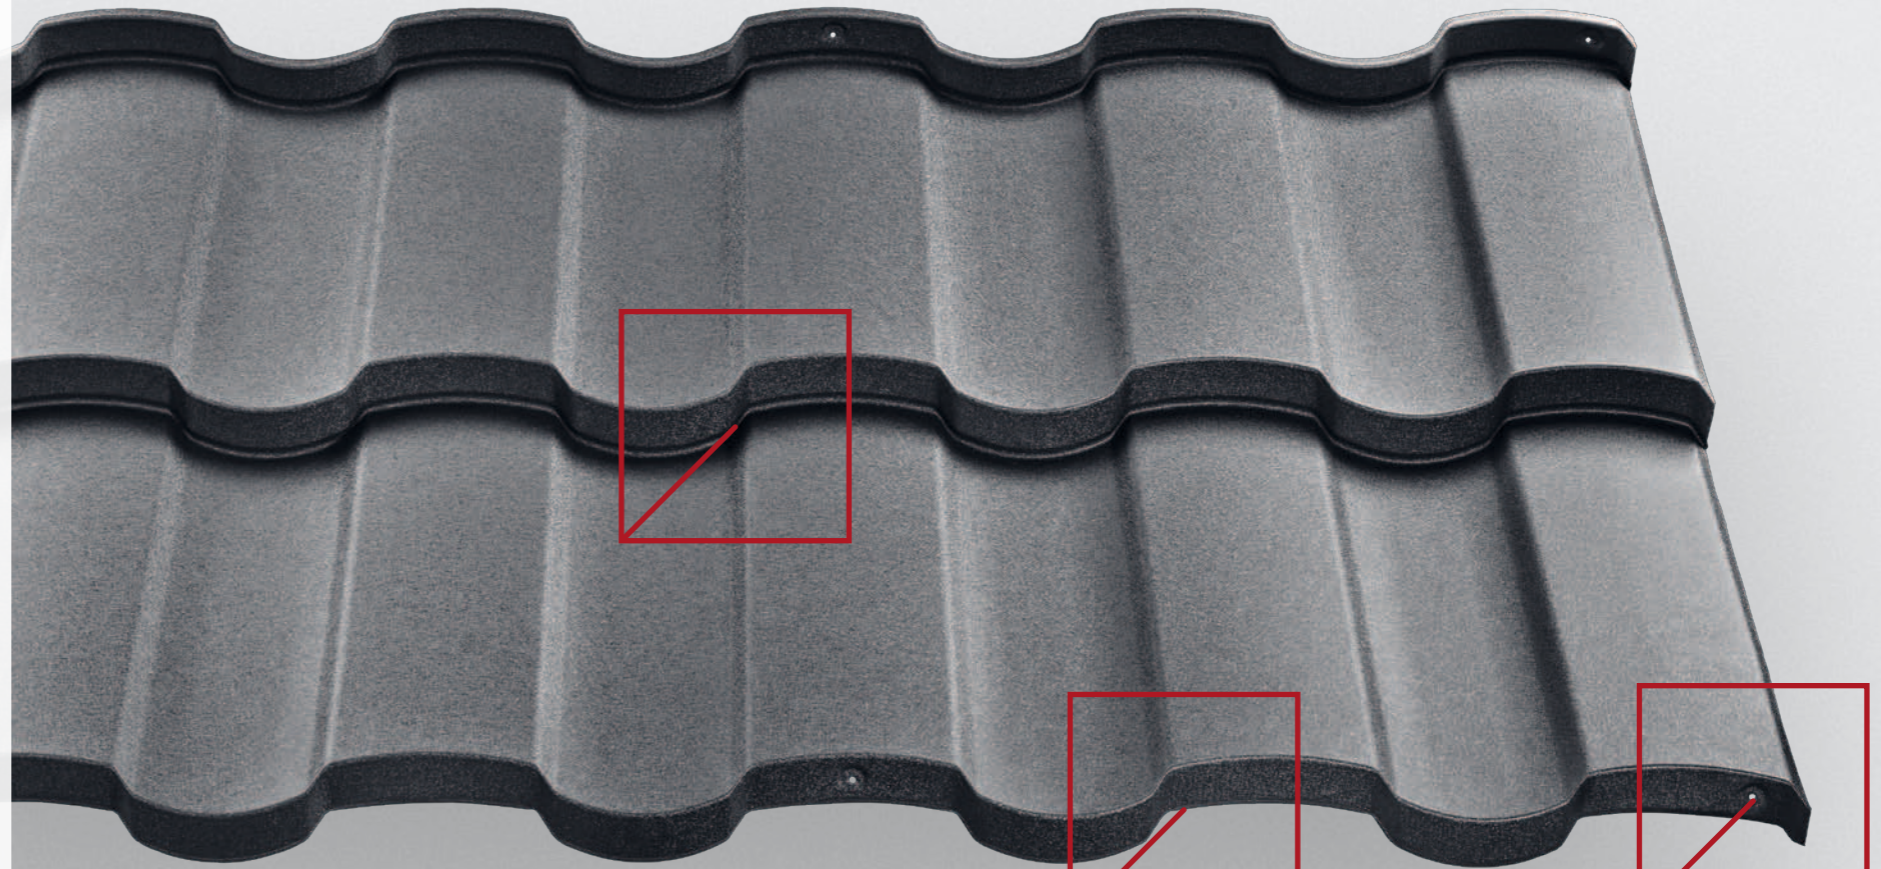

BUDMAT modulinių stogo dangų šeima apdovanota MTP BUDMA 2017 aukso medaliu


PATENTAS

**IŠILGAI BRIAUNOS
ĮSPAUSTAS
APVADAS**




PATENTAS

**UŽLENKTAS
APATINIS LAKŠTO
KRAŠTAS**



PATENTAS

**GAMYKLOJE
SUFORMUOTOS
TVIRTINIMO KIAURYMĖS
IR ĮDUBOS**

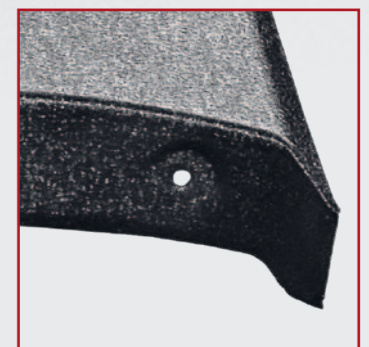

Gaminys gavo EUIPO registracijos pažymėjimą.



PAMATYKITE
DAUGIAU



SPECIALŪS APDAILOS ELEMENTAI



Ferrara



**NAUJAS
STOGO MATMUO.**

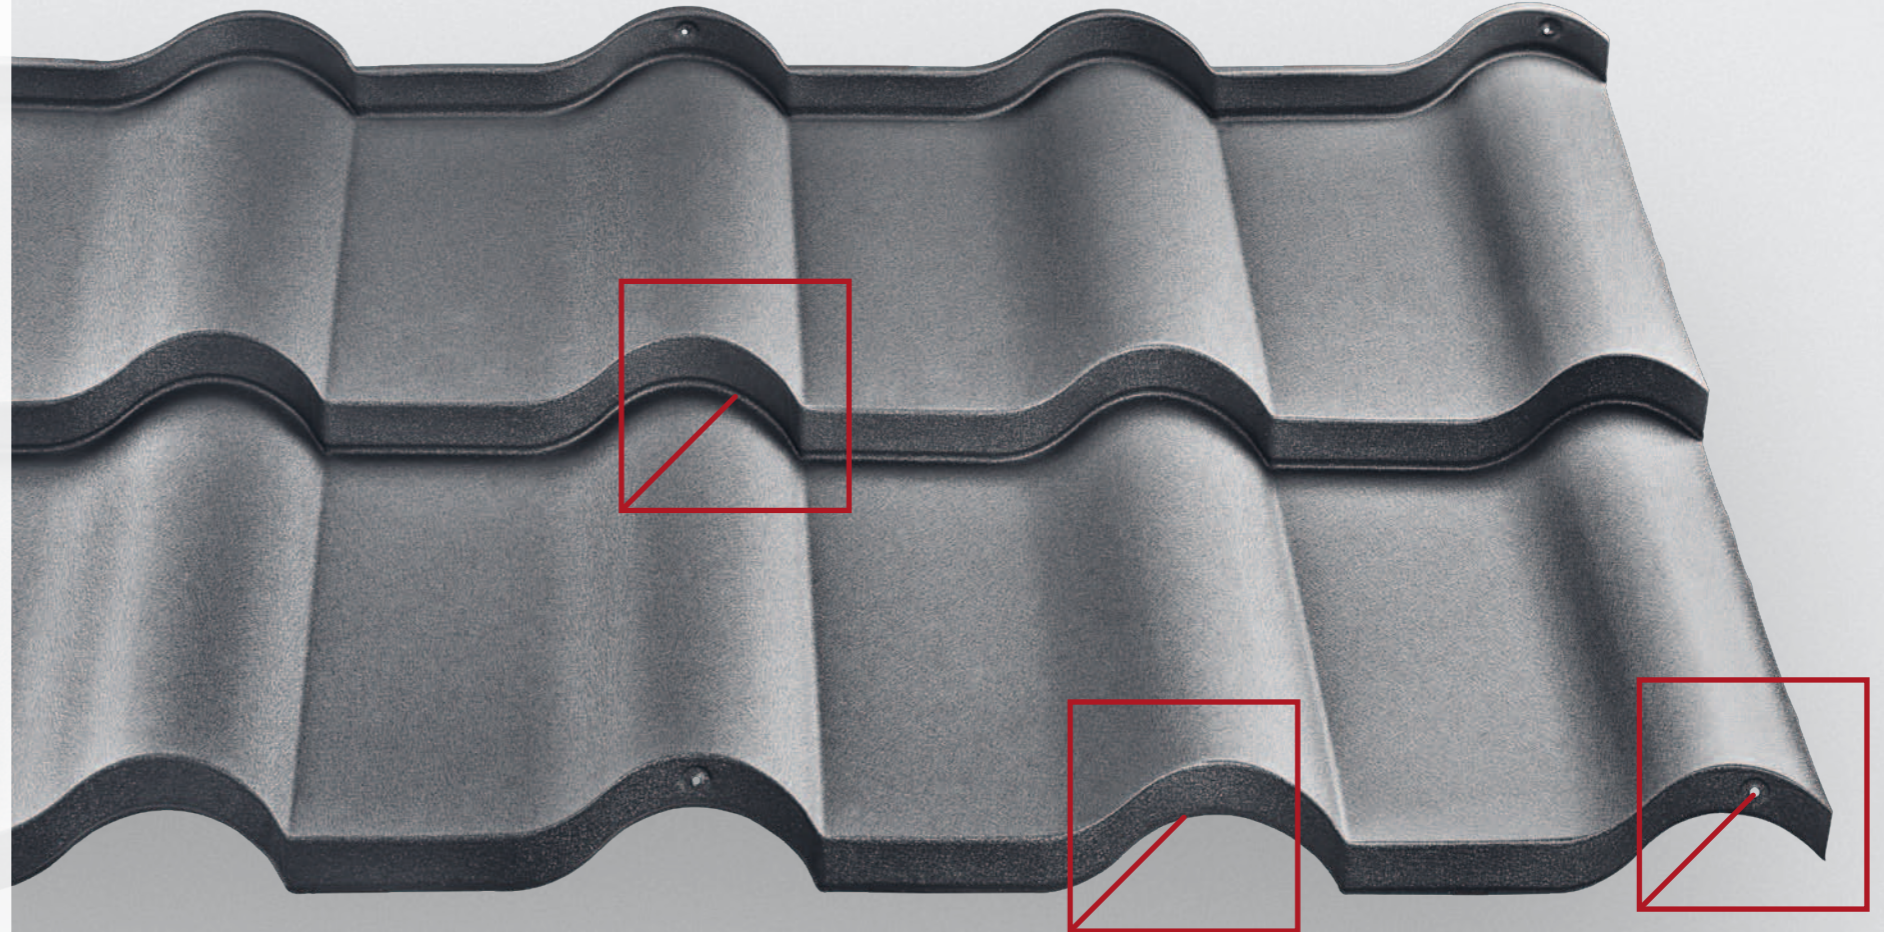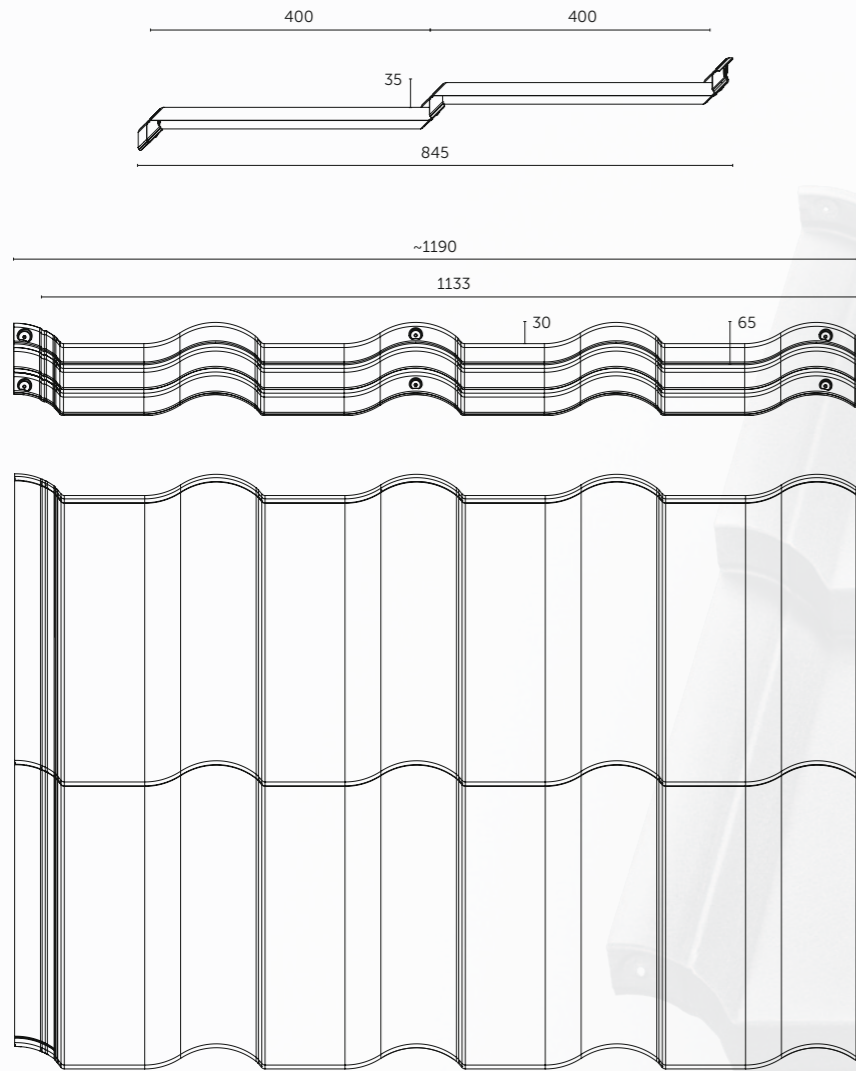

Bendras lakšto plotis:	1190 mm
Lakšto dengimo plotis:	1133 mm
Atstumas tarp bangų viršūnių:	283 mm
Bendras lakšto ilgis:	845 mm
Lakšto dengimo ilgis:	800 mm
Modulio ilgis:	400 mm
Bendras aukštis:	65 mm
Laiptelio aukštis:	35 mm
Bangos aukštis:	30 mm
Lakšto dengimo plotas:	0,91 m ²
Skardos storis:	0,5 mm
Cinko kiekis:	min. 275 g/m ²
Lakšto svoris:	max 4,3 kg
Padėklo matmenys:	1210 x 1000 x 760 mm
Lakštų skaičius ant padėklo:	350 vnt.
Sluoksnių/lakštų skaičius ant padėklo:	5/70 vnt.
Dengimo plotas m ² ant padėklo:	318,5 m ²
Padėklo svoris:	~1500 kg
Minimalus stogo nuolydis	9° (15%)
Rekomenduojamas stogo nuolydis	>25%



BUDMAT modulinių stogo dangų šeima apdovanota MTP BUDMA 2017 aukso medaliu

PATENTAS

IŠILGAI BRIAUNOS ĮSPAUSTAS APVADAS




PATENTAS

UŽLENKTAS APATINIS LAKŠTO KRAŠTAS



PATENTAS

GAMYKLOJE SUFORMUOTOS TVIRTINIMO KIAURYMĖS IR ĮDUBOS

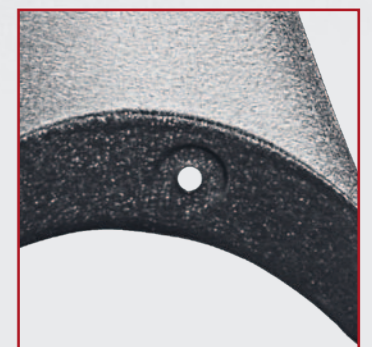

Gaminys gavo EUIPO registracijos pažymėjimą.

SPALVOS.

Visos spalvos pateiktos tik iliustraciniais tikslais ir gali skirtis nuo realios gaminių spalvos.

Juoda

X-Matt 015 H
D-Matt 9005
IDEAL-SATIN 015
IDEAL-MATT 015

Ruda

X-Matt 384 H
D-Matt 8017
IDEAL-SATIN 435
IDEAL-MATT 435

Tamsus antracitas Antracito

IDEAL-SATIN 534
IDEAL-MATT 534

D-Matt 7016

Grafito

X-Matt 455 H
D-Matt 7024

Molio

X-Matt 742
Galima įsigyti pagal
individualų užsakymą
D-Matt 8004


Vyšninė

X-Matt 757
Galima įsigyti pagal
individualų užsakymą

GERAI ĮRENGTI STOGAI.



Budmat plieninė startinė perforuota
juosta apdovanota MTP BUDMA
2020 aukso medaliu

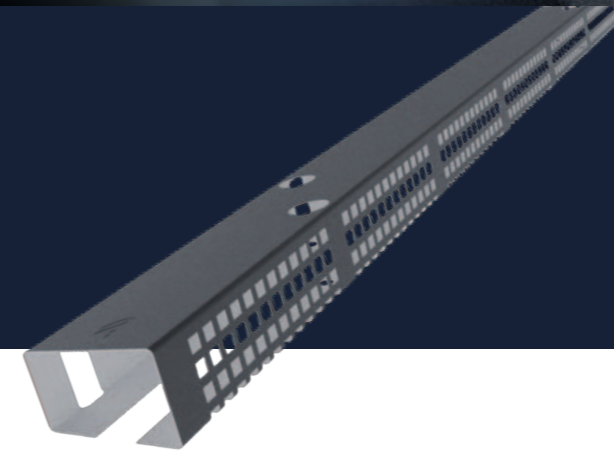

Startinė perforuota juosta Venecja, Murano, Bella Sara, Rialto, Ferrara

Ilgis: 1200 mm
Storis: 0,5 mm
Aukštis: 27/31 mm
Ventiliacijos paviršiaus plotas: 132 cm²
Skaičius pakuotėje: 42 vnt.

Medžiaga: Plienas S280
Cinkuotas Z275 su organinėmis dangomis



Startinė perforuota juosta Como

Ilgis: 1200 mm
Storis: 0,5 mm
Aukštis: 21/24 mm
Ventiliacijos paviršiaus plotas: 132 cm²
Skaičius pakuotėje: 60 vnt.

Medžiaga: Plienas S280
Cinkuotas Z275 su organinėmis dangomis



MODULINĖS VĖJALENTĖS.



Budmat moduliųjų apdailos elementų sistema apdovanota MTP BUDMA 2019 aukso medaliu

Pirmasis tokio tipo gaminys rinkoje, pagamintas iš skardos kaip vienas vienetas, suteikia stogui dekoratyvinę šoninę apdailą. Moderni ir elegantiška, bet kartu drąsios formos ir dizaino, todėl tai tikra stogo estetikos revoliucija.

- Forma ir spalva puikiai dera prie moduliųjų stogo dangos formos, todėl stogo nuolydis yra vienodas;
- Specialus reljefas ir poslinkis leidžia vėjalentei priglusti prie šoninių lentų ir gegnių;
- Nematomi tvirtinimo varžtai;
- Taupo laiką ir palengvina stogdengio darbą;
- Galimos dvi gaminio versijos: kairinė ir dešinė.



Modulinė vėjalentė Venecja

Plotis: 372 mm
Aukštis: 189 mm
Gylis: 82 mm
Skardos storis: 0,7 mm
Skaičius pakuotėje: 12 vnt.
Spalvos: 10

Modulinė vėjalentė Murano


Plotis: 364 mm
Aukštis: 193,3 mm
Gylis: 147,8 mm
Skardos storis: 0,7 mm
Skaičius pakuotėje: 6 vnt.
Spalvos: 10

Modulinė vėjalentė Bella Sara

Plotis: 360 mm
Aukštis: 181 mm
Gylis: 90 mm
Skardos storis: 0,7 mm
Skaičius pakuotėje: 8 vnt.
Spalvos: 10

Medžiaga: Plienas S280 cinkuotas Z275, su organine danga X-MATT SP30, D-MATT SP35

X-MATT SP30
GreenCoat Crown BT

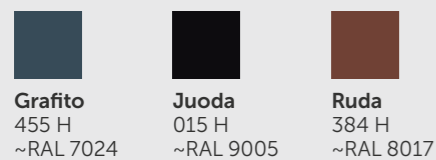

D-MATT SP35




Galima įsigyti pagal individualų užsakymą: **Molio 742/~RAL 8004 Vyšninė 757/~RAL 3009**

Pateiktos spalvos yra pavyzdinės ir gali skirtis nuo realių spalvų.



Modulinė vėjalentė Murano

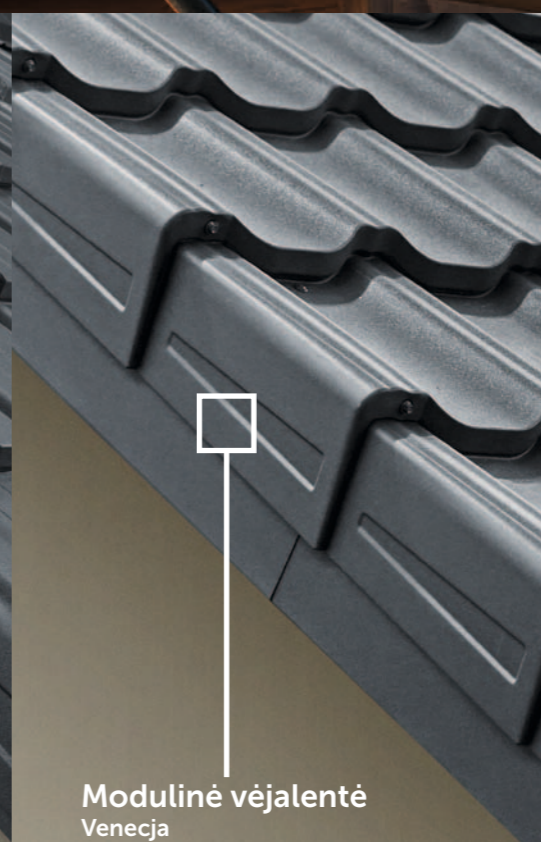

Modulinė vėjalentė Venecja



Modulinė vėjalentė Bella Sara

Naujiena pasiūlyme



Drift


UNIVERSALIOS MODULINĖS VĖJALENTĖS

Naujiena
pasiūlyme

Stogo šlaitų šoninių kraštų apdailos pasiūlymas, skirtas universaliajam naudojimui ant bet kokie stogo, nepriklausomai nuo stogo dangos tipo.

Jos išsiskiria:

- Iš anksto suformuotos montavimo kiaurymės ir taurelės – mūsų patentas tiksliam ir greitam montavimui;
- Naujoviškas Z užraktas – tiksli, slystanti jungtis, dėl kurių montavimo varžtai visiškai paslėpti, o jungtys yra patvarios ir estetiškos;
- Išilginės V formos briaunos – suteikia papildomo standumo ir patrauklią išvaizdą;
- Kraštų užlenkimai – užtikrina spalvų vienodumo ir vientisumo įspūdį, panaikina kraštų "blizgesio" efektą;
- 35 cm dengimo ilgis atitinka stogo dangos lakšto modulio matmenis, todėl galima sukurti harmoningą stogo nuolydį.

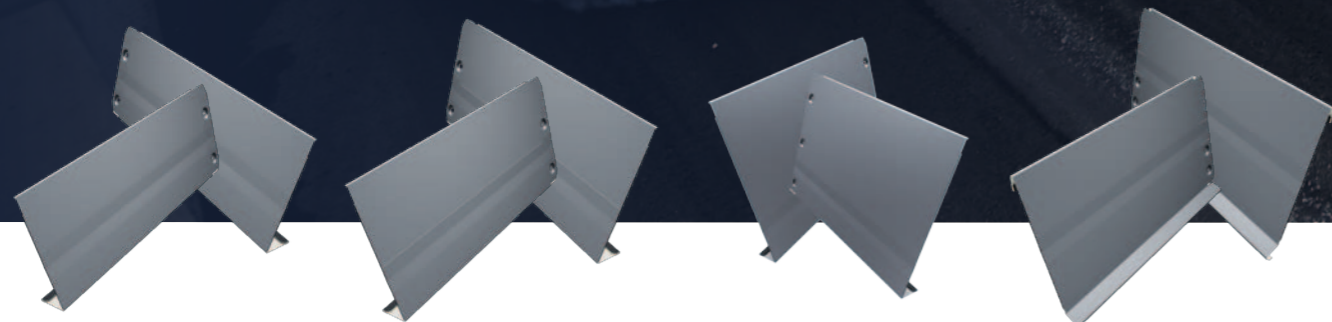

Drift 150
Universali modulinė apatinė
vėjalentė

Bendras plotis: 384 mm
Dengimo plotis: 350 mm
Aukštis: 150 mm
Gylis: 40 mm
Skardos storis: 0,5 mm
Skaičius pakuotėje: 20 vnt.
Spalvos: 8
Kairinė, Dešininė

Drift 180
Universali modulinė apatinė
vėjalentė

Bendras plotis: 384 mm
Dengimo plotis: 350 mm
Aukštis: 180 mm
Gylis: 40 mm
Skardos storis: 0,5 mm
Skaičius pakuotėje: 20 vnt.
Spalvos: 8
Kairinė, Dešininė

Drift 270
Universali modulinė apatinė
vėjalentė

Bendras plotis: 381 mm
Dengimo plotis: 350 mm
Aukštis: 270 mm
Gylis: 40 mm
Skardos storis: 0,5 mm
Skaičius pakuotėje: 20 vnt.
Spalvos: 8
Kairinė, Dešininė

Drift 224
Universali modulinė išorinė
vėjalentė

Bendras plotis: 381 mm
Dengimo plotis: 350 mm
Aukštis: 224 mm
Gylis: 32 mm
Skardos storis: 0,5 mm
Skaičius pakuotėje: 20 vnt.
Spalvos: 8
Kairinė, Dešininė

Medžiaga: Plienas S280 cinkuotas Z275, su organine danga X-MATT SP30, D-MATT SP35, Ultramat

X-MATT SP30
GreenCoat Crown BT



Grafito
455 H
~RAL 7024



Juoda
015 H
~RAL 9005

D-MATT SP35



Antracito
~RAL 7016



Juoda
~RAL 9005



Ruda
~RAL 8017

ULTRAMAT



Antracito
~RAL 7016




Juoda
~RAL 9005



Ruda
~RAL 8017

Pateiktos spalvos yra pavyzdinės ir gali skirtis nuo realių spalvų.

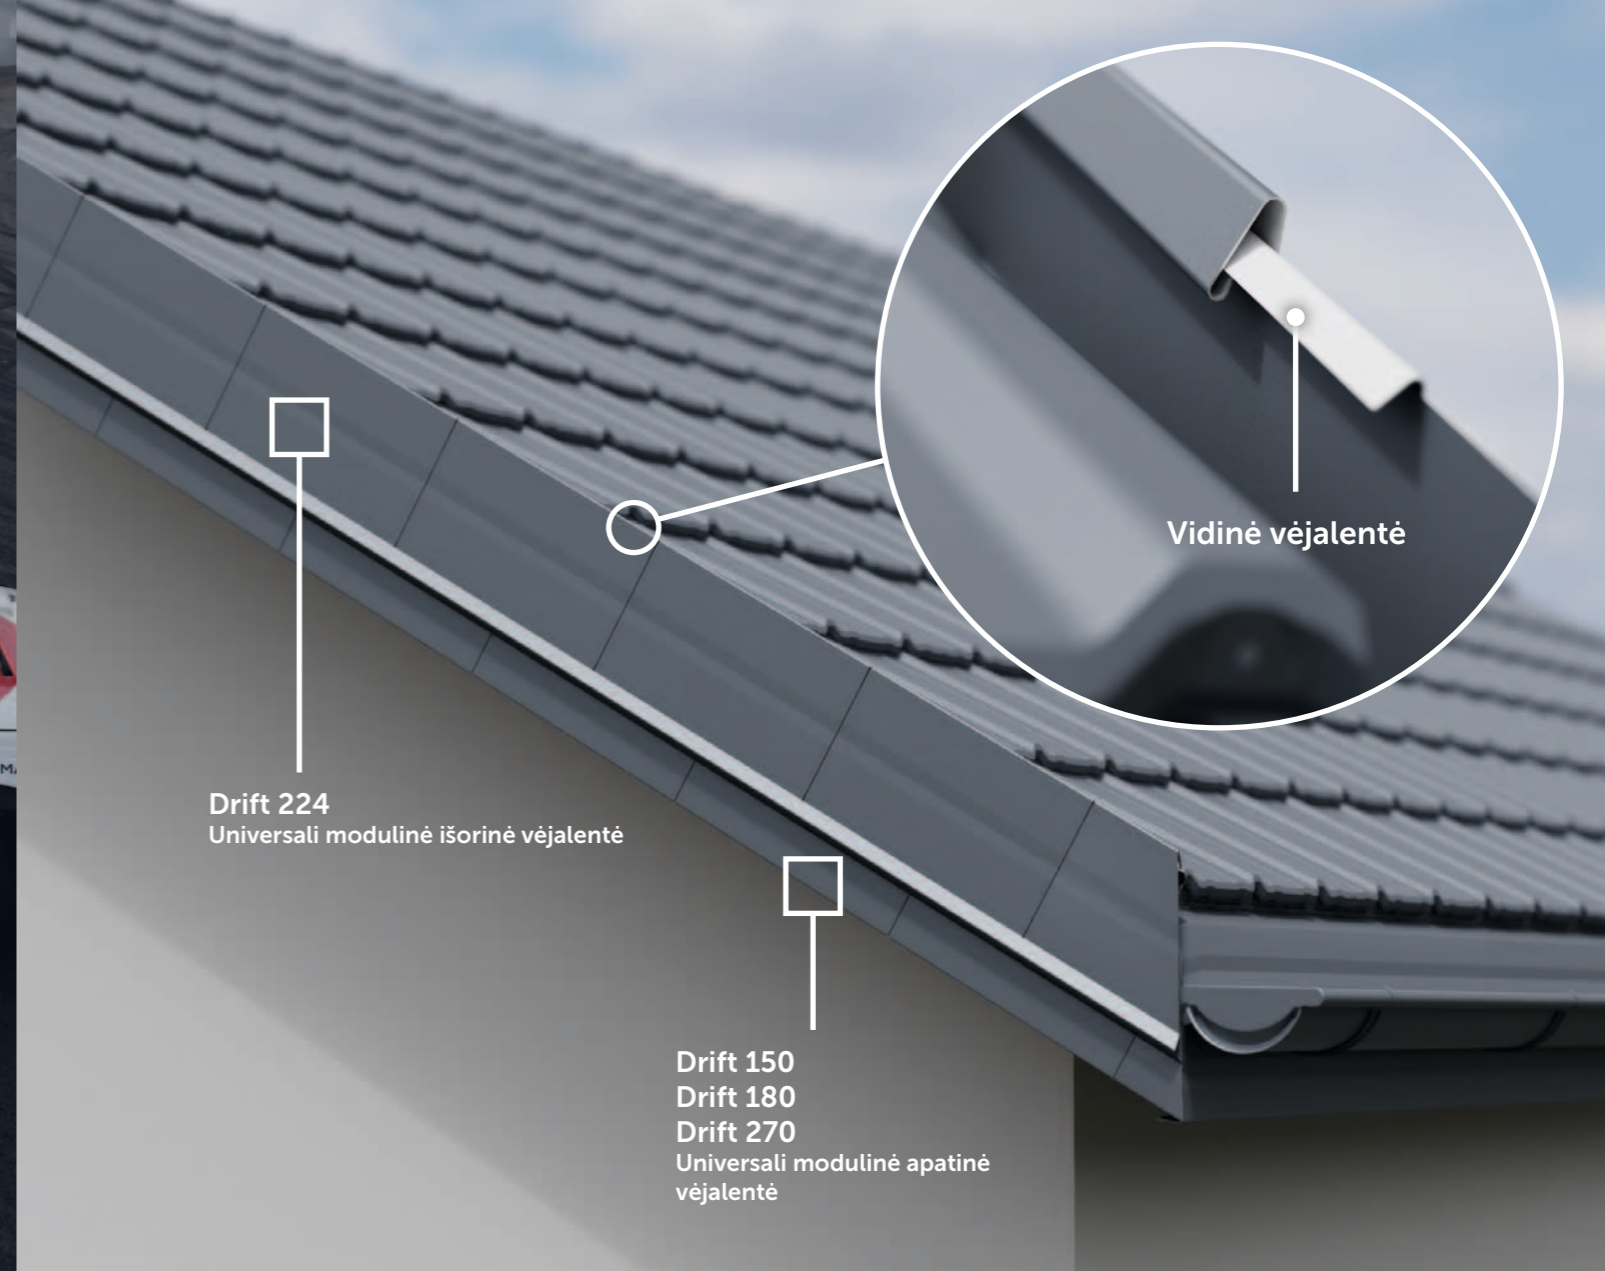

Drift 224
Universali modulinė išorinė vėjalentė

Drift 150
Drift 180
Drift 270
Universali modulinė apatinė
vėjalentė

Drift 150
Drift 180
Drift 270
Universali modulinė apatinė
vėjalentė
+
Modulinė vėjalentė Murano

Drift 150
Drift 180
Drift 270
Universali modulinė apatinė
vėjalentė
+
Modulinė vėjalentė Venecja

KRAIGAI.



Budmat modulių apdailos elementų sistema apdovanota MTP BUDMA 2019 aukso medaliu

Naujiena pasiūlyme

Kraigas GS-LUX Venecja, Bella Sara, Rialto, Ferrara

Bendras ilgis: 1205 mm
Dengimo ilgis: 1145 mm

Kraigas GSC-TOP Como

Bendras ilgis: 1030 mm
Dengimo ilgis: 940 mm

Kraigas GSM-FLAT Murano

Bendras ilgis: 2000 mm
Dengimo ilgis: 1950 mm

Kraigas GSM-TOP Murano

Bendras ilgis: 1950 mm
Dengimo ilgis: 1820 mm

Gaminys gavo WIPO registracijos pažymėjimą.

Medžiaga: Plienas S280 cinkuotas Z275, su organine danga X-MATT SP30, D-MATT SP35

X-MATT SP30


- Grafito**
455 H
~RAL 7024
- Juoda**
015 H
~RAL 9005
- Ruda**
384 H
~RAL 8017

D-MATT SP35

- Grafito**
~RAL 7024
- Juoda**
~RAL 9005
- Ruda**
~RAL 8017
- Molio**
~RAL 8004
- Antracito**
~RAL 7016

Galima įsigyti pagal individualų užsakymą: **Molio** 742/-RAL 8004 **Vyšninė** 757/-RAL 3009

Pateiktos spalvos yra pavyzdinės ir gali skirtis nuo realių spalvų.

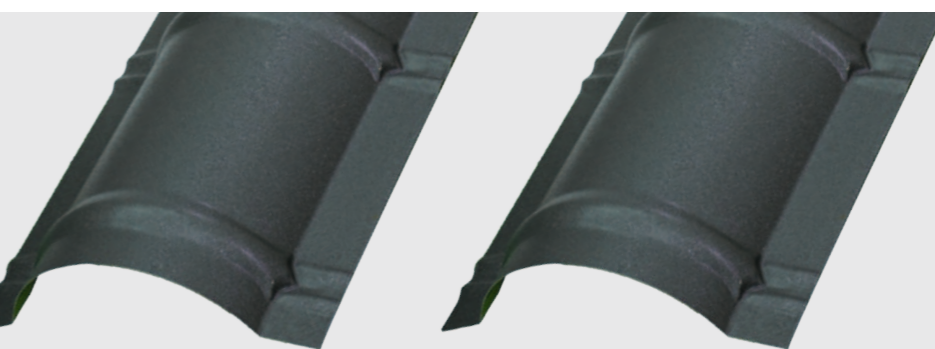

Kraigas GSV-30 Venecja

Bendras ilgis: 1950 mm
Dengimo ilgis: 1840 mm

Kraigas GSM-30 Murano

Bendras ilgis: 1945 mm
Dengimo ilgis: 1815 mm

APDAILOS ELEMENTAI.




Plokščias dangtelis ZP-LUX



Plokščias dangtelis ZP-FLAT



Plokščias dangtelis ZP-TOP

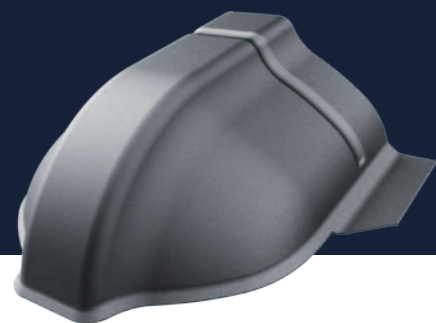

Apvalus dangtelis ZS-LUX
kraigui GS-LUX

Plotis: 308 mm
Aukštis: 107 mm
Gylis: 274 mm
Skardos storis: 0,7 mm
Skaičius pakuotėje: 12 vnt.
Spalvos: 10



Apvalus dangtelis ZS-FLAT
kraigui GSM-FLAT

Plotis: 300 mm
Aukštis: 102 mm
Gylis: 232 mm
Skardos storis: 0,7 mm
Skaičius pakuotėje: 12 vnt.
Spalvos: 10



Plokščias dangtelis ZP-LUX
kraigui GS-LUX

Plotis: 297 mm
Aukštis: 264 mm
Gylis: 65 mm
Skardos storis: 0,7 mm
Skaičius pakuotėje: 8 vnt. (sujungti 2 vnt.)
Spalvos: 10



Plokščias dangtelis ZP-FLAT
kraigui GSM-FLAT

Plotis: 272 mm
Aukštis: 125 mm
Gylis: 35 mm
Skardos storis: 0,5 mm
Skaičius pakuotėje: 10 vnt.
Spalvos: 16




Plokščias dangtelis ZP-TOP
kraigui GSM-TOP ir GSC-TOP

Plotis: 248 mm
Aukštis: 142 mm
Gylis: 35 mm
Skardos storis: 0,5 mm
Skaičius pakuotėje: 10 vnt.
Spalvos: 16



Apvalus dangtelis ZS-FLAT

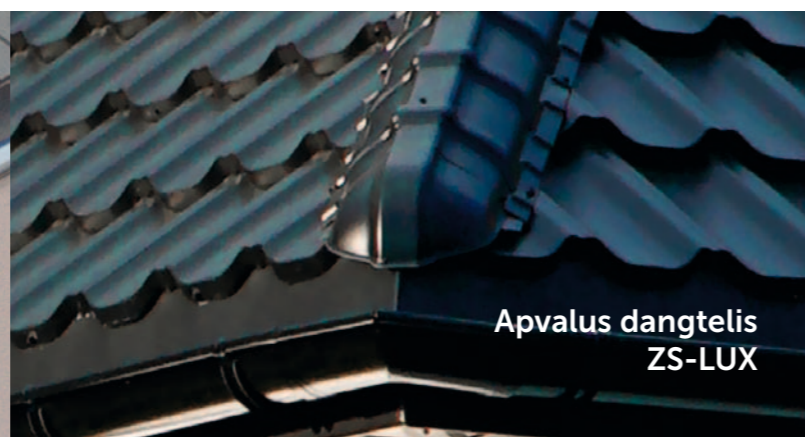

Apvalus dangtelis ZS-LUX

Medžiaga: Plienas S280 cinkuotas Z275, su organine danga X-MATT SP30, D-MATT SP35

X-MATT SP30
GreenCoat Crown BT



Grafito
455 H
~RAL 7024



Juoda
015 H
~RAL 9005



Ruda
384 H
~RAL 8017

D-MATT SP35



Grafito
~RAL 7024



Juoda
~RAL 9005



Ruda
~RAL 8017



Molio
~RAL 8004



Antracito
~RAL 7016

Galima įsigyti pagal individualų užsakymą: **Molio** 742/-RAL 8004 **Vyšninė** 757/-RAL 3009

Pateiktos spalvos yra pavyzdinės ir gali skirtis nuo realių spalvų.

MODULINIŲ APDAILOS ELEMENTŲ SISTEMA

MOD

**VIENAS
GAMINTOJAS**

**VIENA
SISTEMA**

**NAUJOS
APDAILOS
GALIMYBĖS**

**KIEK-
VIENAM
STOGUI**



**PAMATYKITE
DAUGIAU**

Stogai – mūsų didžiausia aistra, todėl su malonumu diegiame naujausias technologijas, kad galėtume klientams pasiūlyti aukščiausios kokybės patikimus sprendimus ir įgyvendinti jų svajones apie idealų namą. Esame pirmoji įmonė, pateikusi į rinką universalią išbaigtą Modulinių apdailos elementų sistemą MOD, kurios dėka stogo apdaila tapo paprastesnė, greitesnė ir kartu patvaresnė bei labiau estetiška.

Mūsų ekspertai specialiai sukurtame moderniame įrenginių komplekse sukūrė universalų apdailos elementų rinkinį, skirtą naudoti ant įvairių tipų stogų. Visa sistema, visi jos komponentai buvo pagaminti iš plieno, pagaminto žinomose plieno gamyklose – švediškoje SSAB ir vokiškoje ArcelorMittal.

Inovatyvios MOD sistemos privalumai ir nauda:

- paprastas ir greitas montavimas, kurį gali atlikti vienas žmogus;
- paslėpti tvirtinimo varžtai;
- puikiai suderinti elementai;
- sumažinta klaidų galimybė;
- patogus ir sklandus transportavimas;
- visos sistemos aukščiausios kokybės garantija;
- aukščiausia estetika be įbrėžimų, įlenkimų, metalo drožlių likučių.

- **ATLIKIMO TIKSLUMAS**
- **GREITAS IR PAPRASTAS MONTAVIMAS**
- **IŠSKIRTINĖ ESTETIKA**


- Naujoviška "slankiojanti" sujungimo sistema;
- Montuoti gali vienas žmogus – elemento ilgis 1200 mm ir gamykloje paruoštos montavimo kiaurymės;
- Papildomo reguliavimo galimybė montavimo metu dėl pailgos montavimo kiaurymės, net po pirminio varžtų prisukimo;
- Suformuota tvirta briauna apsaugo elementus nuo deformacijos.

Paslėpti tvirtinimo varžtai dėl "slankiojančios" jungties

Šiuolaikinėje statybos pramonėje reikalaujama ir tikimasi kokybiškų ir išsamių sprendimų, kuriuos paprasta ir patogų įgyvendinti. Būtent tokia yra MOD sistema - nacionaliniu mastu inovatyvus universalus gaminytis, skirtas bet kokio tipo stogams. Paruošti, puikiai derantys priedai estetiškai užbaigia bet kokį stogą. Ilgaamžis, gražiai užbaigtas Jūsų namo stogas – tai Modulinių apdailos elementų sistema MOD.


Sistema MOD gavo Varšuvos Statybos
Technikos Instituto techninę rekomendaciją.
RT ITB-1292/2020



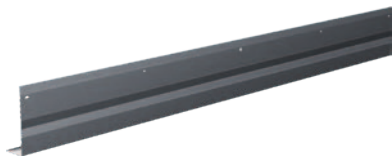


Polatakinė juosta
PP 150, PP 180, PP 220

Ilgis: 1200 mm
Aukštis: 150, 180, 220 mm
Storis: 0,5 mm
Skaičius pakuotėje: 26, 28, 24 vnt.
Spalvos: 41

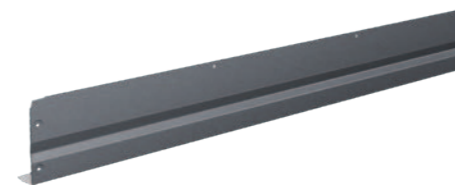


Apatinė vėjalentė
WD 150 K/D, WD 180 K/D

Ilgis: 1200 mm
Aukštis: 150, 180 mm
Storis: 0,5 mm
Skaičius pakuotėje: 20, 20 vnt.
Spalvos: 41

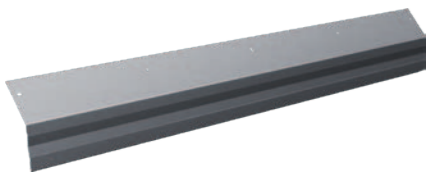


Laštakis
PN 80, PN 120

Ilgis: 1200 mm
Aukštis: 80, 120 mm
Storis: 0,5 mm
Skaičius pakuotėje: 20, 20 vnt.
Spalvos: 41

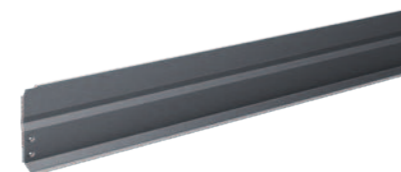

Išorinė vėjalentė
WZ 224 K/D

Ilgis: 1200 mm
Aukštis: 224 mm
Storis: 0,5 mm
Skaičius pakuotėje: 20 vnt.
Spalvos: 41

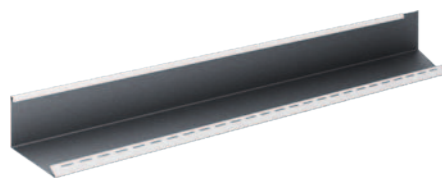


Vidinė vėjalentė
WW 83 K/D

Ilgis: 1200 mm
Aukštis: 83 mm
Storis: 0,5 mm
Skaičius pakuotėje: 14 vnt.
Spalvos: 41



Šalaja
RKS 125

Ilgis: 1200 mm
Storis: 0,5 mm
Skaičius pakuotėje: 10 vnt.
Spalvos: 41

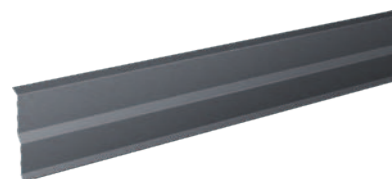


Jungtis su siena
OP 190 K/D

Ilgis: 1200 mm
Aukštis: 190 mm
Storis: 0,5 mm
Skaičius pakuotėje: 30 vnt.
Spalvos: 41



Tvirtinimas

Skaičius pakuotėje: 300 vnt.
(20 juostelių po 15 vnt.)

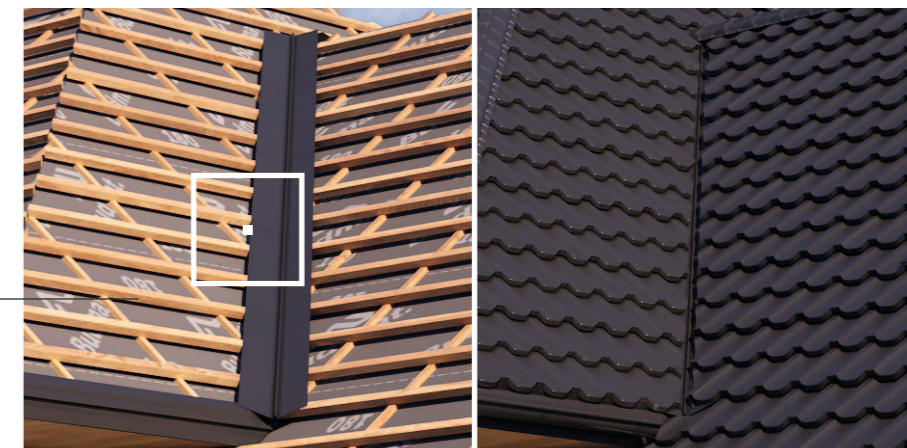

PLIENINĖ
LIETAUS
SISTEMA



Flamingo



Plieninė lietaus sistema Flamingo
apdovanota MTP BUDMA 2010 aukso
medaliu



PLIENAS

SISTEMOS

125/90

125/100

135/90

135/100

150/90

150/100

SPALVOS

- Ruda ~RAL 8028/8017
GreenCoat RWS 434
125 – 135 – 150
- Tamsai Ruda ~RAL 8019
GreenCoat RWS 387
125 – 135 – 150
- Grafito ~RAL 7011
GreenCoat RWS 087
125 – 135 – 150
- Antracito ~RAL 7016
GreenCoat RWS 036
125 – 135 – 150
- Juoda ~RAL 9005
GreenCoat RWS 015
125 – 135 – 150
- Molio ~RAL 8004
GreenCoat RWS 742
125 – 150
- Sidabrinė ~RAL 9006
GreenCoat RWS 045
125 – 150
- Tamsiai sidabrinė ~RAL 9007
GreenCoat RWS 044
135 – 150

Pateiktos spalvos yra pavyzdinės ir gali skirtis nuo realių spalvų.

30

**METŲ
GARANTIJA**

GREENCOAT® RWS PRO
COLORFUL STEEL
by SSAB Swedish Steel

40

**METŲ
GARANTIJA**

GREENCOAT® RWS PRO BT
COLORFUL STEEL
by SSAB Swedish Steel



**Naujiena
pasiūlyme**

- Juoda matinė ~RAL 9005
GreenCoat RWS Pro BT M015
135
- Ruda matinė ~RAL 8028/8017
GreenCoat RWS Pro BT M434
135
- Grafito matinė ~RAL 7016
GreenCoat RWS Pro BT M455
135

- Magnelis**
Natūraliai pilka (patinavimo efektas)
125 – 135 – 150


PVC LIETAUS
SISTEMA



Proaqua



PVC lietaus sistema Proaqua apdovanota
MTP BUDMA 2015 aukso medaliu

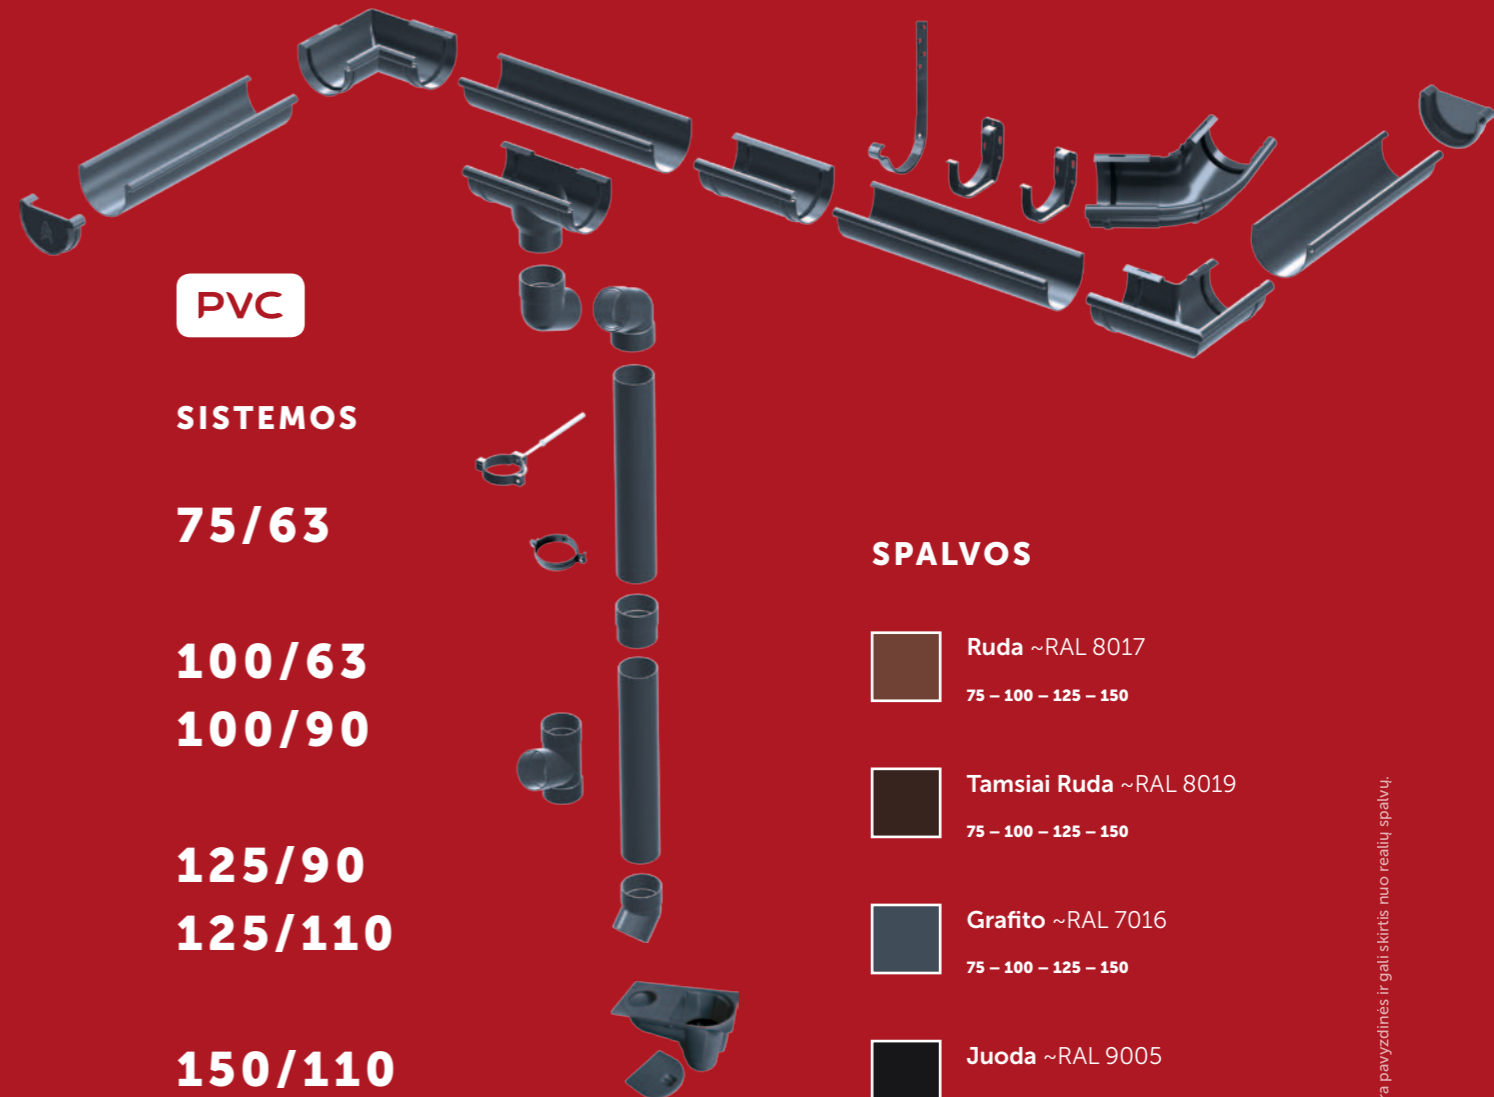

PVC

SISTEMOS

75/63

100/63

100/90

125/90

125/110

150/110

SPALVOS

- Ruda ~RAL 8017
75 – 100 – 125 – 150
- Tamsiai Ruda ~RAL 8019
75 – 100 – 125 – 150
- Grafito ~RAL 7016
75 – 100 – 125 – 150
- Juoda ~RAL 9005
75 – 100 – 125 – 150
- Molio ~RAL 8004
125 – 150
- Balta ~RAL 9010
125 – 150

Pateiktos spalvos yra pavyzdinės ir gali skirtis nuo realių spalvų.

10
**METŲ
GARANTIJA**



**APLINKAI
C-5**

10
**METŲ
GARANTIJA**

Magnelis®
ArcelorMittal





**PLIENINIAI
STOGO
PAKALIMAI**

SAVYBĖS

Dengimo plotis:
506 mm
Dengimo plotas:
1,518 m²


Plokštės aukštis:
9 mm
Plokštės ilgis:
3 m

Skardos storis:
0,5 mm

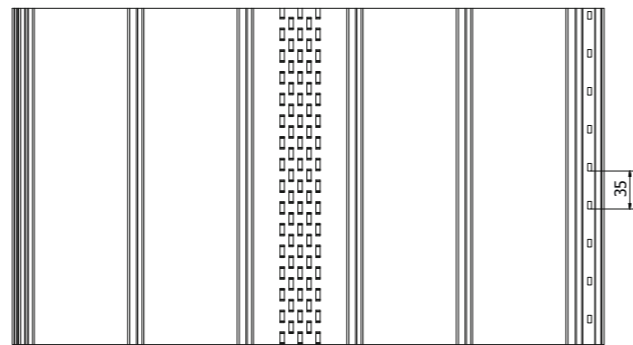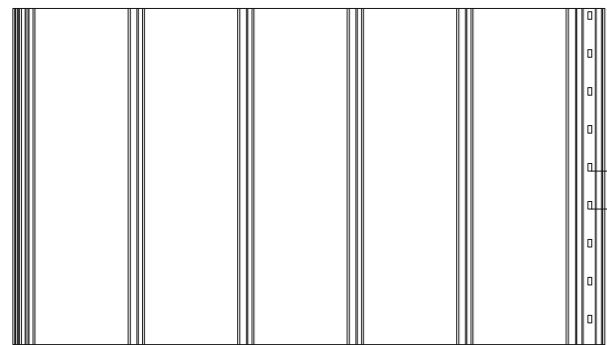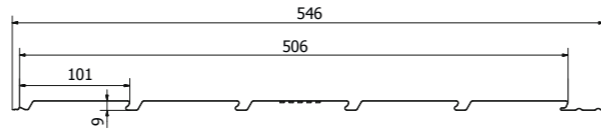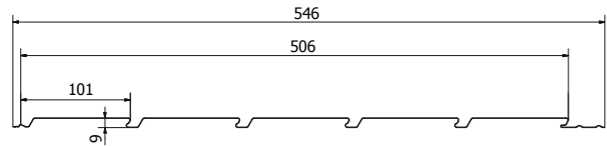

Pagrindinė plokštė (pilna)

Ventiliacinė plokštė (perforuota)

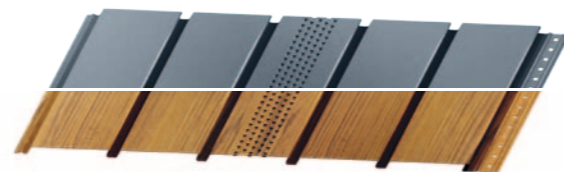

"J" profilis
Standartinė – Medienos imitacija






"L" profilis
Standartinė – Medienos imitacija

Gaminiai turi UPRP registracijos pažymėjimą

SPALVOS

Pateiktos spalvos yra pavyzdinės ir gali skirtis nuo realių spalvų.

Nuotraukų, pavyzdžių ir originalių gaminių spalvos atspalvis ir medžio struktūra tarpusavyje gali skirtis.






**PVC STOGO
PAKALIMAI**

SAVYBĖS

Dengimo plotis:
306 mm


Plokštės aukštis:
12,2 mm

Plokštės ilgis:
3 m

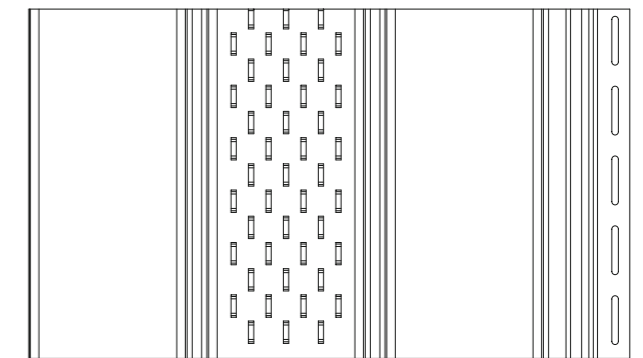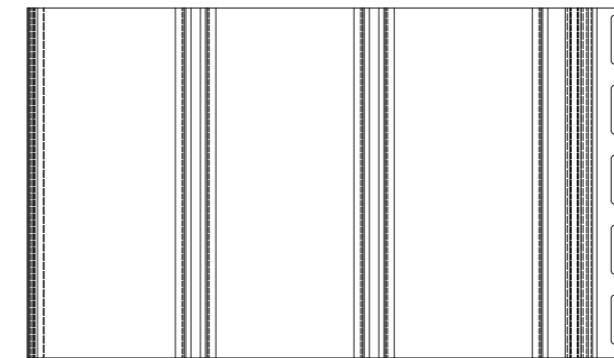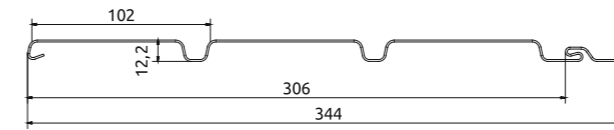


Pagrindinė plokštė (pilna)


Ventiliacinė plokštė (perforuota)

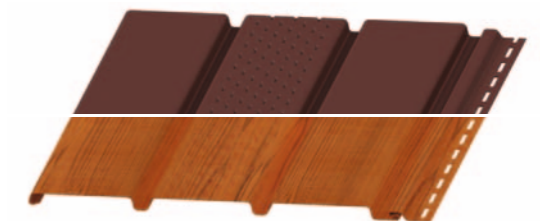


"J" profilis
Standartinė – Medienos imitacija

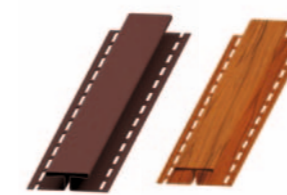

"H" profilis
Standartinė – Medienos imitacija

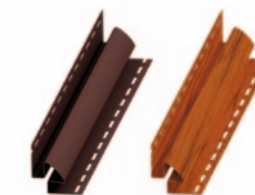

Vidinis kampas
Standartinė – Medienos imitacija



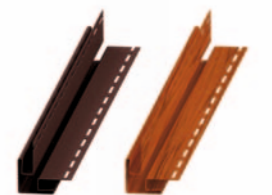


Išorinis kampas
Standartinė – Medienos imitacija

SPALVOS

Pateiktos spalvos yra pavyzdinės ir gali skirtis nuo realių spalvų.


Nuotraukų, pavyzdžių ir originalių gaminių spalvos atspalvis ir medžio struktūra tarpusavyje gali skirtis.

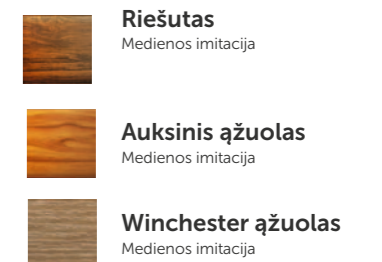

GRAŽAUS STILIAUS APSAUGINĖ DANGA ILGIEMS METAMS.

Moduliniai stogai turi daugiasluoksnes apsaugines dangas, kurios veiksmingai apsaugo plieną ir gražiai atrodo.

Esame vienintelė įmonė Europoje, turinti SSAB ir "ArcelorMittal" suteiktas spalvų pakartojamumo garantijas.*

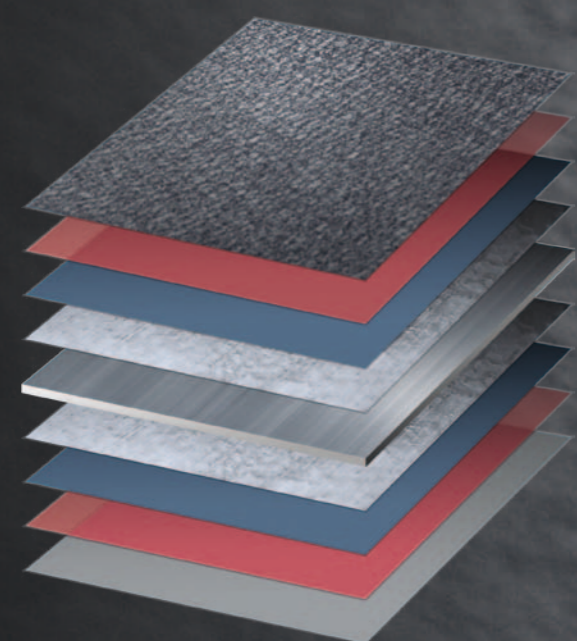

- Dekoratyvinė danga
- Gruntas
- Konversinis sluoksnis
- Cinko danga
- Plieninė skarda
- Cinko danga
- Konversinis sluoksnis
- Gruntas
- Apsauginiai dažai

CINKO
275
minimum g/m²

Spalvos pakartojamumo
garantija*



GARANTIJA

iki 50 metų

X-MATT
GreenCoat Crown BT

SSAB

iki 40 metų

IDEAL-SATIN
GreenCoat Pural BT

IDEAL-MATT
GreenCoat Pural BT, matt

iki 30 metų

D-MATT

ArcelorMittal


*netaikoma dangoms: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT ir IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt, gaminamoms pagal individualų užsakymą.

Mūsų stogų kokybę patvirtina "Underwriters Laboratories" (UL) sertifikatas. UL yra didžiausias pasaulyje nepriklausomas bandymų centras. Jo tikslas yra didinti saugos lygį gyvenamojoje ir darbinėje aplinkoje.





MODULINĖS STOGO DANGOS

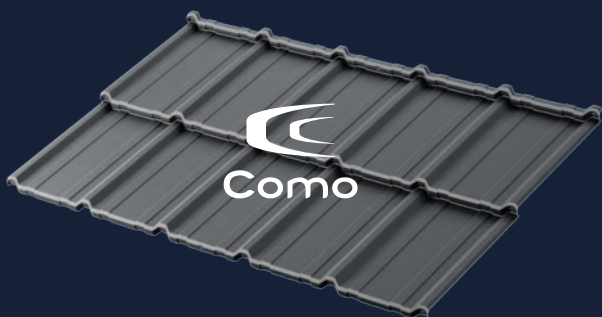

Budmat.com

DĖMESIO: Katalogas nesudaro komercinio pasiūlymo pagal komercines teises nuostatas ir yra tik įmonės Budmat produktų pristatymas su aprašymu. Čia pristatomų produktų spalvos gali skirtis nuo faktinių produktų spalvų.

18.01.2023