



Asortimentas

ETNA polistireninis putplastis (polistirolas) gaminamas 4 rūšių:



ETNA EPS

Baltas įprastas polistireninis putplastis (polistirolas). Galimas gniuždomasis stipris nuo 50 iki 200 (klientui pageidaujant galimi ir kiti parametrai).



ETNA EPS N

Pilkos spalvos, papildytas grafitu, su padidinta šilumos izoliacija (galimas gniuždomasis stipris nuo 50 iki 100). Geresnės termoizoliacinės savybės leidžia suploninti termoizoliacinės medžiagos sluoksnio storį iki 20 %. Tai itin aktualu, kadangi nacionalinėse normose pastatų šiluminei varžai keliama vis didesni reikalavimai, todėl norint įgyvendinti šiuos reikalavimus reikia didinti termoizoliacinio sluoksnio storį. Naudojant ETNA EPS N apšiltinimui bus reikalingos trumpesnės smeigės ir lietašiai, mažesni cokoliniai profiliai. Mažesnis termoizoliacinės medžiagos tūris taip pat sumažina transportavimo kaštus.



ETNA EPS70N PREMIUM

Pilkos spalvos, papildytas dar didesniu grafito kiekiu, su padidinta šilumos izoliacija (galimas gniuždomasis stipris 70). Didesnė šio produkto šiluminė varža leidžia suploninti termoizoliacinės medžiagos sluoksnio storį. Šilumos laidumo koeficientas – $0,030 \text{ W}/(\text{m}^{\circ}\text{K})$. Gaminama iš dalies perdirbtų žaliavų. Didesnis efektyvumas – reikia mažiau produkto kokybiškam rezultatui pasiekti.



ETNA EPS T


Baltos spalvos, su padidinta garso smūgio izoliacija. Šio tipo plokštės pasižymi ne tik mažu vandens įgeriamumu, bet ir geresnėmis kitomis fizinėmis – mechaninėmis savybėmis (gniuždomuoju įtempiu, kai gaminys deformuojamas 10% bei stipriu lenkiant).

TIPAS	DAŽNIAUSIAI NAUDOJAMAS	ŠILUMOS LAIDUMAS, W/(M·K)	STIPRIS GNIUŽDANT IKI 10% DEFORMACIJOS, KPa	STIPRIS LENKIJANT, KPa	ILGALAIKIS ĮMIRKIS VISIŠKAI PANARDINUS VANDENYJE, MASĖS %	MATMENŲ STABILUMO NORMALIOSE LABORATORINĖSE SĄLYGOSE KLASĖ	MATMENŲ STABILUMO DS(70,90) 1
ETNA EPS 50	Sienu ir šlaitinių stogu apšiltinimui	≤0,043	≥50	≥75	3	DS (N) 2	≤1 %
ETNA EPS 60	Fasadų apšiltinimui iš išorės padengiant tinku ar lakštiniais elementais	≤0,041	≥60	≥100	3	DS (N) 2	≤1 %
ETNA EPS 70	Grindų su nedidele apkrova apšiltinimui, fasadų apšiltinimui iš išorės padengiant polistireninį putplastį tinku ar lakštiniais elementais	≤0,039	≥70	≥115	4	DS (N) 2	≤1 %
ETNA EPS 80	Plokščių stogu ir grindų apšiltinimui	≤0,037	≥80	≥125	3	DS (N) 2	≤1 %
ETNA EPS 100	Vidutinio apkrovimo plokščių stogu ir grindų (sales, kavinės), pamatų, rostverkų, rūsių išorinių sienų, cokolių apšiltinimui.	≤0,035	≥100	≥150	4	DS (N) 2	≤1 %
ETNA EPS 150	Plokščių stogu su padidinta apkrova (terasos, apželdinti stogai), pamatų, rostverkų, rūsių išorinių sienų, cokolių apšiltinimui.	≤0,034	≥150	≥200	3,5	DS (N) 2	≤1 %
ETNA EPS 200	Grindų su labai didele apkrova (parkavimo aikštelės, pramoniniai pastatai, saugyklos) apšiltinimui	≤0,033	≥200	≥250	3,5	DS (N) 2	≤1 %
ETNA N 70 (su grafitu)	Plokščių stogu, fasadų ir grindų apšiltinimui	≤0,031	≥70	≥115	2,5	DS (N) 2	≤1 %
ETNA EPS 70N PREMIUM	Plokščių stogu, fasadų ir grindų apšiltinimui	≤0,030	≥70	≥115	2,5	DS (N) 2	≤1 %
ETNA N 80 (su grafitu)	Plokščių stogu, fasadų apšiltinimui	≤0,031	≥80	≥125	3	DS (N) 2	≤1 %
ETNA N 100 (su grafitu)	Plokščių stogu, fasadų apšiltinimui	≤0,030	≥100	≥150	-	DS (N) 2	≤1 %
ETNA EPS T (su padidinta smūgio garso izoliacija)	Grindims, tarpaukštinėms perdangoms, kur reikalinga smūgio garso izoliacija	≤0,043	≥20	≥50	-	DS (N) 5	-
ETNA EPS-S	ltn lengvas putplastis, naudojamas ten, kur nėra apkrovų	≤0,045	≥40	≥50	-	-	-

Vienbutis namas

Vienbučiams namams priskiriami gyvenamieji vieno ar dviejų butų namai, vienbučių namų pora arba blokuoti namai.

Visi pastatai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad atitiktų juos reglamentuojančius normatyvinius aplinkosaugos, sveikatos ir higienos, statybos, priešgaisrinės saugos rekomendacijas, taisykles bei norminius aktus.

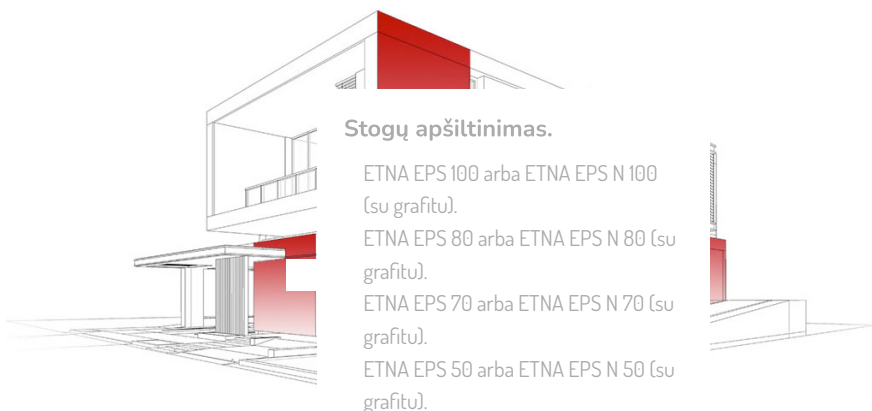

Stogų apšiltinimas.

ETNA EPS 100 arba ETNA EPS N 100 (su grafitu). Naudojamas plokščiam stogui apšiltinti viensluoksne šilumos izoliacija. Plokščiam stogui, apšiltintam dviem polistireninio putplasčio sluoksniais (viršutiniams sluoksniais).

ETNA EPS 80 arba ETNA EPS N 80 (su grafitu). Plokščiam stogui, apšiltintam dviem polistireninio putplasčio sluoksniais (apatiniais sluoksniais). Šlaitiniam stogui su šilumos izoliacija virš gegnių arba kitokių laikančiųjų konstrukcijų. Virš šilumos izoliacijos standi arba kieta danga (čerpės, profiliuota skarda ir pan.).


ETNA EPS 70 arba ETNA EPS N 70 (su grafitu). Šlaitiniam stogui su šilumos izoliacija po gegnėmis, stogas apšiltintas patalpoje (iš vidaus).

ETNA EPS 50 arba ETNA EPS N 50 (su grafitu). Šlaitiniam stogus su šilumos izoliacija tarp gegnių.

Vienbutis namas

Vienbučiams namams priskiriami gyvenamieji vieno ar dviejų butų namai, vienbučių namų pora arba blokuoti namai.

Visi pastatai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad atitiktų juos reglamentuojančius normatyvinius aplinkosaugos, sveikatos ir higienos, statybos, priešgaisrinės saugos rekomendacijas, taisykles bei norminius aktus.

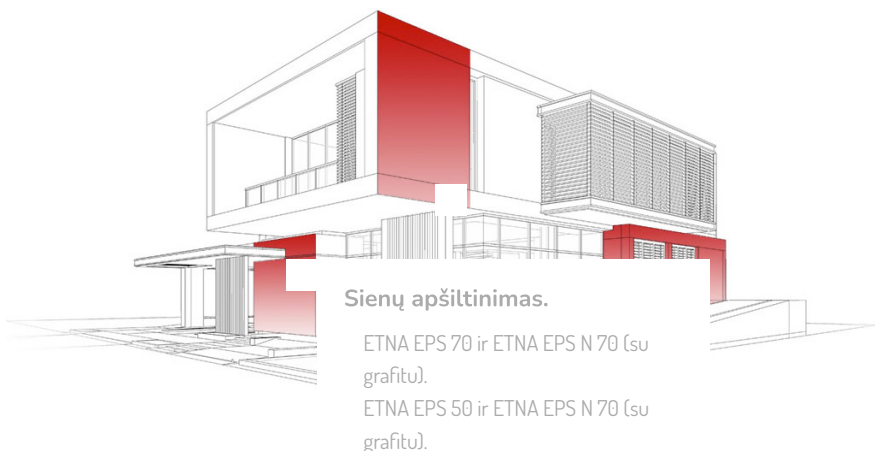

Sienų apšiltinimas.

ETNA EPS 70 ir ETNA EPS N 70 (su grafitu). Naudojamas tinkuojamai sudėtinei termoizoliacinei sistemai, vėdinamai termoizoliacinei sistemai, šilumos izoliacijai išorinės sienos viduje, šilumos izoliacijai, kai siena apšiltinama iš vidaus.

ETNA EPS 50 ir ETNA EPS N 70 (su grafitu). Naudojamas šilumos izoliacijai karkasinėje išorinėje sienoje.

ETNA EPS 80 ir EPS N80 naudojama sudėtinei termoizoliacinei sistemai, kurioje apdailai naudojama klinkerio ar kitos plytelės.

Vienbutis namas

Vienbučiams namams priskiriami gyvenamieji vieno ar dviejų butų namai, vienbučių namų pora arba blokuoti namai.

Visi pastatai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad atitiktų juos reglamentuojančius normatyvinius aplinkosaugos, sveikatos ir higienos, statybos, priešgaisrinės saugos rekomendacijas, taisykles bei norminius aktus.



Grindų šilumos ir garso izoliacija.

ETNA EPS 80.

ETNA EPS 70.

ETNA EPS 50.

ETNA EPS T (su padidinta garso smūgio izoliacija).

Grindų šilumos ir garso izoliacija.

ETNA EPS 80. Naudojamas šildomoms grindims, grindims su šilumos izoliacija po armuotu betono sluoksniu ant perdangos virš atvirų ertmių arba nešildomų patalpų.

ETNA EPS 70. Naudojamos grindims virš grunto su šilumos izoliacija po armuoto betono sluoksniu. Perdangoms virš atvirų ertmių arba nešildomų patalpų. Šilumos izoliacijai po perdanga (iš apačios).

ETNA EPS 50. Grindims su šilumos izoliacija tarp medinių gulekšnių.


ETNA EPS T (su padidinta garso smūgio izoliacija). Grindims su šilumos izoliacija po armuotu betono sluoksniu ant perdangos virš atvirų ertmių arba nešildomų patalpų.

Rūsio perdangoms su šilumos izoliacija ir smūginio garso izoliacija ant perdangos viršutinės pusės. Rūsio perdangoms su šilumos izoliacija ant apatinės perdangos pusės ir smūgio garso izoliacija ant viršutinės pusės. Perdangoms tarp aukštų su mediniu grindų apvadu. Perdangoms tarp aukštų su cokoline plytele kaip

Vienbutis namas

Vienbučiams namams priskiriami gyvenamieji vieno ar dviejų butų namai, vienbučių namų pora arba blokuoti namai.

Visi pastatai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad atitiktų juos reglamentuojančius normatyvinius aplinkosaugos, sveikatos ir higienos, statybos, priešgaisrinės saugos rekomendacijas, taisykles bei norminius aktus.

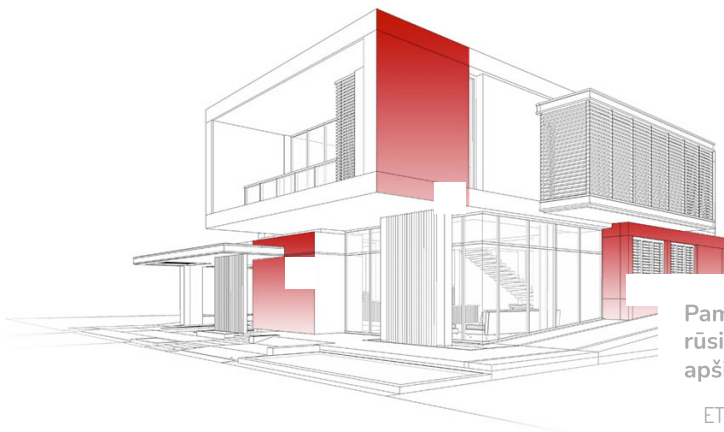

Pamatų, rostverkų, coklių, rūšių išorinės sienos apšiltinimas.

ETNA EPS 100.

ETNA EPS 150.

ETNA EPS 200.

Pamatų, rostverkų, coklių, rūšių išorinės sienos apšiltinimas.

ETNA EPS 100. Vertikali šilumos izoliacija. Pamatai, rostverkai, rūšių išorinės sienos, cokliai. Naudojamas, kai apkrova, veikianti šilumos izoliaciją, vidutinė.


ETNA EPS 150. Vertikali šilumos izoliacija. Pamatai, rostverkai, rūšių išorinės sienos, cokliai. Naudojamas, kai apkrova, veikianti šilumos izoliaciją, didelė (pvz. šalia judri gatvė).

ETNA EPS 200. Horizontali šilumos izoliacija po pamatais. Tikslusis EPS parenkamas įvertinus susidarančių apkrovų dydį.

Daugiabutis namas

Daugiabučiams pastatams priskiriami trijų ar daugiau butų pastatai, bendrabučiai, globos namai ar pan.

Visi pastatai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad atitiktų juos reglamentuojančius normatyvinius aplinkosaugos, sveikatos ir higienos, statybos, priešgaisrinės saugos rekomendacijas, taisykles bei norminius aktus.

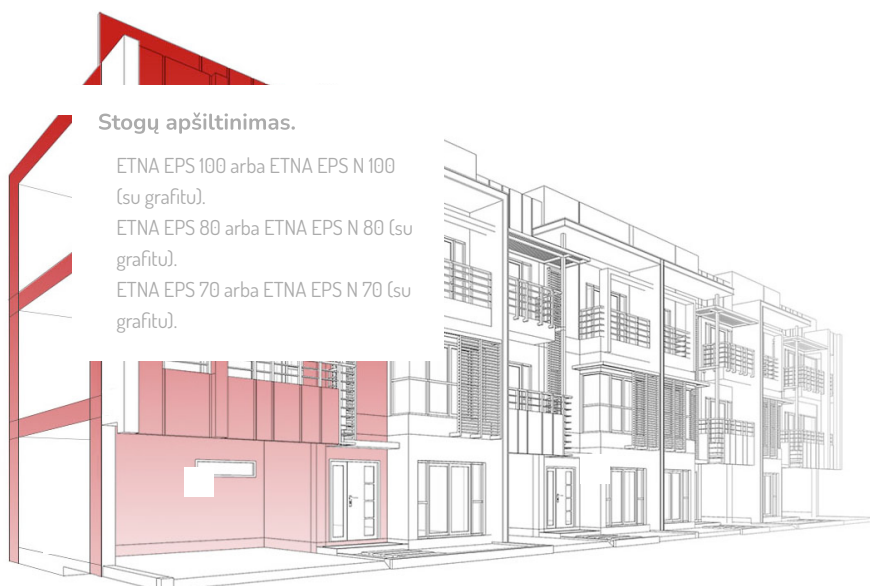

Stogų apšiltinimas.

ETNA EPS 100 arba ETNA EPS N 100
(su grafitu).

ETNA EPS 80 arba ETNA EPS N 80 (su
grafitu).

ETNA EPS 70 arba ETNA EPS N 70 (su
grafitu).

Stogų apšiltinimas.

ETNA EPS 100 arba ETNA EPS N 100 (su grafitu). Naudojamas plokščiam stogui apšiltinti viensluoksne šilumos izoliacija. Plokščiam stogui, apšiltintam dviem polistireninio putplasčio sluoksniais (viršutiniams sluoksniui).

ETNA EPS 80 arba ETNA EPS N 80 (su grafitu). Plokščiam stogui, apšiltintam dviem polistireninio putplasčio sluoksniais (apatiniams sluoksniui). Šlaitiniam stogui su šilumos izoliacija virš gegnių arba kitokių laikančiųjų konstrukcijų. Virš šilumos izoliacijos standi arba kieta dangą (čerpės, profiliuota skarda ir pan.).

ETNA EPS 70 arba ETNA EPS N 70 (su grafitu). Šlaitiniam stogui su šilumos izoliacija po gegnėmis, stogas apšiltintas patalpoje (iš vidaus).

Daugiabutis namas

Daugiabučiams pastatams priskiriami trijų ar daugiau butų pastatai, bendrabučiai, globos namai ar pan.

Visi pastatai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad atitiktų juos reglamentuojančius normatyvinius aplinkosaugos, sveikatos ir higienos, statybos, priešgaisrinės saugos rekomendacijas, taisykles bei norminius aktus.



Sienų apšiltinimas.

ETNA EPS 150 ir ETNA EPS N 150 (su grafitu). Naudojama prie laiptinės durų, kur didelė tikimybė fiziškai pažeisti sienas.

ETNA EPS 100 ir ETNA EPS N 100 (su grafitu). Naudojama pirmo aukšto šilumos izoliacijai (kur didesnė tikimybė pažeisti sienas).

ETNA EPS 80 ir EPS N80 naudojama sudėtinei termoizoliacinei sistemai, kurioje apdailai naudojama klinkerio ar kitos plytelės.

ETNA EPS 70 ir ETNA EPS N 70 (su grafitu). Naudojamas tinkuojamai sudėtinei termoizoliacinei sistemai, vėdinamai termoizoliacinei sistemai, šilumos izoliacijai išorinės sienos viduje, šilumos izoliacijai, kai siena apšiltinama iš vidaus.

ETNA EPS 50 ir ETNA EPS N 70 (su grafitu). Naudojamas šilumos izoliacijai karkasinėje išorinėje sienoje.

Daugiabutis namas

Daugiabučiams pastatams priskiriami trijų ar daugiau butų pastatai, bendrabučiai, globos namai ar pan.

Visi pastatai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad atitiktų juos reglamentuojančius normatyvinius aplinkosaugos, sveikatos ir higienos, statybos, priešgaisrinės saugos rekomendacijas, taisykles bei norminius aktus.



Grindų šilumos ir garso izoliacija.

ETNA EPS 80.

ETNA EPS 70.

ETNA EPS T (su padidinta garso smūgio izoliacija).

Grindų šilumos ir garso izoliacija.

ETNA EPS 80. Naudojamas šildomoms grindims, grindims su šilumos izoliacija po armuotu betono sluoksniu ant perdangos virš atvirų ertmių arba nešildomų patalpų.

ETNA EPS 70. Naudojamos grindims virš grunto su šilumos izoliacija po armuoto betono sluoksniu. Perdangoms virš atvirų ertmių arba nešildomų patalpų. Šilumos izoliacijai po perdanga (iš apačios).

ETNA EPS T (su padidinta garso smūgio izoliacija). Grindims su šilumos izoliacija po armuotu betono sluoksniu ant perdangos virš atvirų ertmių arba nešildomų patalpų.

Rūsio perdangoms su šilumos izoliacija ir smūginio garso izoliacija ant perdangos viršutinės pusės. Rūsio perdangoms su šilumos izoliacija ant apatinės perdangos pusės ir smūgio garso izoliacija ant viršutinės pusės.

Daugiabutis namas

Daugiabučiams pastatams priskiriami trijų ar daugiau butų pastatai, bendrabučiai, globos namai ar pan.

Visi pastatai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad atitiktų juos reglamentuojančius normatyvinius aplinkosaugos, sveikatos ir higienos, statybos, priešgaisrinės saugos rekomendacijas, taisykles bei norminius aktus.



Pamatų, rostverkų, cokolių, rūsių išorinės sienos apšiltinimas.

ETNA EPS 100.

ETNA EPS 150.

ETNA EPS 200.

Pamatų, rostverkų, cokolių, rūsių išorinės sienos apšiltinimas.

ETNA EPS 100. Vertikali šilumos izoliacija. Pamatai, rostverkai, rūsių išorinės sienos, cokoliai. Naudojamas, kai apkrova, veikianti šilumos izoliaciją, vidutinė.


ETNA EPS 150. Vertikali šilumos izoliacija. Pamatai, rostverkai, rūsių išorinės sienos, cokoliai.

ETNA EPS 200. Horizontali šilumos izoliacija po pamatais. Tikslusis gniuždomasis stipris parenkamas įvertinus susidarancį apkrovų dydį.

Visuomeninis pastatas

Visuomeninės paskirties pastatams priskiriami negyvenamieji, viešosios paskirties pastatai: prekybos centrai, maitinimo įstaigos, kultūros, mokslo, poilsio, sporto paskirties pastatai, taip pat sandėliai.

Visi pastatai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad atitiktų juos reglamentuojančius normatyvinius aplinkosaugos, sveikatos ir higienos, statybos, priešgaisrinės saugos rekomendacijas, taisykles bei norminius aktus.

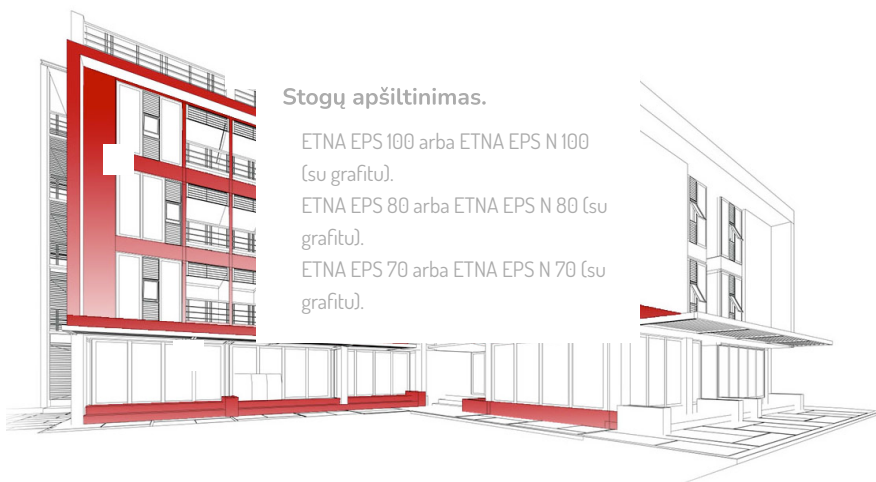

Stogų apšiltinimas.

ETNA EPS 100 arba ETNA EPS N 100 (su grafitu). Naudojamas plokščiam stogui apšiltinti viensluksne šilumos izoliacija. Plokščiam stogui, apšiltintam dviem polistireninio putplasčio sluoksniais (viršutiniam sluoksniui).


ETNA EPS 80 arba ETNA EPS N 80 (su grafitu). Plokščiam stogui, apšiltintam dviem polistireninio putplasčio sluoksniais (apatiniam sluoksniui). Šlaitiniam stogui su šilumos izoliacija virš gegnių arba kitokių laikančiųjų konstrukcijų. Virš šilumos izoliacijos standi arba kieta danga (čerpės, profiliuota skarda ir pan.).

ETNA EPS 70 arba ETNA EPS N 70 (su grafitu). Šlaitiniam stogui su šilumos izoliacija po gegnėmis, stogas apšiltintas patalpoje (iš vidaus).

Visuomeninis pastatas

Visuomeninės paskirties pastatams priskiriami negyvenamieji, viešosios paskirties pastatai: prekybos centrai, maitinimo įstaigos, kultūros, mokslo, poilsio, sporto paskirties pastatai, taip pat sandėliai.

Visi pastatai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad atitiktų juos reglamentuojančius normatyvinius aplinkosaugos, sveikatos ir higienos, statybos, priešgaisrinės saugos rekomendacijas, taisykles bei norminius aktus.

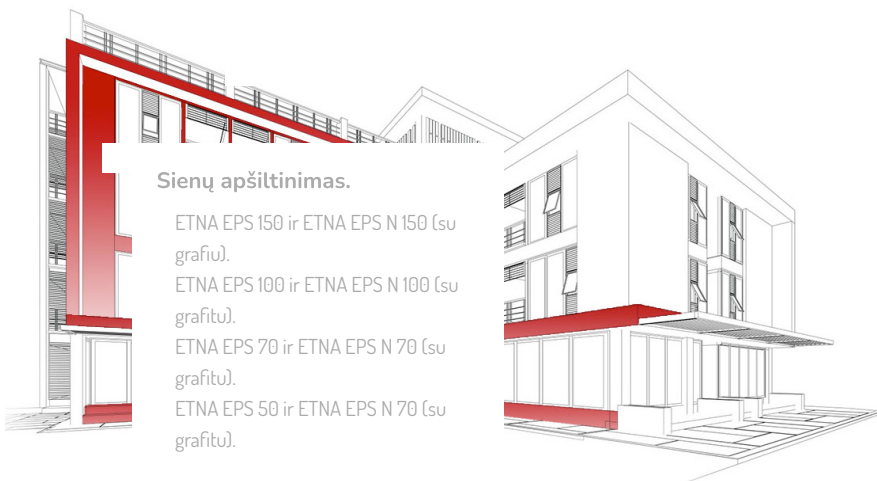

Sienų apšiltinimas.

ETNA EPS 150 ir ETNA EPS N 150 (su grafitu). Naudojama prie laiptinės durų, kur didelė tikimybė fiziškai pažeisti sienas.

ETNA EPS 100 ir ETNA EPS N 100 (su grafitu). Naudojama pirmo aukšto šilumos izoliacijai (kur didesnė tikimybė pažeisti sienas).

ETNA EPS 80 ir EPS N80 naudojama sudėtinei termoizoliacinei sistemai, kurioje apdailai naudojama klinkerio ar kitos plytelės.


ETNA EPS 70 ir ETNA EPS N 70 (su grafitu). Naudojamas tinkuojamai sudėtinei termoizoliacinei sistemai, vėdinamai termoizoliacinei sistemai, šilumos izoliacijai išorinės sienos viduje, šilumos izoliacijai, kai siena apšiltinama iš vidaus.

ETNA EPS 50 ir ETNA EPS N 70 (su grafitu). Naudojamas šilumos izoliacijai karkasinėje išorinėje sienoje.

Visuomeninis pastatas

Visuomeninės paskirties pastatams priskiriami negyvenamieji, viešosios paskirties pastatai: prekybos centrai, maitinimo įstaigos, kultūros, mokslo, poilsio, sporto paskirties pastatai, taip pat sandėliai.

Visi pastatai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad atitiktų juos reglamentuojančius normatyvinius aplinkosaugos, sveikatos ir higienos, statybos, priešgaisrinės saugos rekomendacijas, taisykles bei norminius aktus.

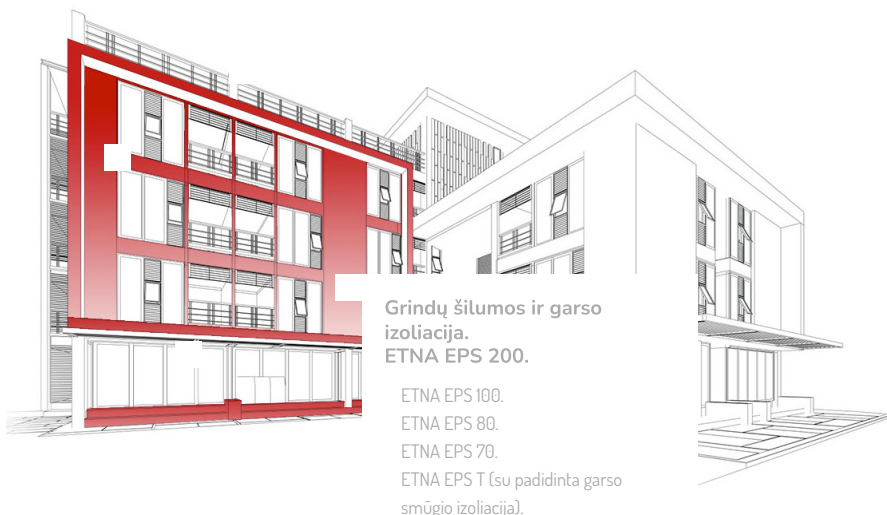

Grindų šilumos ir garso izoliacija.

ETNA EPS 200. Grindys virš grunto su šilumos izoliacija po armuoto betono sluoksniu, apkrova į grindų paviršių ypatingai didelė (knygų saugyklose, archyvuose, pramonės įmonėse, automobilių parkavimo aikštelėse, baseinuose ir pan.). Grindys šaldytuvuose, vaisių, daržovių, mėsos bei kitų maisto produktų saugyklose.

ETNA EPS 100. Grindys virš grunto su šilumos izoliacija po armuoto betono sluoksniu, apkrova į grindų paviršių didelė (salėse, kavinėse, restoranuose ir pan.).

ETNA EPS 80. Naudojamas šildomoms grindims, grindims su šilumos izoliacija po armuotu betono sluoksniu ant perdangos virš atvirų ertmių arba nešildomų patalpų.

ETNA EPS 70. Naudojamas grindims virš grunto su šilumos izoliacija po armuoto betono sluoksniu. Perdangoms virš atvirų ertmių arba nešildomų patalpų. Šilumos izoliacijai po perdanga (iš apačios).


ETNA EPS T (su padidinta garso smūgio izoliacija). Grindims su šilumos izoliacija po armuotu betono sluoksniu ant perdangos virš atvirų ertmių arba nešildomų patalpų.

Rūsio perdangoms su šilumos izoliacija ir smūginio garso izoliacija ant perdangos viršutinės pusės. Rūsio perdangoms su šilumos izoliacija ant apatinės perdangos pusės ir smūgio garso izoliacija ant viršutinės pusės.

Visuomeninis pastatas

Visuomeninės paskirties pastatams priskiriami negyvenamieji, viešosios paskirties pastatai: prekybos centrai, maitinimo įstaigos, kultūros, mokslo, poilsio, sporto paskirties pastatai, taip pat sandėliai.

Visi pastatai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad atitiktų juos reglamentuojančius normatyvinius aplinkosaugos, sveikatos ir higienos, statybos, priešgaisrinės saugos rekomendacijas, taisykles bei norminius aktus.

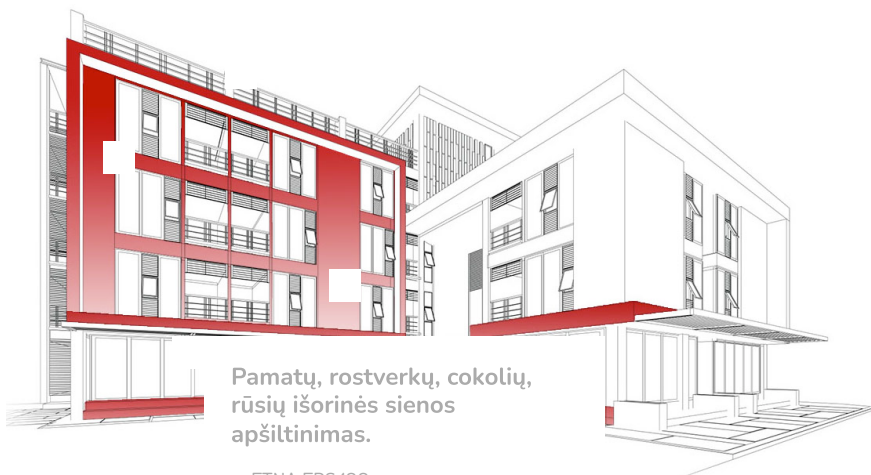

Pamatų, rostverkų, cokolių,
rūšių išorinės sienos
apšiltinimas.

ETNA EPS 100.

ETNA EPS 150.

ETNA EPS 200.

Pamatų, rostverkų, co

ETNA EPS 100. Vertikali šilumos izoliacija. Pamatai, rostverkai, rūšių išorinės sienos, cokoliai. Naudojamas, kai apkrova, veikianti šilumos izoliaciją, vidutinė.

ETNA EPS 150. Vertikali šilumos izoliacija. Pamatai, rostverkai, rūšių išorinės sienos, cokoliai. Naudojamas kai apkrova, veikianti šilumos izoliaciją, didelė (pvz. šalia judri gatvė, sandėliavimo aikštelės ir pan.).

ETNA EPS 200. Horizontali šilumos izoliacija po pamatais. Tikslusis EPS parenkamas įvertinus susidarančių apkrovų dydį.

Pramoninis pastatas

Pramoniniams pastatams priskiriami negyvenamieji pastatai – gamybos ir pramonės paskirties pastatai, garažai.

Visi pastatai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad atitiktų juos reglamentuojančius normatyvinius aplinkosaugos, sveikatos ir higienos, statybos, priešgaisrinės saugos rekomendacijas, taisykles bei norminius aktus.



Stogų apšiltinimas.

ETNA EPS 100 arba ETNA EPS N 100
(su grafitu).

ETNA EPS 80 arba ETNA EPS N 80 (su
grafitu).



Stogų apšiltinimas.


ETNA EPS 100 arba ETNA EPS N 100 (su grafitu). Naudojamas plokščiam stogui apšiltinti viensluksne šilumos izoliacija. Plokščiam stogui, apšiltintam dviem polistireninio putplasčio sluoksniais (viršutiniam sluoksniui).

ETNA EPS 80 arba ETNA EPS N 80 (su grafitu). Plokščiam stogui, apšiltintam dviem polistireninio putplasčio sluoksniais (apatiniams sluoksniui). Šlaitiniam stogui su šilumos izoliacija virš gegnių arba kitokių laikančiųjų konstrukcijų. Virš šilumos izoliacijos standi arba kieta danga (čerpės, profiliuota skarda ir pan.).

Pramoninis pastatas

Pramoniniams pastatams priskiriami negyvenamieji pastatai – gamybos ir pramonės paskirties pastatai, garažai.

Visi pastatai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad atitiktų juos reglamentuojančius normatyvinius aplinkosaugos, sveikatos ir higienos, statybos, priešgaisrinės saugos rekomendacijas, taisykles bei norminius aktus.

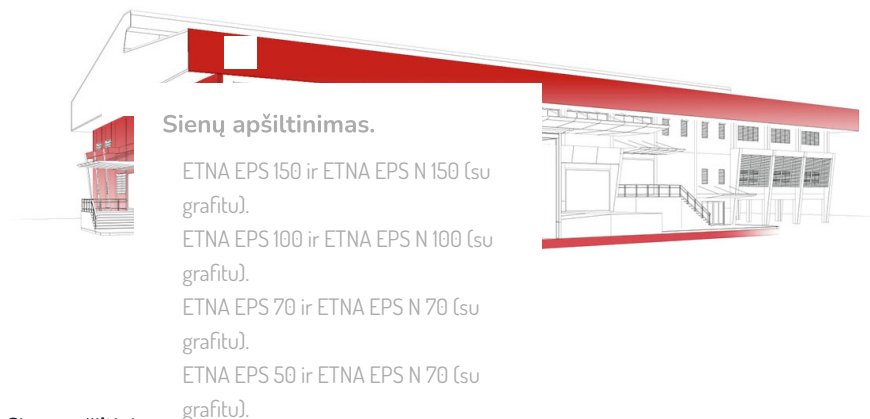

Sienų apšiltinimas.

ETNA EPS 150 ir ETNA EPS N 150 (su grafitu).

ETNA EPS 100 ir ETNA EPS N 100 (su grafitu).

ETNA EPS 70 ir ETNA EPS N 70 (su grafitu).

ETNA EPS 50 ir ETNA EPS N 70 (su grafitu).

Sienų apšiltinti

ETNA EPS 150 ir ETNA EPS N 150 (su grafitu). Naudojamas, kur didelė tikimybė fiziškai pažeisti sienas.

ETNA EPS 100 ir ETNA EPS N 100 (su grafitu). Naudojamas, kur didelė tikimybė fiziškai pažeisti sienas.

ETNA EPS 80 ir EPS N80 naudojama sudėteiinei termoizoliacinei sistemai, kurioje apdailai naudojama klinkerio ar kitos plytelės.

ETNA EPS 70 ir ETNA EPS N 70 (su grafitu). Naudojamas tinkuojamai sudėteiinei termoizoliacinei sistemai, vėdinamai termoizoliacinei sistemai, šilumos izoliacijai išorinės sienos viduje.

ETNA EPS 50 ir ETNA EPS N 70 (su grafitu). Naudojamas šilumos izoliacijai karkasinėje išorinėje sienoje.

Pramoninis pastatas

Pramoniniams pastatams priskiriami negyvenamieji pastatai – gamybos ir pramonės paskirties pastatai, garažai.

Visi pastatai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad atitiktų juos reglamentuojančius normatyvinius aplinkosaugos, sveikatos ir higienos, statybos, priešgaisrinės saugos rekomendacijas, taisykles bei norminius aktus.



Grindų šilumos ir garso izoliacija.

ETNA EPS 200.

ETNA EPS 100.

ETNA EPS T (su padidinta garso smūgio izoliacija).

Grindų šilumos ir garso izoliacija.

ETNA EPS 200. Grindys virš grunto su šilumos izoliacija po armuoto betono sluoksnio, apkrova į grindų paviršių ypatingai didelė. Grindys šaldytuvuose, vaisių, daržovių, mėsos bei kitų maisto produktų saugyklose.

ETNA EPS 100. Grindys virš grunto su šilumos izoliacija po armuoto betono sluoksnio, apkrova į grindų paviršių didelė.

ETNA EPS T (su padidinta garso smūgio izoliacija). Grindims su šilumos izoliacija po armuotu betono sluoksnio ant perdangos virš atvirų erdmių arba nešildomų patalpų.

Rūsio perdangoms su šilumos izoliacija ir smūginio garso izoliacija ant perdangos viršutinės pusės.

Rūsio perdangoms su šilumos izoliacija ant apatinės perdangos pusės ir smūgio garso izoliacija ant viršutinės pusės.

Laiptų aikštelėms, laiptams.

Pramoninis pastatas

Pramoniniams pastatams priskiriami negyvenamieji pastatai – gamybos ir pramonės paskirties pastatai, garažai.

Visi pastatai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad atitiktų juos reglamentuojančius normatyvinius aplinkosaugos, sveikatos ir higienos, statybos, priešgaisrinės saugos rekomendacijas, taisykles bei norminius aktus.



ETNA EPS 100.

ETNA EPS 150.

ETNA EPS 200.

Pamatų, rostverkų,

ETNA EPS 100. Vertikali šilumos izoliacija. Pamatai, rostverkai, rūšių išorinės sienos, cokoliai. Naudojamas, kai apkrova, veikianti šilumos izoliaciją, vidutinė.

ETNA EPS 150. Vertikali šilumos izoliacija. Pamatai, rostverkai, rūšių išorinės sienos, cokoliai. Naudojamas, kai apkrova, veikianti šilumos izoliaciją, didelė (pvz., šalia judri gatvė, sandėliavimo aikštelės ir pan.).

ETNA EPS 200. Horizontali šilumos izoliacija po pamatais. Tikslesnis EPS parenkamas įvertinus susidarantių apkrovų dydį.