



# Galeco PVC



## Lietaus nuvedimo sistema Galeco PVC.

Tai nauja lietaus nuvedimo įrangos kokybė, slypinti šiuolaikiškoje gamybos – koekstrudavimo – technologijoje.

Specialiai sukurta PVC medžiaga pasižymi didesniu atsparumu UV spinduliams, užtikrina spalvos patvarumą kintamomis oro sąlygomis bei žymų ir ilgalaikį žvilgesį.

### Galeco PVC sistemos privalumai:



#### Inovatyvi latakų forma

Apsaugo nuo tekėjimo per kraštus net itin stipraus lietaus metu.



#### Specialiai parinkta medžiaga

Turi apsaugą „UV PROTECT“, kuri saugo spalvą nuo kenksmingo atmosferos veiksnių poveikio.



#### Sistemos atsparumas šiluminiam plėtimuisi

Dėl šviesaus ilgujų elementų vidaus sistema įkaista 15 % mažiau.



#### Pirmasis rinkoje reguliuojamas latakų kampas

Žymiai sumažina lietaus vandens nuvedimo sistemos montavimo laiką ir išlaidas.



#### Specialaus profilio latakų laikiklis


Pasižymi dideliu atsparumu apkrovoms.



#### 10 metų garantija

nuo fizinės žalos.

# Galeco PVC sistemos surinkimas

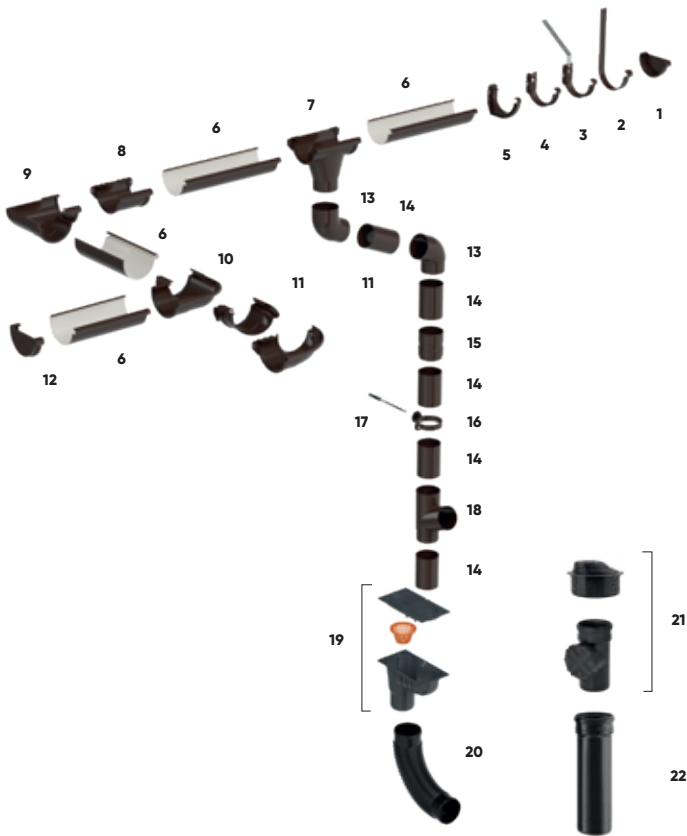

## Elementų sąrašas

|    |                                          |    |                               |
|----|------------------------------------------|----|-------------------------------|
| 1  | Latakų aklė dešinioji                    | 12 | Latakų aklė kairioji          |
| 2  | Ilgas metalinis latakų laikiklis         | 13 | Lietvamzdžio alkūnė 67°       |
| 3  | Latakų laikiklis su prailginimo elementu | 14 | Lietvamzdis                   |
| 4  | Universalus metalinis latakų laikiklis   | 15 | Lietvamzdžio mova             |
| 5  | Plastikinis latakų laikiklis             | 16 | Lietvamzdžio apkalda          |
| 6  | Latakas                                  | 17 | Varžtas apkaldei              |
| 7  | Nuolaja                                  | 18 | Lietvamzdžio trišakis         |
| 8  | Latakų jungtis                           | 19 | Universalus nusodintuvas      |
| 9  | Latakų vidinis kampas                    | 20 | Lanksti alkūnė                |
| 10 | Latakų išorinis kampas                   | 21 | Vertikalus požeminis trišakis |
| 11 | Latakų išorinis reguliuojamas kampas     | 22 | Požeminis vamzdis, d110       |

## Spalvos

|            |                  | 90/50 | 110/80 | 130/80 | 130/100 | 150/100 |
|------------|------------------|-------|--------|--------|---------|---------|
| ~ RAL 8019 | V Tamsiai ruda   | ■     | ■      | ■      | ■       | ■       |
| ~ RAL 9010 | W Balta          |       | □      | □      | □       |         |
| ~ RAL 9005 | U Juoda          | ■     | ■      | ■      | ■       |         |
| ~ RAL 7038 | G Šviesiai pilka |       |        |        |         | ■       |
| ~ RAL 7021 | A Grafitinė      | ■     | ■      | ■      | ■       | ■       |
| ~ RAL 8017 | K Šokoladinė     |       |        | ■      | ■       |         |

## Efektyvumo lentelė


Lietvamzdžio padėtis



|            | Latakų tipas / Lietvamzdžio dydis |        |        |         |         |
|------------|-----------------------------------|--------|--------|---------|---------|
|            | 90/50                             | 110/80 | 130/80 | 130/100 | 150/100 |
| Horizontal | 36 m²                             | 58 m²  | 99 m²  | 99 m²   | 148 m²  |
| Vertical   | 73 m²                             | 116 m² | 198 m² | 198 m²  | 296 m²  |

An aerial photograph of a modern, single-story house with a flat roof. The house features large glass openings that reveal the interior, which is furnished with a yellow sofa, a round table, and a dark sofa. The exterior walls are clad in dark wood. The house is surrounded by lush greenery, including trees and bushes. A small garden area with rocks and a small tree is visible in the foreground. The text "Galeco elementai plokštiesiems stogams" is overlaid on the left side of the image.

# Galeco elementai plokštiesiems stogams

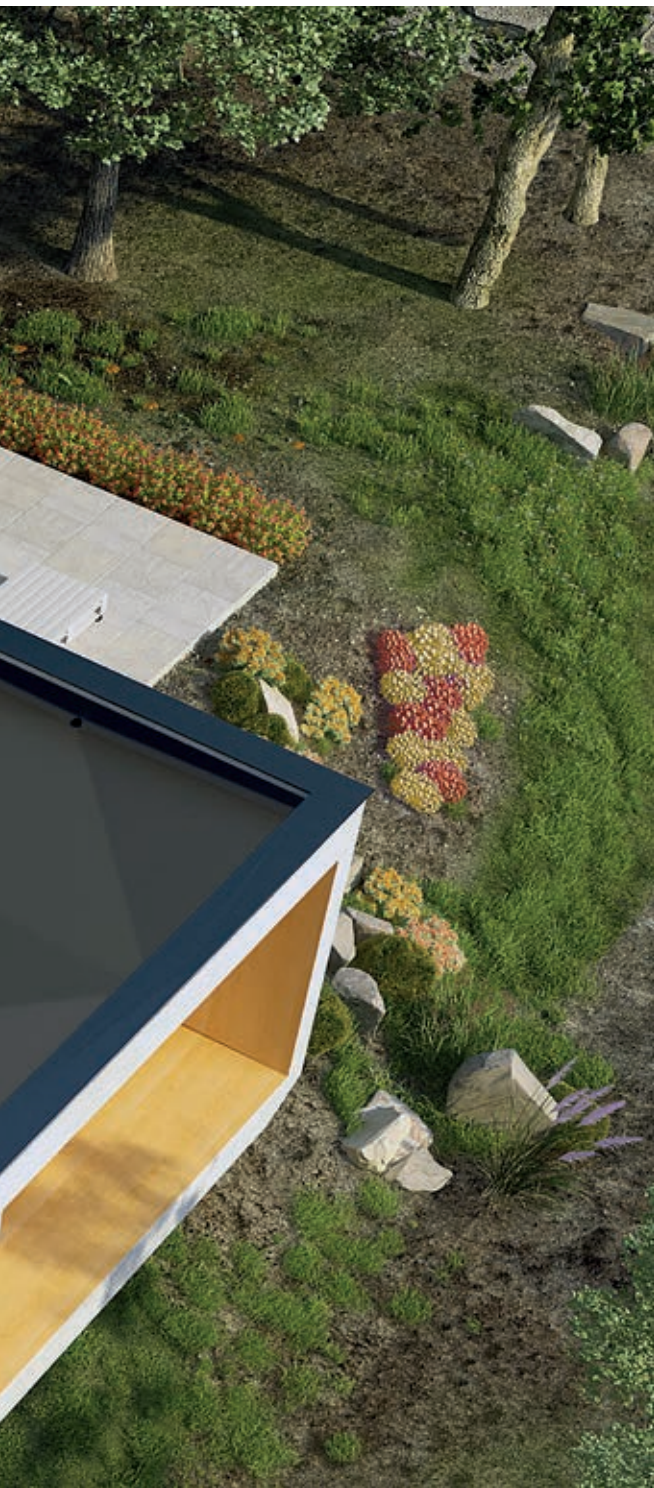

SYSTEM  
**FLAT  
ROOFS**  
GALECO

Inovatyvus žvilgsnis į vandens nuvedimą nuo plokščiųjų stogų. Inovatyvumas = moduliškumas.

Mes vieninteliai siūlome gatavus rinkinius, sudarytus iš stoginės įlajos, lietvamzdžio bei pralaidos per atiką. Naudojant GALECO sistemą galima lengvai sujungti plokščiojo stogo vandens nuvedimą su kvadratiniais lietvamzdžiais Galeco STAL<sup>2</sup>, Galeco PVC<sup>2</sup> ir Galeco paslėpta sienoje (Galeco Hidden Gutter), suformuojant vientisą visumą su pastato išore.

**Galeco elementų plokštiesiems stogams privalumai:**



**Kompleksiškumas 3in1**

Specialiai parengtas komplektas su 3 elementų rinkiniu užtikrina patogų pasirinkimą ir įsigijimą, negaištant laiko atskirų elementų paieškoms skirtingose vietose.



**Inovatyvus sprendimas**

Vienintelis rinkoje sisteminis ir kompleksinis sprendimas su pralaidos per atiką elementu, praėjęs sistemos našumo patikrą ir turintis gamintojo garantiją.



**Estetika ir dizainas**

Galimybė sujungti plokščiuosius stogus su madingiausiomis kvadratinių lietvamzdžių formomis, kurių suteikia sistemos Galeco STAL<sup>2</sup> ir Galeco HIDDEN GUTTER.



**Labai gera šilumos izoliacija**

Puiki gamybos kokybė ir medžiagų parinkimas užtikrina šiluminį atsparumą bei atsparumą UV spinduliams.




**Pritaikymo universalumas**

Dėl integruotų prispaudimo apvadų sistemos elementus galima tvirtinti prie įvairių tipų stogo dangos.



**Gaminių prieinamumas**

Išplėstas logistikos tinklas leidžia visus gaminius įsigyti GALECO aptarnaujamuose prekybos taškuose.

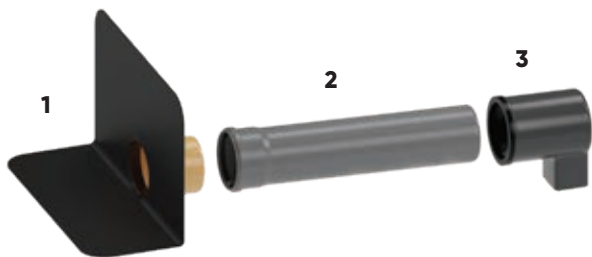

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | Stoginė įlaja Easy               |
| 2 | Požeminis vamzdis d110           |
| 3 | Adapteris*                       |
| 4 | Parapetinės sienos kampinė įlaja |
| 5 | Lapų gaudyklė                    |
| 6 | Tiesi stogo įlaja su tinkleliu   |
| 7 | Tiesi stogo įlaja                |
| 8 | Tiesi stogo įlaja su tinkleliu   |
| 9 | Kampinė stogo įlaja su tinkleliu |



7



8



9



## Efektyvumo lentelė

| Pavadinimas          | Tradicionis stogas, padengtas ruberoidu ar stogine membrana | Tradicionis arba atvirkštinis – žaliasis ar žvyruotas – stogas |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                      | plotas, m²                                                  |                                                                |
| BZO/PVC² – SET1      | 100                                                         | 200                                                            |
| BZO/PVC² – SET2/SET3 | 300                                                         | 600                                                            |
| STAL² – SET1         | 100                                                         | 200                                                            |
| STAL² – SET2/SET3    | 300                                                         | 600                                                            |

## Adapterių spalvos

|            |             |   |
|------------|-------------|---|
| ~ RAL 7024 | A Grafitinė | ■ |
| ~ RAL 9005 | B Juoda     | ■ |

### Komplektų našumas pagrįstas remiantis šiomis prielaidomis:

- įlajos, montuojamos su horizontaliu poslinkiu nuo lietvamzdžio, 1 m
- visi našumo matavimai atlikti esant sumontuotam įlajų krepšeliui pagal standartą PN-EN1253-2
- įlajos su plieniniais vamzdžiais suključuojamos vamzdžių arba vamzdžio–adapterio jungtyse
- vandens nutekėjimo koeficientas tradiciniam stogui yra 1,0, žaliems ir žvyruotiesiems stogams – 0,5
- skaičiavimams priimtas norminis kritulių kiekis – 30 l/s x h

\* Adapterių konfigūracija atitinka plieninį 80x80 mm vamzdį, montuojamą fasado išorėje, arba PVC 70x80 mm vamzdį, kurį galima montuoti tiek fasado išorėje, tiek pastato apšiltinimo sluoksnyje.

# Inovacinis adapteris

Adapteris leidžia paprastai ir patogiai sujungti stogo įlajas su kvadratiniais lietvamzdžiais. Tokiu būdu užtikrinamas efektyvus lietaus vandens nuvedimas nuo plokščiųjų stogų ir terasų bei išsaugoma pastato fasado estetika.



# Piltuvai


Tai avarinio vandens nuvedimo elementai, jų konfiguracija pritaikyta jungti prie apvalaus 100 mm Galeco STAL sistemos vamzdžio arba prie kvadratinio 80x80 mm Galeco STAL<sup>2</sup> sistemos vamzdžio.







## Atiko įlajos sujungimo su adapteriu ir plieniniu 80x80 vamzdžiu pjūvis / horizontalioji projekcija

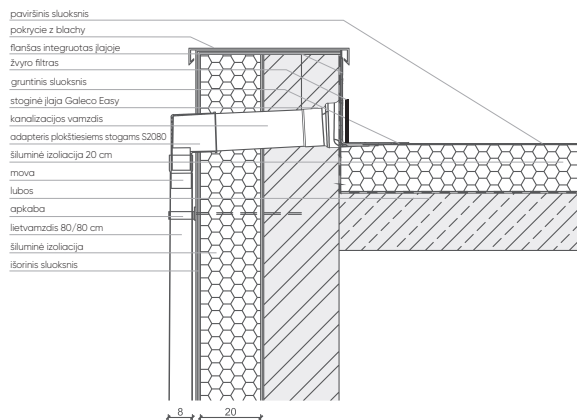

## Atiko įlajos sujungimo su adapteriu ir plieniniu 70x80 vamzdžiu pjūvis / horizontalioji projekcija

