

modulinės skardinės čerpės – puikus pritaikymas

Kai statote svarbiausią vietą savo gyvenime, darote tai kaip įmanoma geriau. Su tais, kurie, kaip ir jūs, supranta saugos ir komforto poreikį ir siūlo geriausius sprendimus.

Kiekvienam, nesvarbu, kokie būtų pageidavimai. Turime bendrą tikslą.



„HANBUD“ modulinės skardinės čerpės yra:

- patogūs, vienodi lakštai, kuriuos lengva pasiekti,
- lengvai transportuojamos ir iškraunamos ant EURO padėklų,
- greitas ir paprastas montavimas dėl mažų lakštų dydžių.



Unikalus, bet ir paprastas bei aiškus žvilgsnis į stogą. Metalinės stogo čerpės **claro modular** – tai sprendimas, kurį lydi pavydus žvilgsnis

Tai idealus pasirinkimas nesiekiant ir neieškant unikalių sprendimų, nes juk žinia, jog paprasti, nesudėtingi variantai yra patys geriausi. Kai tiesiog norite turėti stogą, kuris niekada nesusidėvės ir nenusibos.

claro modular visada bus geras pasirinkimas – nepaisant daugelio žvilgsnių bei mūsų aplinkos pokyčių

claro modular

Atėjo laikas išraiškingam sprendimui.

claro modulinės metalinės stogo čerpės yra:

- paprastas sprendimas, suteikiantis daugiau nei vidutinių galimybių,
- didelis efektyvus plotis, kad būtų sumažintas reikalingų lapų skaičius,
- patogus transportavimas, iškrovimas ir sandėliavimas,
- didelis atsparumas korozijai ir oro sąlygoms.



KOKYBĖS
garantija



Paprastas
MONTAVIMAS



Paprastas
DIZAINAS



No water
SYSTEM

pirmąjį laiką išlenkimas,
nėra vandens nutekėjimo
po stogo čerpėmis

techniniai duomenys

profilio aukštis	43 mm	modulio ilgis	730 mm
įspaudo aukštis	30 mm	modulio plotis (0,5 mm)	3,5 kg
naudingas plotas	1172 mm	min. stogo nuolydis	14°
bendras plotis	1205 mm		



Kolorystykę oraz informacje o powłokach ochronnych znajdziesz na stronie 42 – 43.

„retto“ modulinį skardinių čerpių pasiūlymas:

- šilta, plokščia čerpių forma, puikiai tinkanti šeimos namams,
- didelis efektyvus plotis, kad būtų sumažintas reikalingų lapų skaičius,
- patogus transportavimas, iškrovimas ir sandėliavimas,
- didelis atsparumas korozijai ir oro sąlygoms.



KOKYBĖS
garantija



Paprastas
MONTAVIMAS




KERAMIKOS
lakštų raštas



No water
SYSTEM
pirmojo lakšto išlenkimas,
nera vandens nutekėjimo
po stogo čerpėmis

techniniai duomenys

profilio aukštis	58 mm	lakšto ilgis	720 mm
įspaudo aukštis	35 mm	modulio ilgis	350 mm
naudingas plotas	1100 mm	modulio plotis (0,5 mm)	3,5 kg
bendras plotis	1180 mm	min. stogo nuolydis	14°

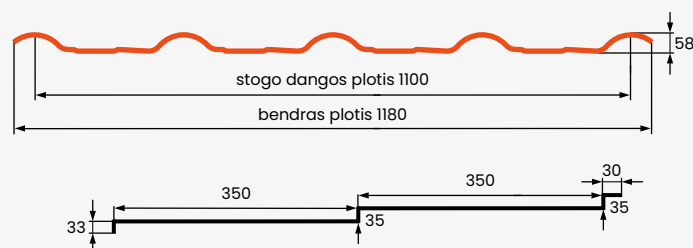

Spalvų schemas ir informaciją apie apsaugines dangas rasite 42 – 43 puslapiuose.



Eikite savais takais, kaip katė. Būkite kaip Tommy Lee Jones filme „Bėglys“.

Tada kodėl gi nepasirinkus jos į draugiją. Gal ir keista, bet tokia yra „**moderno**“ modulinė skardinė čerpė: rafinuota kiekviena smulkmena.

Ilgametė patirtis rodo, kad ji puikiai dera prie modernios architektūros stilių ir net raudonos spalvos, kaip garaže pastatytas Ferrari.

moderno

.Šiuolaikinis dizainas suteikia naujų galimybių.

„**moderno**“ modulinių skardinių čerpių pasiūlymas:

- plonas įspaudas idealiai tinka moderniam ir klasikiniam stiliui,
- didelis efektyvus plotis, kad būtų sumažintas reikalingų lapų skaičius,
- patogus transportavimas, iškrovimas ir sandėliavimas,
- didelis atsparumas. korozijai ir oro sąlygoms.



KOKYBĖS
garantija



Paprastas
MONTAVIMAS



Universalus
DIZAINAS




No water
SYSTEM

pirmojo lakšto išlenkimas,
nėra vandens nutekėjimo
po stogo čerpėmis

techniniai duomenys

profilio aukštis	53 mm	lakšto ilgis	720 mm
įspaudo aukštis	35 mm	modulio ilgis	350 mm
naudingas plotas	1150 mm	modulio plotis (0,5 mm)	3,3 kg
bendras plotis	1210 mm	min. stogo nuolydis	14°

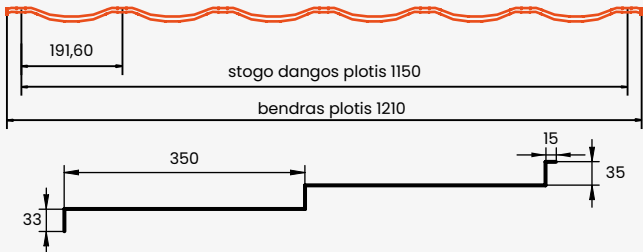

Spalvų schemas ir informaciją apie apsaugines dangas rasite 42 – 43 puslapiuose.

„vena modular“ skardinių čerpių pasiūlymas:

- nesenstanti ir minimalistinė forma,
- universali ir nesenstanti išvaizda,
- didelis atsparumas korozijai ir oro sąlygoms,
- patogus transportavimas, iškrovimas ir sandėliavimas.



KOKYBĖS
garantija



Paprastas
MONTAVIMAS




Nesenstantis
DIZAINAS



No water
SYSTEM
pirmojo lakšto išlenkimas,
nera vandens nutekėjimo
po stogo čerpėmis

techniniai duomenys

profilio aukštis	53 mm	modulio ilgis	350 mm
įspaudo aukštis	30 mm	lakšto ilgis	720 mm
naudingas plotas	1135 mm	modulio plotis (0,5 mm)	3,5 kg
bendras plotis	1195 mm	min. stogo nuolydis	14°

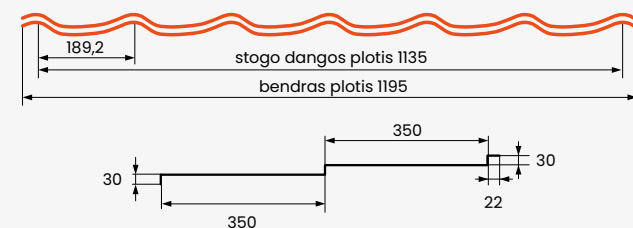

Spalvų schemas ir informaciją apie apsaugines dangas rasite 42 – 43 puslapiuose.



„vena modular“, kaip jūros bangos krante
saulei leidžiantis.

Unikalūs stilius, pritaikytas ir pabrėžiantis pastato
struktūrą. Tai tarsi ypatingos dovanos įpakavimas
į geriausių pakuotę žmogui, kurį mylite labiausiai.

Universali forma ir paprastas montavimas yra
gero pasirinkimo raktas daugeliui metų. Tinka tiek
moderniai architektūrai, tiek klasikiniams pastatams.

Tai protingas pasirinkimas visais atžvilgiais.



dangos apdaila

modulinės skardinės čerpės
nestandartinės skardinės čerpės
trapecinės skardos


Grožis slypi detalėse...

Vartotojai supranta kiekvienos projekto detalės svarbą. Stogo juostos pabrėžia pastato charakterį. Specialiai sukurta sistema užtikrina optimalų visų stogo elementų suderinamumą.

Gerai pagamintos juostos yra komforto, jungčių saugumo ir vientisos stogo dangos vizualinės išvaizdos garantija.



įlaja

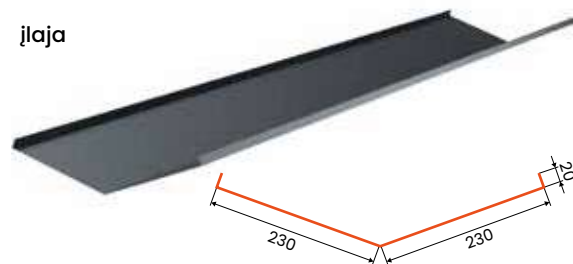

laštakis



stogo, sienos kampas



kamino lankstinys



apatinė vėjalentė



viršutinė vėjalentė




skydinė vėjo sija




presuotas kaskadinis kraigas



apvalus kraigas

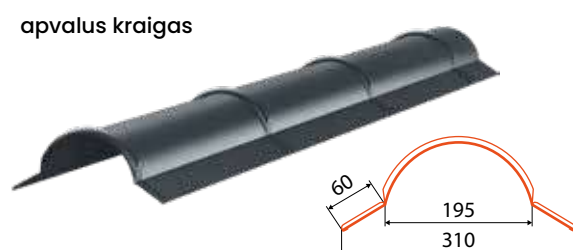

tiesus kraigas

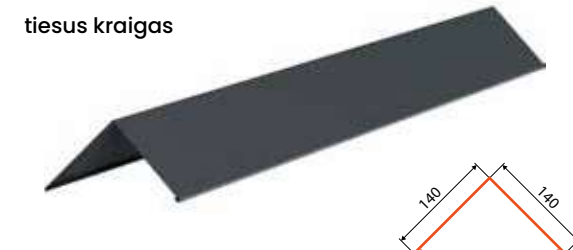

tiesus kaskadinis kraigas



sniego barjeras



spalvų paletė

POLAR**MAT**



Premium Anthracite



Premium Brown

GREENCOAT[®] Crown BT



Grey RR2H3



Brown RR887



gwarancji

matinė




RAL 8004



RAL 3011



RAL 8019



RAL 7016



RAL 8017



RAL 9005



RAL 6020


blizganti*




RAL 8004



RAL 3011



RAL 8019




RAL 7016



RAL 8017




RAL 3005



RAL 6005




RAL 9005



RAL 9010



RAL 9002



RAL 9006



RAL 9007

aliucinkas



cinkuotas**



* netaikoma retto/argilla modeliams
** taikoma tik trapecijos formos lakštams
*** galimi PHR355 siūlių skydai, kitos spalvos ir dangos tik pagal individualų užsakymą.

Spalvos yra tik orientacinės ir nesudaro pagrindo skundams pateikti.
Gamintojas leidžia tarp paskirų partijų atspalvių skirtumus.

apsauginės dangos



POLAR**MAT**

- 1. Modifikuota poliuretano apdaila
- 2. Pasluoksnis
- 3. Cheminis apdorojimas
- 4. Cinko sluoksnis
- 5. Plieninė šerdis
- 6. Storas apatinis sluoksnis – 12 µm




GREENCOAT[®] Crown BT

- 1. Organinė alyvos danga
- 2. Pasluoksnis
- 3. Cheminis apdorojimas
- 4. Cinko sluoksnis
- 5. Plieninė šerdis
- 6. Dviejų sluoksnių apsauginė danga



matinė

- 1. Poliesterio-poliamido danga
- 2. Pasluoksnis
- 3. Paviršiaus apdaila
- 4. Cinko sluoksnis
- 5. Plieninė šerdis

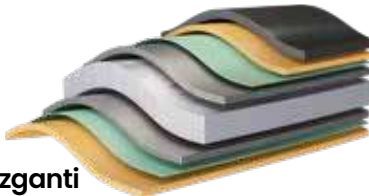

blizganti

- 1. Polimerinė danga
- 2. Pasluoksnis
- 3. Paviršiaus apdaila
- 4. Cinko sluoksnis
- 5. Plieninė šerdis



aliucinkas

- 1. „SPT Easyfilm“ skaidrus apsauginis lakas
- 2. Aliuminio ir cinko sluoksnis
- 3. Plieninė šerdis



	GREENCOAT	PolarMAT	matinė	blizganti	aliucinkas
Techninė garantija	50 metų	50 metų	20 metų	10 metų	10 metų
Estetinė garantija	25 metų	25 metų	-	-	-
Apsauginė danga	ekologiškas (SSAB patentas)	modifikuotas poliuretanais	poliesteris/poliamidas	poliesteris	-
Dangos storis	26 µm	45 µm	35 µm	25 µm	-
UV atsparumas	RUV3	RUV4	RUV2	RUV2	-
Korozijos atsparumo	RC5	RC5	RC4	RC3	-