

nestandartines skardinės čerpės – neribotos galimybės

Prieš akis laukia tiek daug emocijų...
...nestandartiniai lakštai, pritaikyti konkrečioms poreikiams,
suteikia tiek daug galimybių.



Nestandartinių skardinių čerpių pasiūlymas:

- apsauginė danga, pritaikyta jūsų poreikiams,
- platus modelių ir spalvų pasirinkimas,
- lakštų ilgis pritaikytas stogo nuolydžiui.



Kaip dažnai prieinate išvados, kad paprasto
varianto pasirinkimas yra pats geriausias?

Lygiai taip pat paprastas ir aiškus yra
atsakymas — **claro**. Būtent taip yra metalinių
stogo čerpių pagal užsakymą atveju.
Kiek norite, kaip norite, jūsų sąlygomis.

Paprasta, universali forma, visada aktuali,
tinka kiekvienam namui, pagal visus finansinius
išteklius, kiekvieno laikmečio tendencijoms.

Tiesiog galimybės be ribų...
idealus sprendimas.

claro

Paprasti sprendimai reiškia didesnes galimybes.

Ar žinojote, kad **claro** metalinės stogo čerpės yra:

- paprastas sprendimas, suteikiantis daugiau nei vidutinių galimybių,
- patogus transportavimas, iškrovimas ir sandėliavimas,
- didelis atsparumas korozijai ir oro sąlygoms.



KOKYBĖS
garantija



Paprastas
MONTAVIMAS



PRITAKYTAS
produktas



Paprastas
DIZAINAS



Patraukli
KAINA

techniniai duomenys – galimi moduliai 350/25; 400/25

profilio aukštis	38 mm	modulio ilgis	350 mm / 400 mm
įspaudo aukštis	25 mm	min. lakšto ilgis	400 mm / 450 mm
naudingas plotas	1172 mm	maks. lakšto ilgis	5000 mm
bendras plotis	1205 mm	min. stogo nuolydis	14°



Spalvų schemas ir informaciją apie apsaugines dangas rasite 42 – 43 puslapiuose.
Rekomenduojamas lakšto ilgis, kai lakšto storis yra 0,50 mm, daugiau informacijos rasite 45 puslapyje.

„argilla“ skardinių čerpių pasiūlymas:

- šilta, plokščia čerpių forma, puikiai tinkanti šeimos namams,
- nesenstančios išvaizdos, primenančios molines čerpes,
- didelis atsparumas korozijai ir oro sąlygoms.



KOKYBĖS
garantija



Paprastas
MONTAVIMAS



PRITAIKYTAS
produktas




KERAMIKOS
lakštų raštas



No water
SYSTEM
pirmojo lakšto išlenkimas,
nėra vandens nutekėjimo
po stogo čerpėmis

techniniai duomenys - galimi moduliai 350/30; 400/30

profilio aukštis	58 mm	modulio ilgis	350 mm / 400 mm
įspaudo aukštis	30 mm	min. lakšto ilgis	470 mm / 520 mm
naudingas plotas	1100 mm	maks. lakšto ilgis	5000 mm
bendras plotis	1180 mm	min. stogo nuolydis	14°

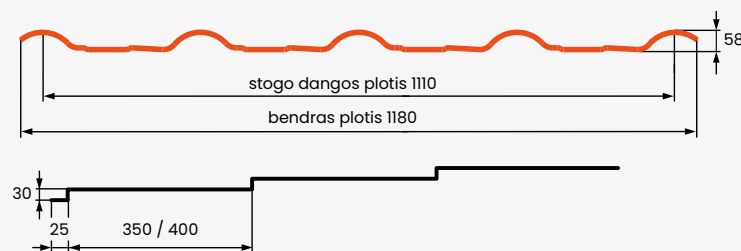

Spalvų schemas ir informaciją apie apsaugines dangas rasite 42 - 43 puslapiuose.
Rekomenduojamas lakšto ilgis, kai lakšto storis yra 0,50 mm, daugiau informacijos rasite 45 puslapyje.



„malta” tai moderni stogo čerpė, ilgametės stogo dangų projektavimo ir gamybos patirties rezultatas.

Patirtis padeda priimti teisingus sprendimus. Tai tarsi sklandymas parasparniu, kur svarbiausia pasitikėti savimi.

Išmintingai pasirinkus, tik dangus yra riba.

malta

Patirtis ir praktika – geras derinys.

„malta” skardinių čerpių pasiūlymas:

- plonas įspaudas idealiai tinka moderniam ir klasikiniam stiliui,
- didelis atsparumas korozijai ir oro sąlygoms,
- lakšto ilgis pritaikytas prie stogo nuolydžio matmenų.



KOKYBĖS
garantija



Paprastas
MONTAVIMAS



PRITAKYTAS
produktas




Modernus
DIZAINAS



Patraukli
KAINA

techniniai duomenys – galimi moduliai 350/30; 400/30

profilio aukštis	48 mm	modulio ilgis	350 mm / 400 mm
įspaudo aukštis	30 mm	min. lakšto ilgis	470 mm / 520 mm
naudingas plotas	1150 mm	maks. lakšto ilgis	5000 mm
bendras plotis	1210 mm	min. stogo nuolydis	14°

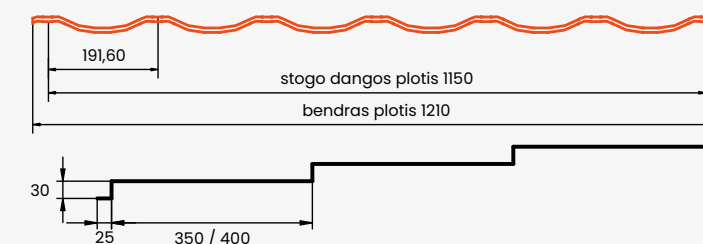

Spalvų schemas ir informaciją apie apsaugines dangas rasite 42 – 43 puslapiuose. Rekomenduojamas lakšto ilgis, kai lakšto storis yra 0,50 mm, daugiau informacijos rasite 45 puslapyje.

„vena” modulinių skardinių čerpių pasiūlymas:

- subtili forma, primenanti bangas saulėlydžio metu,
- patogus transportavimas, iškrovimas ir sandėliavimas,
- didelis atsparumas korozijai ir oro sąlygoms.



KOKYBĖS
garantija



Paprastas
MONTAVIMAS



PRITAKYTAS
produktas




Subtili
FORMA



Patraukli
KAINA

techniniai duomenys – galimi moduliai 350/15; 350/20; 350/30; 400/20

įspaudo aukštis	15 mm / 20 mm / 30 mm	modulio ilgis	350 mm / 400 mm
profilio aukštis	38 mm / 43 mm / 53 mm	min. lakšto ilgis	400 mm / 450 mm
naudingas plotas	1135 mm	maks. lakšto ilgis	6000 mm
bendras plotis	1195 mm	min. stogo nuolydis	14°

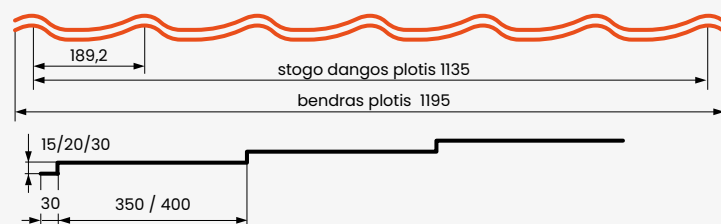

Spalvų schemas ir informaciją apie apsaugines dangas rasite 42 – 43 puslapiuose.
Rekomenduojamas lakšto ilgis, kai lakšto storis yra 0,50 mm, daugiau informacijos rasite 45 puslapyje.

dangos apdaila

modulinės skardinės čerpės
nestandartinės skardinės čerpės
trapecinės skardos


Grožis slypi detalėse...

Vartotojai supranta kiekvienos projekto detalės svarbą. Stogo juostos pabrėžia pastato charakterį. Specialiai sukurta sistema užtikrina optimalų visų stogo elementų suderinamumą.


Gerai pagamintos juostos yra komforto, jungčių saugumo ir vientisos stogo dangos vizualinės išvaizdos garantija.



įlaja

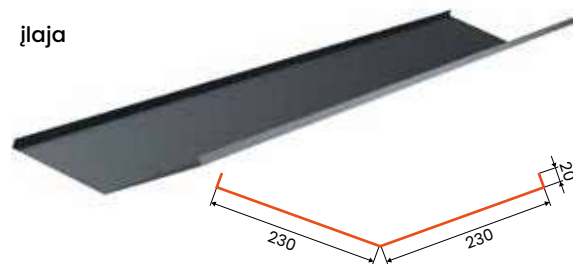

laštakis

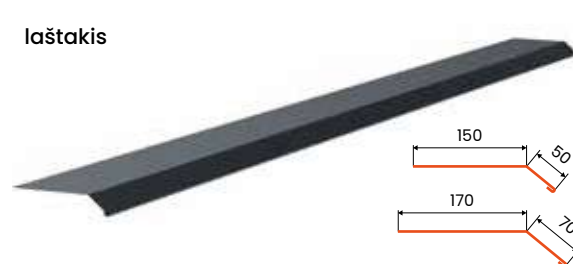

stogo, sienos kampas



kamino lankstinys



apatinė vėjalentė



viršutinė vėjalentė




skydinė vėjo sija




presuotas kaskadinis kraigas



apvalus kraigas

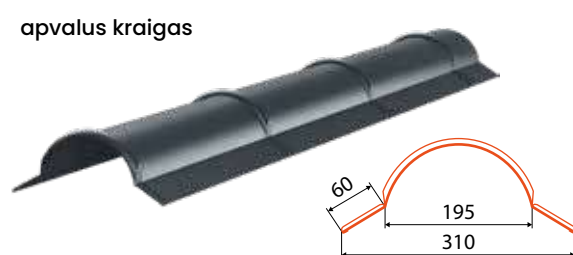

tiesus kraigas

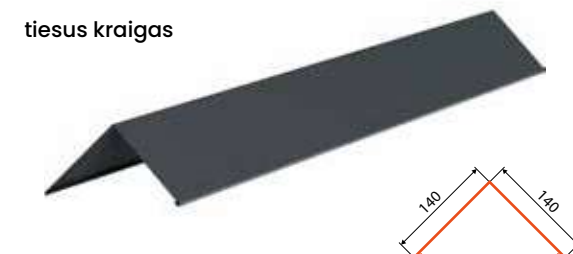

tiesus kaskadinis kraigas



sniego barjeras



spalvų paletė

POLAR**MAT**



Premium Anthracite



Premium Brown

GREENCOAT[®] Crown BT



Grey RR2H3



Brown RR887



gwarancji

matinė




RAL 8004



RAL 3011



RAL 8019



RAL 7016



RAL 8017



RAL 9005



RAL 6020

blizganti*



RAL 8004



RAL 3011



RAL 8019



RAL 7016



RAL 8017



RAL 3005



RAL 6005



RAL 9005



RAL 9010



RAL 9002



RAL 9006



RAL 9007

aliucinkas



cinkuotas**



* netaikoma retto/argilla modeliams
** taikoma tik trapecijos formos lakštams
*** galimi PHR355 siūlių skydai, kitos spalvos ir dangos tik pagal individualų užsakymą.

Spalvos yra tik orientacinės ir nesudaro pagrindo skundams pateikti.
Gamintojas leidžia tarp paskirų partijų atspalvių skirtumus.

apsauginės dangos





POLAR**MAT**

- 1. Modifikuota poliuretano apdaila
- 2. Pasluoksnis
- 3. Cheminis apdorojimas
- 4. Cinko sluoksnis
- 5. Plieninė šerdis
- 6. Storas apatinis sluoksnis – 12 µm




GREENCOAT[®] Crown BT

- 1. Organinė alyvos danga
- 2. Pasluoksnis
- 3. Cheminis apdorojimas
- 4. Cinko sluoksnis
- 5. Plieninė šerdis
- 6. Dviejų sluoksnių apsauginė danga

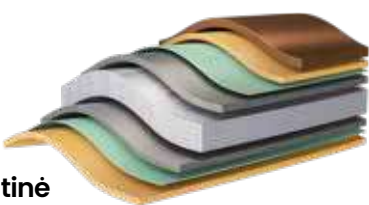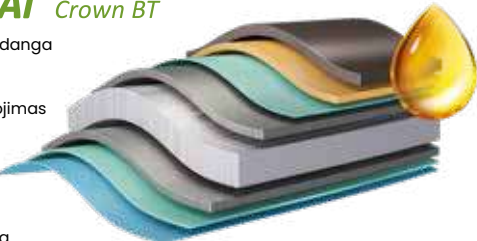

matinė

- 1. Poliesterio-poliamido danga
- 2. Pasluoksnis
- 3. Paviršiaus apdaila
- 4. Cinko sluoksnis
- 5. Plieninė šerdis

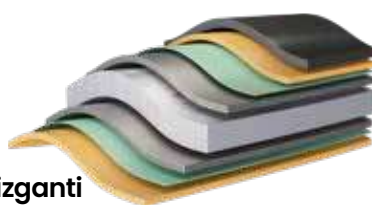

blizganti

- 1. Polimerinė danga
- 2. Pasluoksnis
- 3. Paviršiaus apdaila
- 4. Cinko sluoksnis
- 5. Plieninė šerdis



aliucinkas

- 1. „SPT Easyfilm“ skaidrus apsauginis lakas
- 2. Aliuminio ir cinko sluoksnis
- 3. Plieninė šerdis



	GREENCOAT	PolarMAT	matinė	blizganti	aliucinkas
Techninė garantija	50 metų	50 metų	20 metų	10 metų	10 metų
Estetinė garantija	25 metų	25 metų	-	-	-
Apsauginė danga	ekologiškas (SSAB patentas)	modifikuotas poliuretanais	poliesteris/poliamidas	poliesteris	-
Dangos storis	26 µm	45 µm	35 µm	25 µm	-
UV atsparumas	RUV3	RUV4	RUV2	RUV2	-
Korozijos atsparumo	RC5	RC5	RC4	RC3	-