

PVC stogo dangos

Icopal siūlo lanksčias vienasluoksnes PVC stogo dangas **“Monarplan”**. Mūsų dangos pasižymi puikiomis stiprumo, pailgėjimo ir atsparumo atmosferos poveikiui savybėmis. Icopal PVC dangos gali būti armuotos arba be armuojančio audinio. Todėl šios dangos tinka įrengti įvairiais būdais ir suteikia architektams galimybę projektuoti dangas nevaržomai.

PVC stogo danga turi daugybę privalumų dėl to yra populiari ir teigiamai vertinama tiek naujakurių, tiek tų, kurie renovuoja savo namus. Ši danga yra vienas optimaliausių variantų tiems, kuriems rūpi ne tik kokybė, bet ir kaina. Kokie yra PVC dangos privalumai ir kiek ji kainuoja?

PVC stogo dangos privalumai

Ši stogo danga vertinama dėl keletos savybių. PVC danga išsiskiria tuo, kad ją yra paprasta montuoti, ji yra lengva, neapkrauna stogo konstrukcijų, dėl to idealiai tinka karkasinių namų stogams.

Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Dengtas PVC stogas yra atsparus pačioms įvairiausioms oro sąlygoms ir temperatūrų šuoliams. Ji atspari UV spinduliams, todėl neblunka ir ilgą laiką nepraranda savo techninių savybių.

Ilgaamžiškumas: Lanksčios vienasluoksnės PVC stogo dangos gali tarnauti iki 25 metų jei yra tinkamai prižiūrima. Ši danga – tai kokybiška ir ilgalaikė investicija.

Plastiškumas ir tvirtumas: PVC danga išlieka plastiška net esant žemai temperatūrai, todėl puikiai tinka vėsesnio klimato šalims.

Paprastas montavimas: Šią stogo dangą montuoti yra paprasta, nes ji parduodama rulonais, kuriuos lengva vynioti ir iš karto tvirtinti prie stogo konstrukcijos.

Atsparumas drėgmei: PVC danga susikaupusią drėgmę garina visu plotu, ją dengiant nereikia įrengti ventiliacijos kaminėlių. Ši dangos savybė padeda apsaugoti stogo konstrukciją nuo pelėsio ar drėgmės kaupimosi.

Turi mažą paviršiaus svorį: Vienas didžiausių PVC dangos pranašumų yra jos lengvumas. Dėl šios savybės tokia danga tinkama net ir toms konstrukcijoms, kurios negali atlaikyti didelio svorio.

PVC stogo dangos

PVC Monarplan FM



Monarplan FM yra lanksti PVC vienasluoksnė stogo danga armuota poliesteriu mechaniškai tvirtinama danga. Poliesterio audinys suteikia dangai atsparumą plyšimui, kuris yra reikalingas tvirtinant dangą mechaniškai, kad membrana būtų apsaugota nuo vėjo pakėlimo ir nebūtų atplėšta nuo tvirtinimo elementų. Mechaniškai tvirtinamos sistemos gali būti ekonomiškai naudingos ir idealios, kai yra montuojamos ant lengvų konstrukcijų.

Galimi pločiai: 1,06, 1,65, 2,12m.

Monarplan FM spalvos: balta, antracito, šviesiai pilka.

Lankstumas žemoje temperatūroje	-30 °C
Maksimali nutraukimo jėga išilgai, 50mm	1100 N
Maksimali nutraukimo jėga skersai, 50mm	1000 N
Išilginis pailgėjimas iki plyšimo	15 %
Skersinis pailgėjimas iki plyšimo	15 %
Storis	1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 mm
Atsparumas vandens pratekėjimui	Taip
Išorinis ugnies poveikis	Broof(t1)
Ugnies atsparumo klasė	E

PVC stogo dangos

PVC Monarplan W



Monarplan W yra hidroizoliacinė stogo danga, pagaminta iš aukštos kokybės PVC, gaminama taikant aukščiausią gamybos technologiją, naudojant dvipusį ekstruzinį užliejimą ant impregnuoto poliesterio su neslystančia struktūra dangos viršuje.

Danga naudojama kaip Monarplan hidroizoliacinių stogų sistemų priedas vaikščiojimo takams ir terasoms įrengti.


Savybės: puikus sukibimas su paviršiumi ir geras lankstumas žemoje temperatūroje, aukštas matmenų stabilumas. Danga atspari atmosferos poveikiui ir tempimui.

Monarplan W spalva: antracito.

Lankstumas žemoje temperatūroje	-30 °C
Maksimali nutraukimo jėga išilgai, 50mm	900 N
Maksimali nutraukimo jėga skersai, 50mm	900 N
Išilginis pailgėjimas iki plyšimo	15 %
Skersinis pailgėjimas iki plyšimo	15 %
Storis	1,5 mm
Ritinio ilgis	15 m
Ritinio plotis	1,06 m
m ² svoris	2,9 kg

PVC stogo dangos

PVC Monarplan D

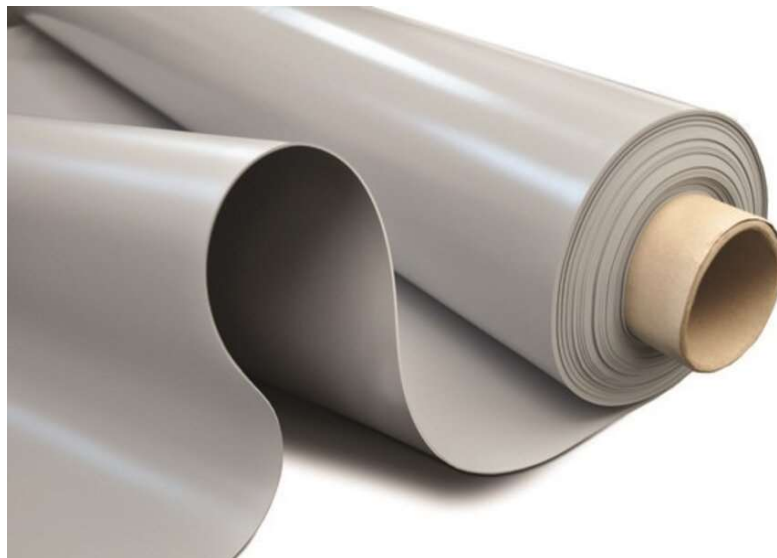

Monarplan D yra nearmuota PVC membrana, skirta detalėms formuoti įrengimo vietoje.

Monarplan D spalvos: antracito ir šviesiai pilka.

Galimi ritinių pločiai: 0,75, 1,5, m.

Lankstumas žemoje temperatūroje	-30 °C
Išilginis pailgėjimas iki plyšimo	250 %
Skersinis pailgėjimas iki plyšimo	250 %
Atsparumas vandens pratekėjimui	60 kPa
Ugnies atsparumo klasė	E
Storis	1,5 mm
Ritinio ilgis	15 m
Ritinio plotis	1,40 m
m ² svoris	2,2 kg

PVC stogo dangos

PVC Monarplan GF



Monarplan GF yra stiklo audiniu armuota PVC membrana, kurios apatinėje pusėje yra poliesterio audinio pagrindas. Gamykliškai laminuotas poliesterio pagrindas leidžia dangą pilnai arba iš dalies priklijuoti prie pagrindo, naudojant atitinkamus klijus. Tai gali būti idealus sprendimas ant išlenktų, stačių arba banguotų stogo konstrukcijų, kurias sudėtinga hidroizoliuoti kitomis medžiagomis.

Monarplan GF spalvos: šviesiai pilka.

Galimi ritinių pločiai: 2,12 m.

Lankstumas žemoje temperatūroje	-30 °C
Maksimali nutraukimo jėga išilgai, 50mm	≥ 400 N
Maksimali nutraukimo jėga skersai, 50mm	≥ 400 N
Išilginis pailgėjimas iki plyšimo	30 %
Skersinis pailgėjimas iki plyšimo	30 %
Atsparumas vandens pratekėjimui	Taip
Ugnies atsparumo klasė	E
Ritinio ilgis	15 m
Ritinio plotis	2,12 m
m ² svoris	2,2 kg