

LAIKUI NEPAVALDI ELEGANCIJA.

Klasikinės stogo dangos išsiskiria klasikine ir paprasta forma. Jos tinka tiek moderniems, tiek istorinės reikšmės stogams. Jos yra lengvos ir joms reikia lengvesnės stogo konstrukcijos, o tai optimizuoja įrengimo sąnaudas. Dėl būdingų užraktų ir specialių briaunų klasikinės dangos papildomai sutvirtina stogą. Dėl to danga yra graži ir labai patvari.

IRON *Click*

Klasikinė stogo danga IronClick



PRIME *Click L*

Klasikinė stogo danga PrimeClick L





DUO *Snap*

Klasikinė stogo danga DuoSnap



Klasikinės stogo dangos IronClick
apdovanotos MTP BUDMA 2022
aukso medaliu

IRON Click PASIRINKIMO LAISVĖ

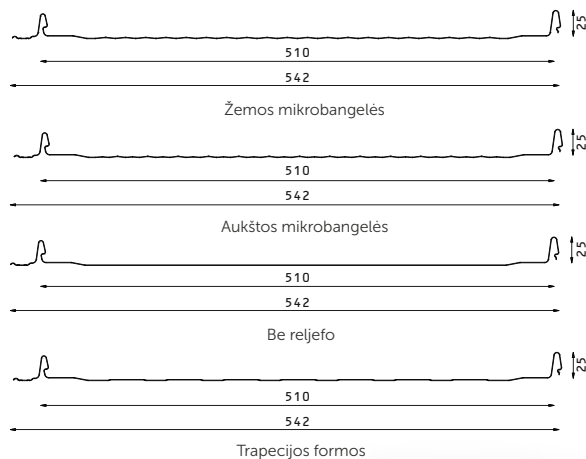

Bendras plotis: 542 mm
Dengimo plotis: 510 mm
Lakšto ilgis: 1000-8000 mm
Bendras aukštis: 25 mm
Skardos storis: 0,5-0,7 mm
Cinko kiekis: min. 275 g/m²
Mažiausias stogo nuolydis: 8° (14%)

Standartiniai lakštai:

- 25 mm tiesus lakšto užkaias kraigo pusėje ir 25 mm tiesus lakšto užkaias karnizo pusėje

Dangos krašto užlenkimo variantai (sutvirtinama ir sudaroma tiesi karnizo linija):

- 25 mm lakšto užkaičio užlenkimas kraigo pusėje ir 25 mm tiesus lakšto užkaičias karnizo pusėje;
- be lakšto užkaičio kraigo pusėje ir be lakšto užkaičio karnizo pusėje.

Standartinis ir žemų mikrobangelių variantai gali būti gaminami iš grublėtos skardos*. Dėl grublėtumo nuo lakštų atsispindinti šviesa išsisklaido, todėl stogas tampa dar įspūdingesnis. Pasirinkite savo poreikius ir skonį atitinkantį dizainą, dangą ir spalvą.

*Taikoma tik 0,5 mm storio skardai.

Galimi padengimai: Blizgus poliesteris, Ultramat, X-Matt GreenCoat Crown BT, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

IRON Click

IRON Click
TRAPECIJOS FORMOS


IRON Click
ŽEMOS MIKROBANGELĖS

IRON Click
AUKŠTOS MIKROBANGELĖS


Galimybė gaminti iš grublėtos skardos

Galimybė gaminti iš grublėtos skardos


NAUJIENA



Spynos uždangalas (neuždengta)




Spynos uždangalas (uždengta)



Išėmos varžtams



Profiluota spynos briauna



Pakeltas lakšto paviršius



Su užlenkimu



Be užlenkimo



Su užkaičiu

REALIZACIJŲ PAVYZDŽIAI





PAMATYKITE DAUGIAU



PRIME *ClickL*

KLASIKINĖ
KOKYBĖ.

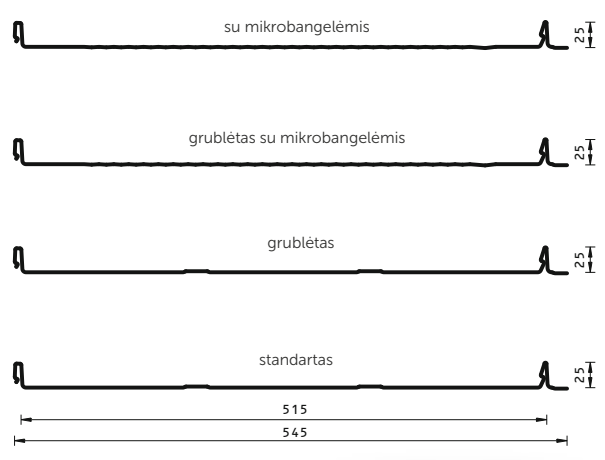

Bendras plotis: 545 mm
Dengimo plotis: 515 mm
Lakšto ilgis: 800-8000 mm
Bendras aukštis: 25 mm
Cinko kiekis: min. 275 g/m²
Mažiausias stogo nuolydis: 8° (14%)
Skardos storis: 0,5-0,7* mm

*Blizgaus poliesterio 0,7 mm storio skarda yra galima tik versijoje su mikrobangelėmis

Sutvirtinimo tipai (išilginės standumo briaunos):

- trapecijos formos – standartinis
- be standumo briaunų (lygus lakštas) – pagal individualų kliento užsakymą

Standartas:

- sutvirtinimo tipas: trapecijos formos išilginės standumo briaunos (netaikoma dangoms su mikrobangelėmis ir grublėtoms su migrobangelėmis);
- 25 mm tiesus lakšto užkaitas karnizo pusėje ir 25 mm tiesus lakšto užkaitas kraigo pusėje.

Yra galimybė užlenkti dangos kraštą

(sutvirtinama ir sudaroma tiesi karnizo linija):


- 25 mm lakšto užkaito užlenkimas karnizo pusėje ir 25 mm tiesus lakšto užkaitas kraigo pusėje;
- 50 mm lakšto užkaito užlenkimas karnizo pusėje ir be lakšto užkaito kraigo pusėje (iki 2,5 mm);
- 50 mm tiesus lakšto užkaitas karnizo pusėje ir be lakšto užkaito kraigo pusėje (iki 2,5 mm);
- be lakšto užkaito karnizo pusėje (iki 2,5 mm) ir 50 mm tiesus lakšto užkaitas kraigo pusėje;

Galimi padengimai: Blizgus poliesteris, Ultramat, X-Matt GreenCoat Crown BT, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

PRIME *ClickL*




PRIME *ClickL*
GRUBLĖTAS




PRIME *ClickL*
SU MIKRO BANGELĖMIS



PRIME *ClickL*
GRUBLĖTAS SU MIKRO BANGELĖMIS





REALIZACIJŲ PAVYZDŽIAI



PAMATYKITE
DAUGIAU

PRIME*ClickS*



Bendras plotis:

Dengimo plotis:

Lakšto ilgis:

Bendras aukštis:

Cinko kiekis:

Mažiausias stogo nuolydis:

Skardos storis:

345 mm

307 mm

800-8000 mm



25 mm

min. 275 g/m²

8° (14%)

0,5-0,7 mm

DUO*Snap*



Bendras plotis:

Dengimo plotis:

Lakšto ilgis:

Bendras aukštis:

Cinko kiekis:

Mažiausias stogo nuolydis:

Skardos storis:

355/563 mm

342/550 mm

800-8000 mm

25 mm

min. 275 g/m²

8° (14%)

0,5-0,7 mm

Sutvirtinimo tipai (išilginės standumo briaunos):

- trapecijos formos – standartinis (netaikoma dangoms su mikrobangelėmis ir grublėtoms su migrobangelėmis);
- be standumo briaunų (lygus lakštas) – pagal individualų kliento užsakymą.

Standartas:

- sutvirtinimo tipas: trapecijos formos išilginės standumo briaunos;
- 30 mm tiesus lakšto užkaitas karnizo pusėje ir be lakšto užkaito kraigo pusėje.

Yra galimybė užlenkti dangos kraštą
(sutvirtinama ir sudaroma tiesi karnizo linija):

- 30 mm lakšto užkaito užlenkimas karnizo pusėje ir be lakšto užkaito kraigo pusėje;
- be lakšto užkaito karnizo pusėje ir be lakšto užkaito kraigo pusėje.

Galimi padengimai: Blizgus poliesteris, Ultramat, X-Matt GreenCoat Crown BT, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Tradicinis montavimo būdas naudojant kabes ir modernią CLICK tipo užraktų sistemą.

Fiksuotų ir paslankių kabių naudojimas užtikrina laisvą medžiagos judėjimą ant stogo pagal besikeičiančias mūsų klimato zonos temperatūras ir oro sąlygas.

Galimi padengimai: Blizgus poliesteris, Ultramat, X-Matt GreenCoat Crown BT, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Optimus vėjalentė su tvirtinimo juosta klasikiniams stogo dangoms

Bendras ilgis:	1200 mm
Dengimo ilgis	1170 mm
Aukštis	132 mm
Plotis:	66 mm
Kiekis pakuotėje:	6 komplektai
Spalvos:	32
Juostos aukštis:	30 mm
Juostos plotis	50mm
Kairinė, Dešinė	

Startinė juosta LS-18

Ilgis:	1200 mm
Plotis:	176 mm
Aukštis:	70 mm
Ventiliacijos plotas:	85,17 cm ²

Kraigas GTR

Bendras ilgis:	2015 mm
Dengimo ilgis	1915 mm

Kraigo GTR plieninė tarpinė LWG-29

Ilgis:	990 mm
Kiekis pakuotėje:	42 vnt.

38

39