




**PAPRASTUMAS
IR ĮRENGIMO
LAISVĖ.**

Trapeciniai, banguoti ir fasado lakštai yra nepakeičiama medžiaga ne tik stogams, bet ir fasadams dengti. Yra didelis spalvų ir formų pasirinkimas. Mūsų plieninės stogų ir fasadų dangos ypač išsiskiria rinkoje. Jos garantuoja gerą pastato šiluminę ir garso izoliaciją.


TRB-6/1200 FASADO PROFILIS [B]



Bendras plotis:	1225 mm
Dengimo plotis:	1200 mm
Lakšto ilgis:	500-6000 mm
Bendras aukštis:	5 mm
Skardos storis:	0,5-0,7 mm

Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, Blizgus poliesteris, Ultramat, Aliucinkas, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Fasado profiliai gali būti dengti plėvele.

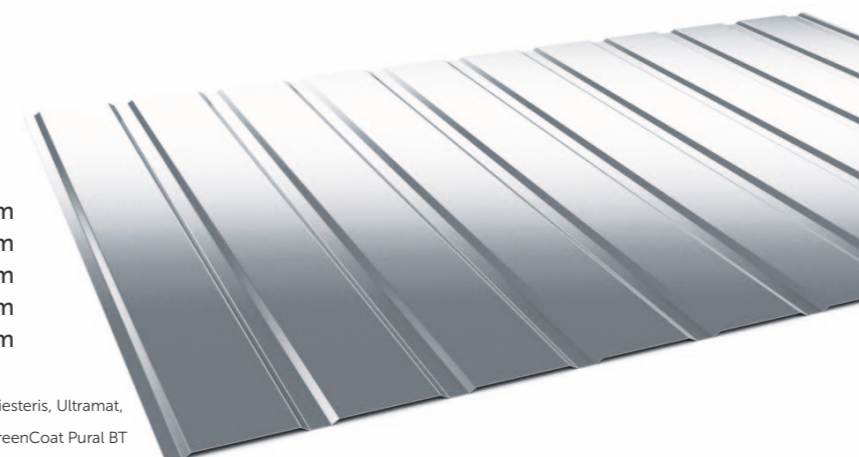


TRB-8/1170 FASADO PROFILIS [B]




Bendras plotis:	1189 mm
Dengimo plotis:	1170 mm
Lakšto ilgis:	500-6000 mm
Bendras aukštis:	7 mm
Skardos storis:	0,5-0,7 mm

Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, Blizgus poliesteris, Ultramat, Aliucinkas, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Fasado profiliai gali būti dengti plėvele.

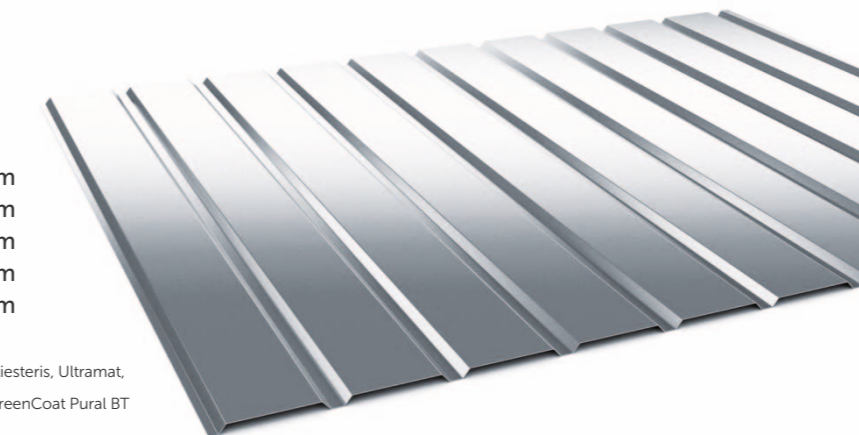


TRB-12/1064 STOGO PROFILIS [A], FASADO PROFILIS [B]

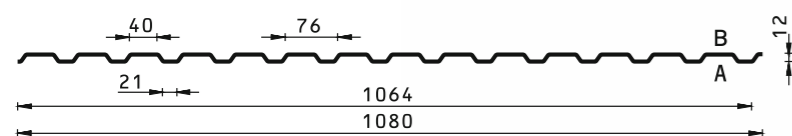


Bendras plotis: 1080 mm
 Dengimo plotis: 1064 mm
 Lakšto ilgis: 500-12000 mm
 Bendras aukštis: 12 mm
 Skardos storis: 0,5-0,7 mm

Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, Blizgus poliesteris, Ultramat, Aliucinkas, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Fasado profiliai gali būti dengti plėvele.

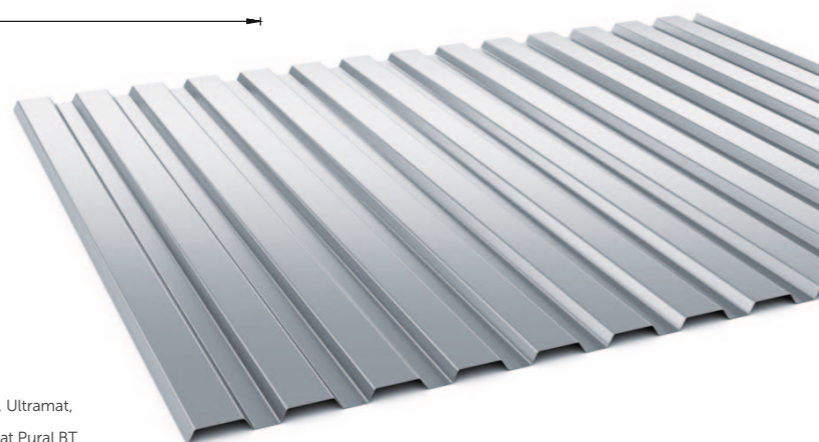


TRB-12/1120 STOGO PROFILIS [A], FASADO PROFILIS [B] KAPILIARINIS GRIOVELIS

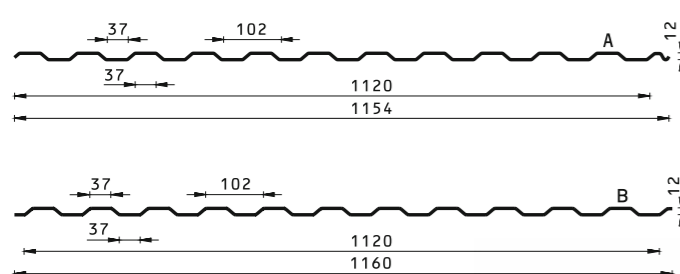


Bendras plotis: 1154/1160 mm
 Dengimo plotis: 1120 mm
 Lakšto ilgis: 500-8000 mm
 Bendras aukštis: 12 mm
 Skardos storis: 0,5-0,7 mm

Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, Blizgus poliesteris, Ultramat, Aliucinkas, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Fasado profiliai gali būti dengti plėvele.

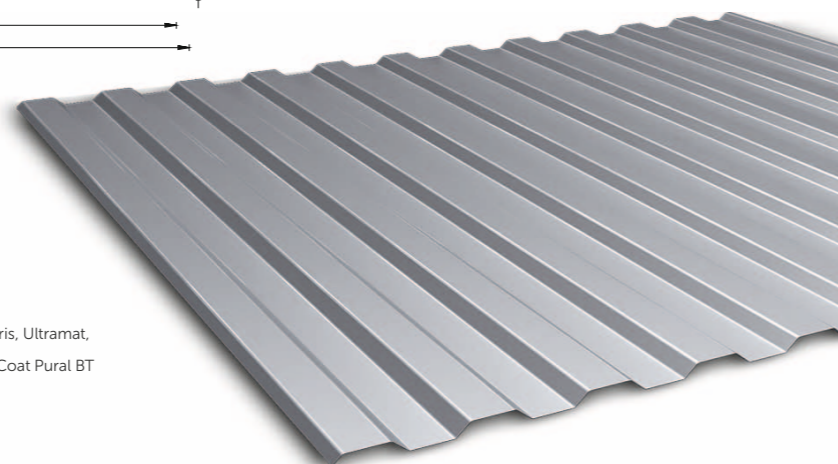


TRB-14/1080 STOGO PROFILIS [A], FASADO PROFILIS [B] KAPILIARINIS GRIOVELIS

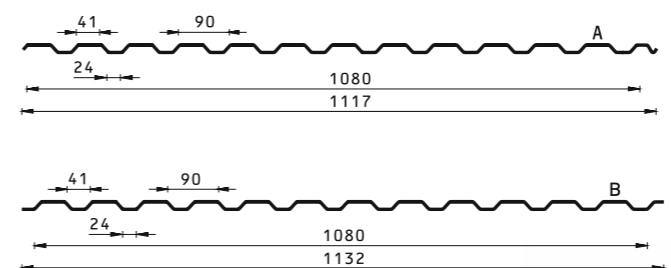


Bendras plotis: 1117/1132 mm
 Dengimo plotis: 1080 mm
 Lakšto ilgis: 500-7600 mm
 Bendras aukštis: 14 mm
 Skardos storis: 0,5-0,75 mm

Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, Blizgus poliesteris, Ultramat, Aliucinkas, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Fasado profiliai gali būti dengti plėvele.

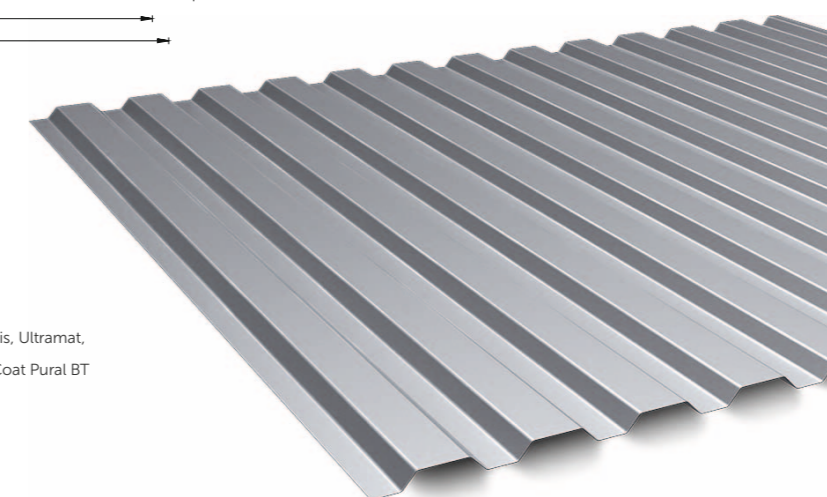


TRB-18/1060 STOGO PROFILIS [A], FASADO PROFILIS [B]

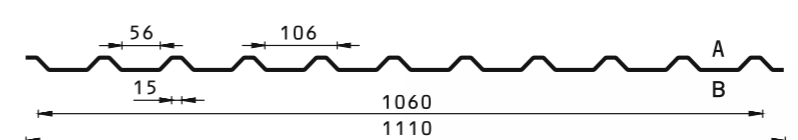

Bendras plotis: 1110 mm
 Dengimo plotis: 1060 mm
 Lakšto ilgis: 500-12000 mm
 Bendras aukštis: 18 mm
 Skardos storis: 0,5-0,75 mm


Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, Blizgus poliesteris, Ultramat, Aliucinkas, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Fasado profiliai gali būti dengti plėvele.

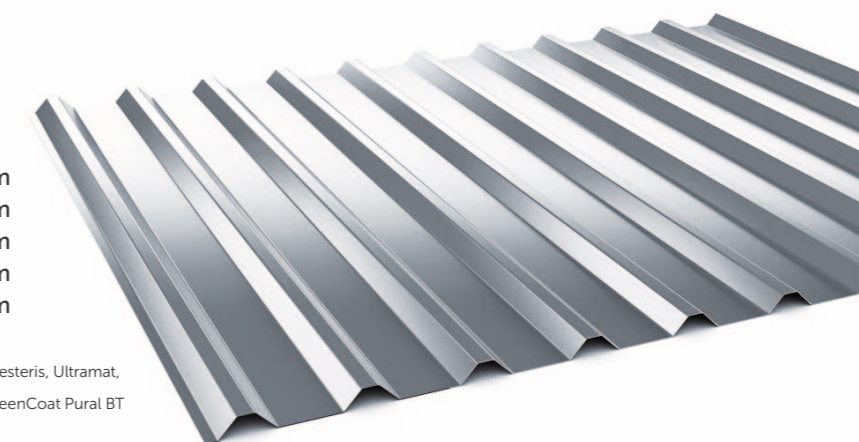

TRB-18/1100


STOGO PROFILIS [A], FASADO PROFILIS [B]
KAPILIARINIS GRIOVELIS

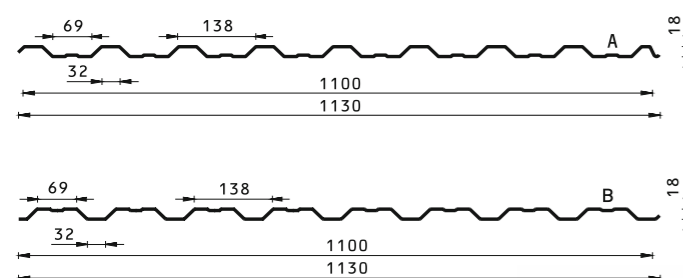

Bendras plotis: 1130 mm
Dengimo plotis: 1100 mm
Lakšto ilgis: 500-12000 mm
Bendras aukštis: 18 mm
Skardos storis: 0,5-0,75 mm


Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, Blizgus poliesteris, Ultramat, Aliucinkas, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Fasado profiliai gali būti dengti plėvele.

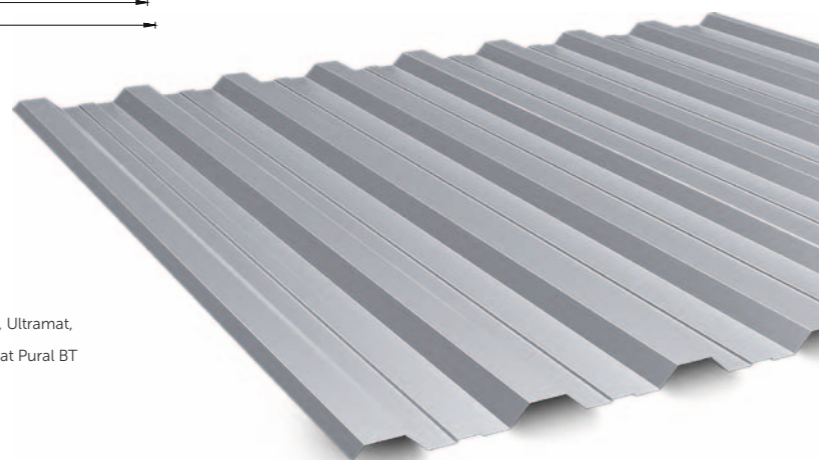

TRB-18/1124

STOGO PROFILIS [A], FASADO PROFILIS [B]
KAPILIARINIS GRIOVELIS

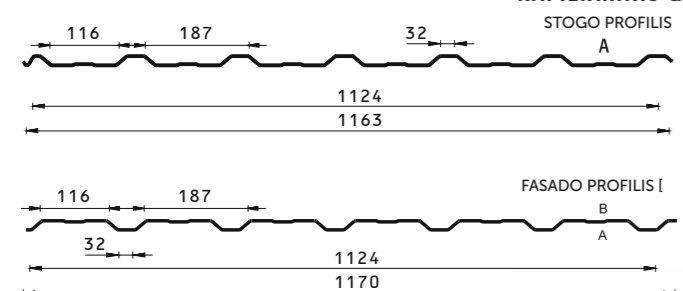


Bendras plotis: 1163/1170 mm
Dengimo plotis: 1124 mm
Lakšto ilgis: 500-12000 mm
Bendras aukštis: 17 mm
Skardos storis: 0,5-0,88 mm

Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, Blizgus poliesteris, Ultramat, Aliucinkas, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt


Fasado profiliai gali būti dengti plėvele.

Gali būti padengti antikondensacine medžiaga Dripstop.

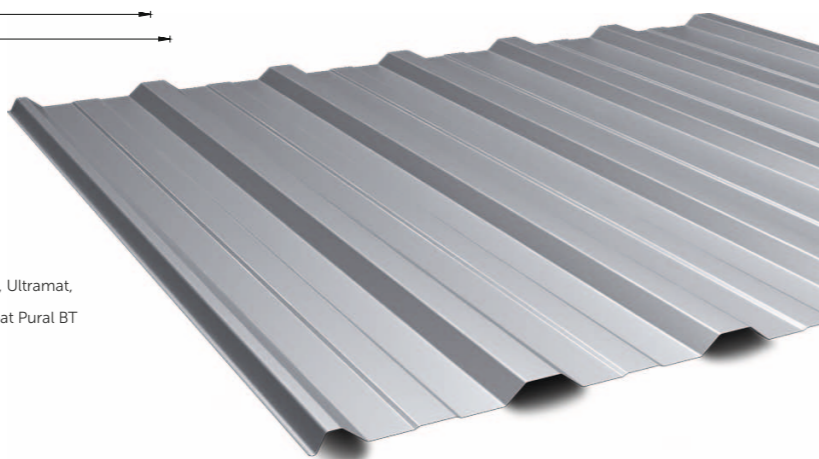

TRB-30/1100

STOGO PROFILIS [A], FASADO PROFILIS [B]

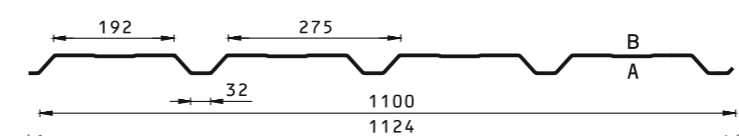


Bendras plotis: 1124 mm
Dengimo plotis: 1100 mm
Lakšto ilgis: 500-12000 mm
Bendras aukštis: 29 mm
Skardos storis: 0,5-0,88 mm

Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, Blizgus poliesteris, Ultramat, Aliucinkas, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Stogo ir fasado profiliai gali būti dengti plėvele.

Gali būti padengti antikondensacine medžiaga Dripstop.

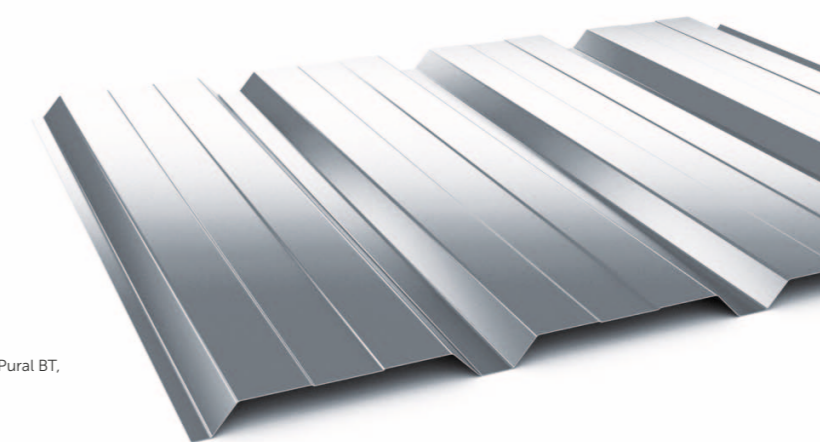

TRB-35/965

STOGO PROFILIS [A], FASADO PROFILIS [B]




Bendras plotis: 1010 mm
Dengimo plotis: 965 mm
Lakšto ilgis: 500-12000 mm
Bendras aukštis: 35 mm
Skardos storis: 0,7-0,88 mm


Galimi padengimai: Blizgus poliesteris, Aliucinkas

Stogo ir fasado profiliai gali būti dengti plėvele.

Gali būti padengti antikondensacine medžiaga Dripstop.

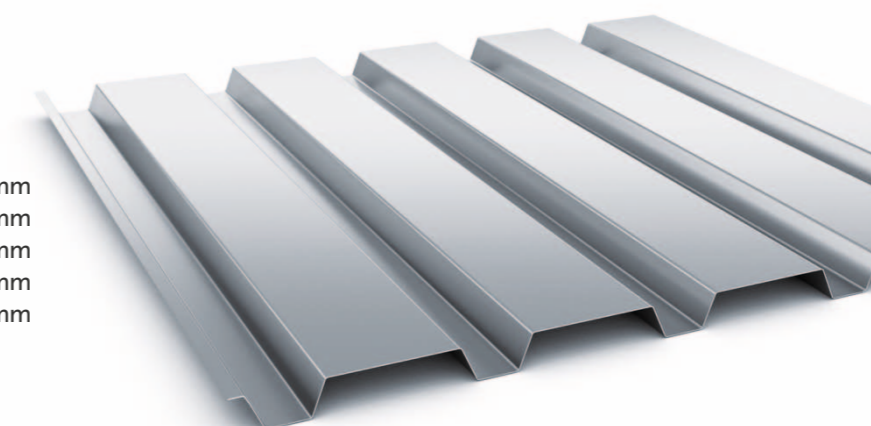


TRB-35/1035 STOGO PROFILIS [A], FASADO PROFILIS [B]

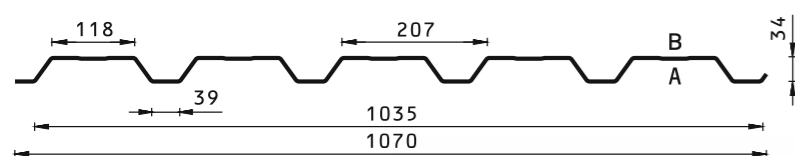


Bendras plotis: 1070 mm
 Dengimo plotis: 1035 mm
 Lakšto ilgis: 500-12000 mm
 Bendras aukštis: 34 mm
 Skardos storis: 0,5-0,88 mm

Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, Blizgus poliesteris, Ultramat, Aliucinkas, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Stogo ir fasado profiliai gali būti dengti plėvele.
 Gali būti padengti antikondensacine medžiaga Dripstop.

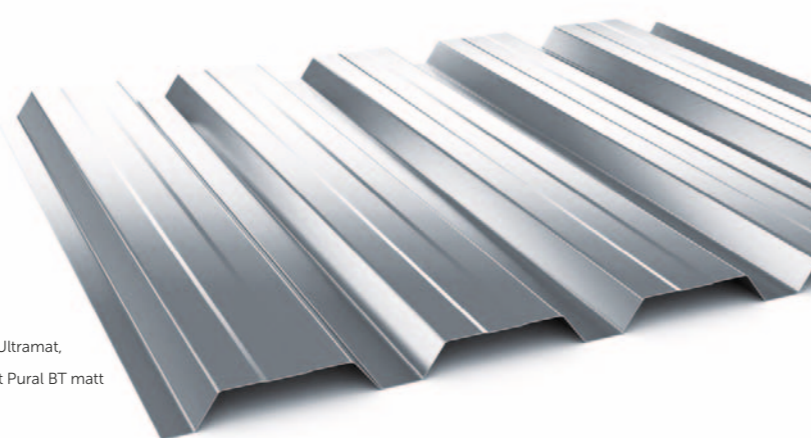


TRB-35/1050 STOGO PROFILIS [A], FASADO PROFILIS [B]

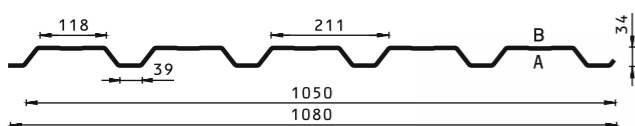


Bendras plotis: 1080 mm
 Dengimo plotis: 1050 mm
 Lakšto ilgis: 500-12000 mm
 Bendras aukštis: 34 mm
 Skardos storis: 0,5-0,88 mm

Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, Blizgus poliesteris, Ultramat, Aliucinkas, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Fasado profiliai gali būti dengti plėvele.
 Gali būti padengti antikondensacine medžiaga Dripstop.

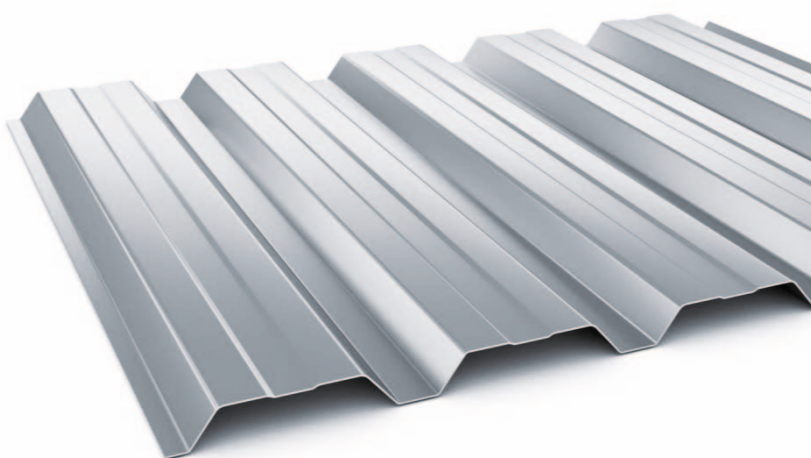


TRB-45/900 STOGO PROFILIS [A], FASADO PROFILIS [B] KAPILIARINIS GRIOVELIS

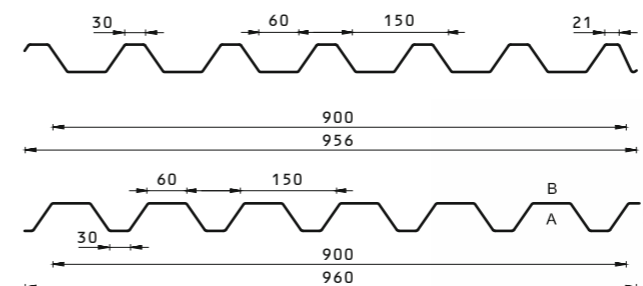


Bendras plotis: 960 mm
 Dengimo plotis: 900 mm
 Lakšto ilgis: 500-12000 mm
 Bendras aukštis: 43 mm
 Skardos storis: 0,5-0,88 mm

Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, Blizgus poliesteris, Ultramat, Aliucinkas, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Stogo ir fasado profiliai gali būti dengti plėvele.
 Gali būti padengti antikondensacine medžiaga Dripstop.

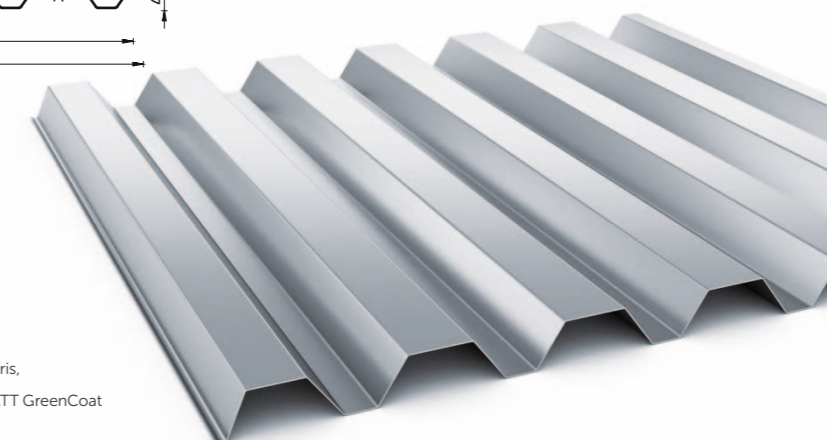


TRB-50/1040 STOGO PROFILIS [A], FASADO PROFILIS [B]

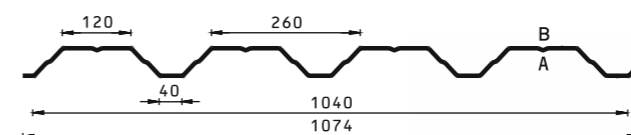


Bendras plotis: 1074 mm
 Dengimo plotis: 1040 mm
 Lakšto ilgis: 500-12000 mm
 Bendras aukštis: 50 mm
 Skardos storis: 0,5-1,0 mm

Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, Blizgus poliesteris, Ultramat, Aliucinkas, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt


Stogo ir fasado profiliai gali būti dengti plėvele.
 Gali būti padengti antikondensacine medžiaga Dripstop.

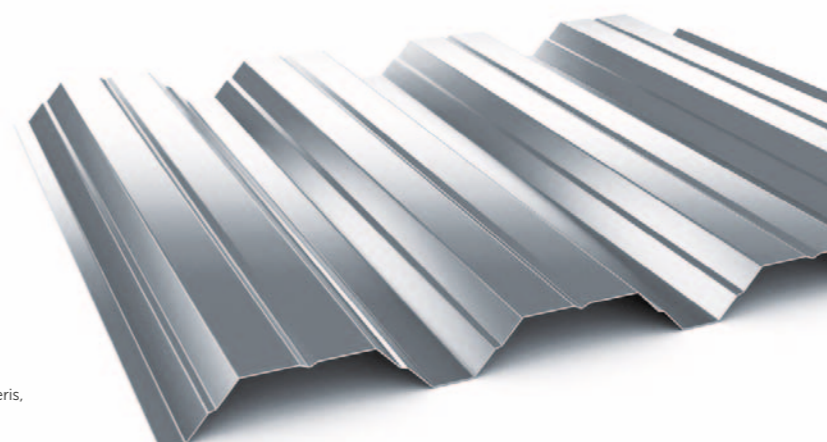

TRB-55K/854 STOGO PROFILIS [A], FASADO PROFILIS [B]

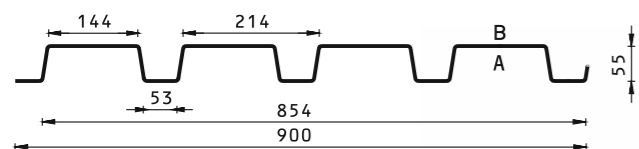


Bendras plotis: 900 mm
 Dengimo plotis: 854 mm
 Lakšto ilgis: 500-12000 mm
 Bendras aukštis: 55 mm
 Skardos storis: 0,5-1,0 mm

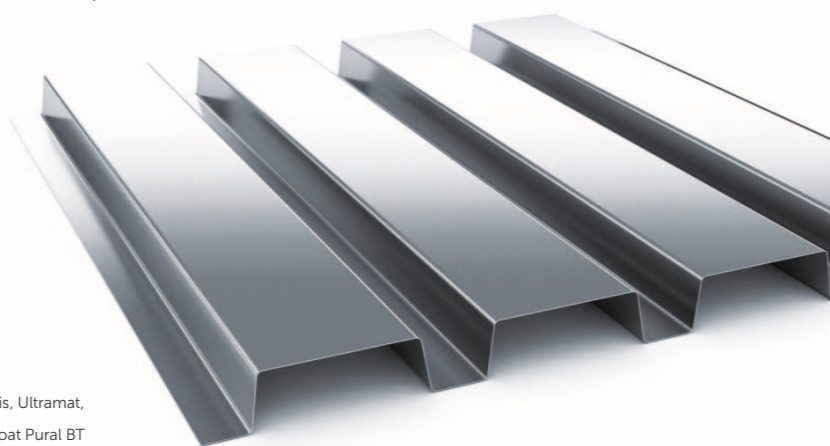


Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, Blizgus poliesteris, Ultramat, Aliucinkas, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Stogo ir fasado profiliai gali būti dengti plėvele.
 Gali būti padengti antikondensacine medžiaga Dripstop.

TRB-60/944 STOGO PROFILIS [A], FASADO PROFILIS [B]

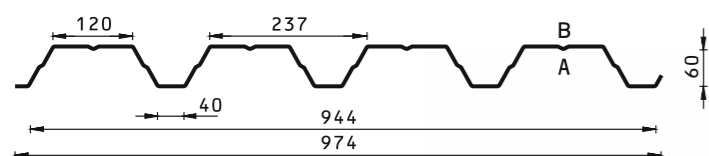


Bendras plotis: 974 mm
 Dengimo plotis: 944 mm
 Lakšto ilgis: 500-12000 mm
 Bendras aukštis: 60 mm
 Skardos storis: 0,5-1,0 mm

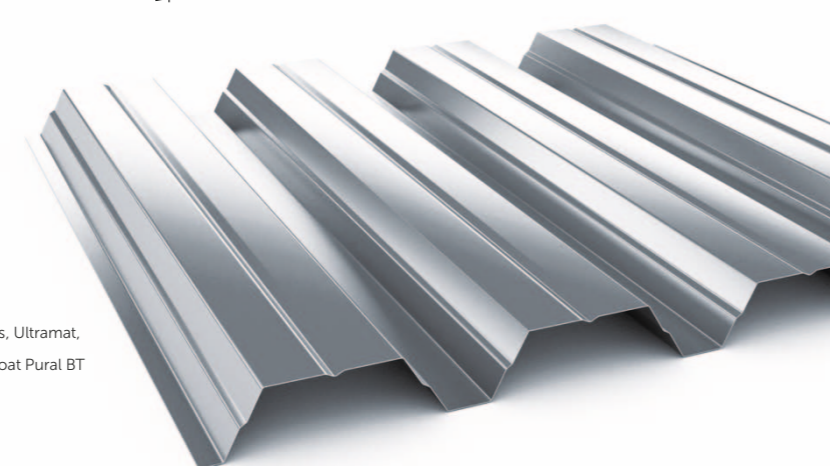


Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, Blizgus poliesteris, Ultramat, Aliucinkas, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Stogo ir fasado profiliai gali būti dengti plėvele.
 Gali būti padengti antikondensacine medžiaga Dripstop.

FB-18/1100 BANGUOTAS FASADO PROFILIS [B]

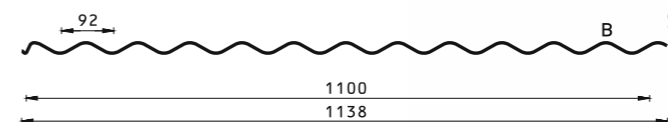


Bendras plotis: 1138 mm
 Dengimo plotis: 1100 mm
 Lakšto ilgis: 500-6000 mm
 Bendras aukštis: 18 mm
 Skardos storis: 0,5-0,7 mm

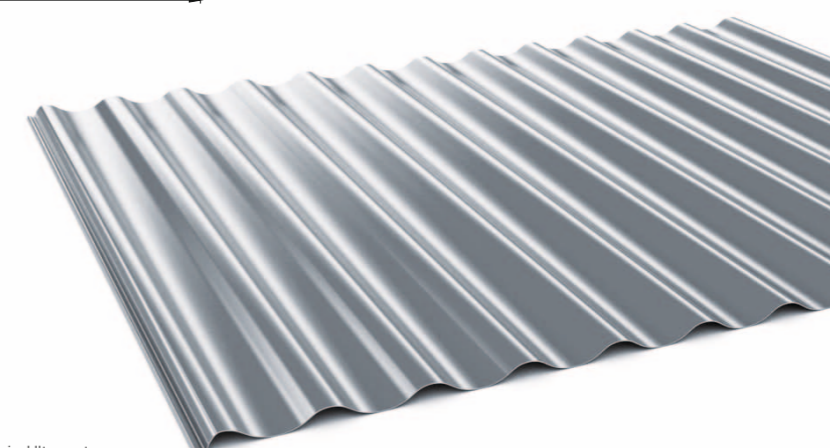


Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, Blizgus poliesteris, Ultramat, Aliucinkas, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Gali būti padengtas plėvele.

FEB-50/930 BANGUOTAS FASADO PROFILIS [B]

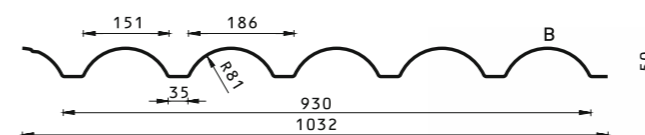


Bendras plotis: 1032 mm
 Dengimo plotis: 930 mm
 Lakšto ilgis: 500-12000 mm
 Bendras aukštis: 50 mm
 Skardos storis: 0,7 mm

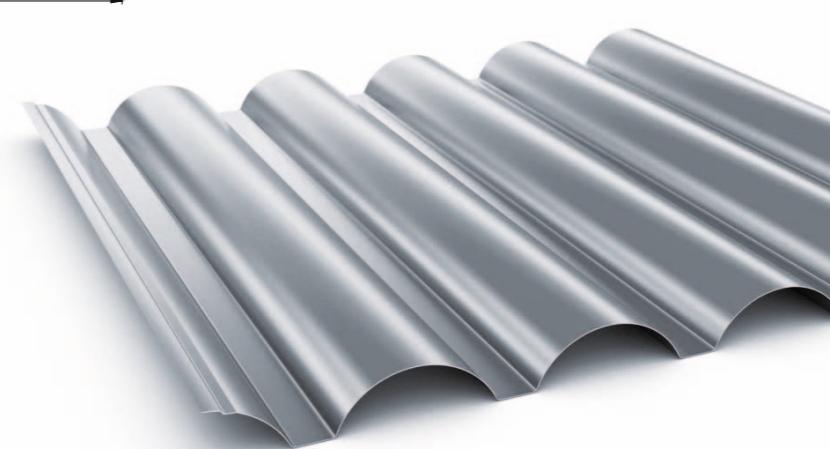

Galimi padengimai: Blizgus poliesteris, Aliucinkas

Gali būti padengtas plėvele.


PEG-1/270 (280) FASADO PLOKŠTĖ

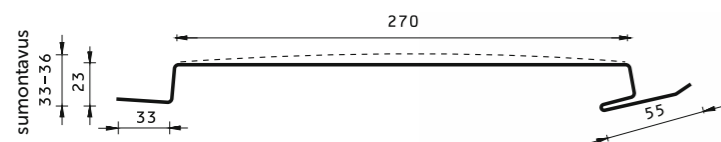


Bendras plotis: 335 mm
 Dengimo plotis: 270/280 mm
 Lakšto ilgis: 900-6000 mm
 Bendras aukštis: 23/33-36 mm
 Skardos storis: 0,7-1,0 mm

Galimi padengimai: Blizgus poliesteris, Aliucinkas

Kitų matmenų plokštės gali būti pagamintos pagal individualius užsakymus.

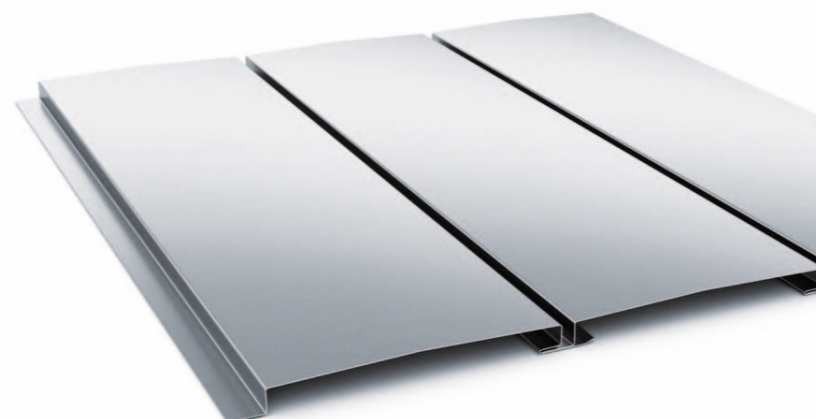

PEG-3/215, 3/320 FASADO PLOKŠTĖ

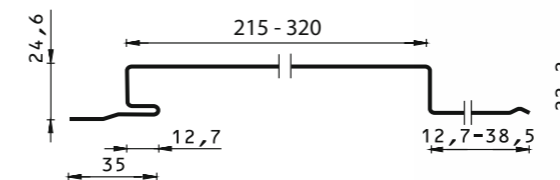


Bendras plotis: 255/360 mm
 Dengimo plotis: 215/320 mm
 Lakšto ilgis: 900-6000 mm
 Bendras aukštis: 25 mm
 Skardos storis: 0,5-0,8 mm


Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT,

Blizgus poliesteris, Ultramat, Aliucinkas, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Kitų matmenų plokštės gali būti pagamintos pagal individualius užsakymus.

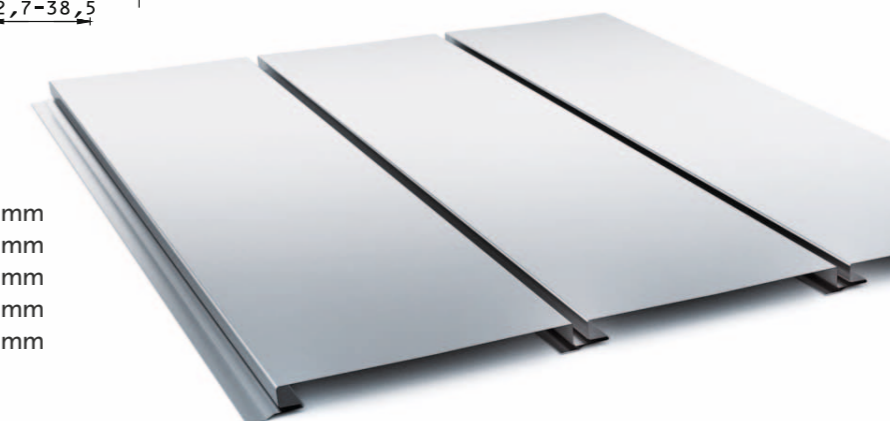


PEG-2/215 FASADO PLOKŠTĖ

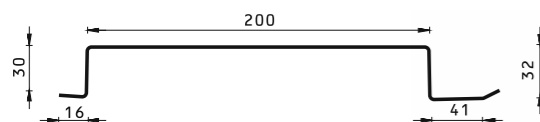

Bendras plotis: 255 mm
 Dengimo plotis: 215 mm
 Lakšto ilgis: 900-6000 mm
 Bendras aukštis: 30 mm
 Skardos storis: 0,7-1,0 mm


Galimi padengimai: Blizgus poliesteris, Aliucinkas

Kitų matmenų plokštės gali būti pagamintos pagal individualius užsakymus.

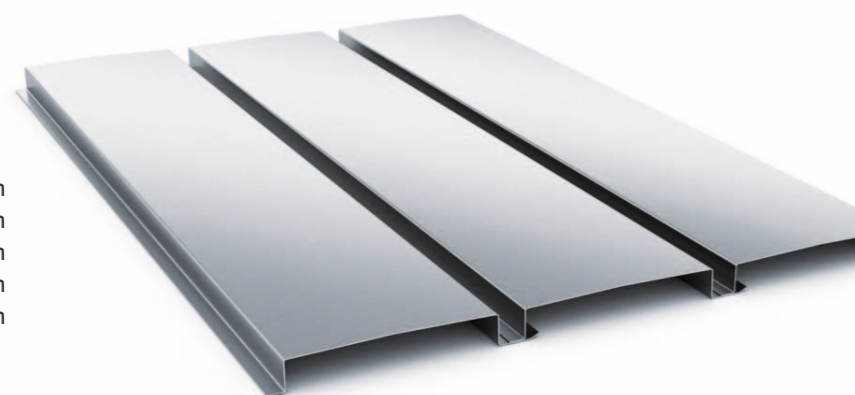


C tipo PROFILIS

Aukštis: 100-400 mm
 Skardos storis: 1,25-3,00 mm
 Plotis: B1, B2 (Budmat išmatavimas arba pagal individualų susitarimą)
 Medžiagos: Zn 275 g/m², S350GD, S390GD
 Dangos: ZM 120, ZM 250, ZM 310, ZM 430, ZM 620
 Plieno rūšys: S320, S350, S390

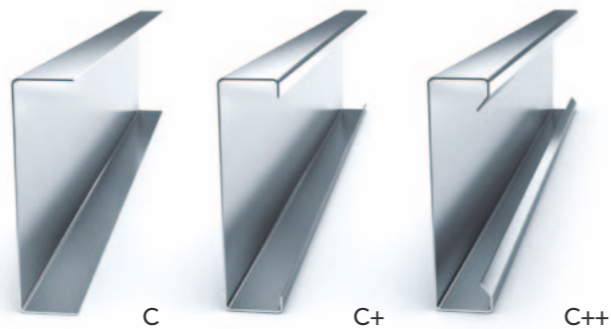


Z tipo PROFILIS

Aukštis: 100-400 mm
 Skardos storis: 1,25-3,00 mm
 Plotis: B1, B2 (Budmat išmatavimas arba pagal individualų susitarimą)
 Medžiagos: Zn 275 g/m², S350GD, S390GD
 Dangos: ZM 120, ZM 250, ZM 310, ZM 430, ZM 620
 Plieno rūšys: S320, S350, S390

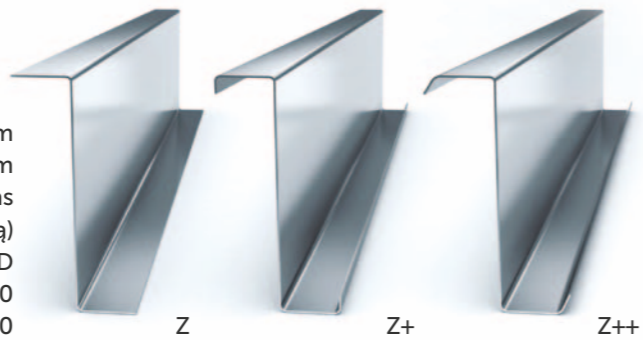


S tipo PROFILIS


Aukštis: 100-400 mm
 Skardos storis: 1,25-3,00 mm
 Plotis: B1, B2 (Budmat išmatavimas arba pagal individualų susitarimą)
 Medžiagos: Zn 275 g/m², S350GD, S390GD
 Dangos: ZM 120, ZM 250, ZM 310, ZM 430, ZM 620
 Plieno rūšys: S320, S350, S390

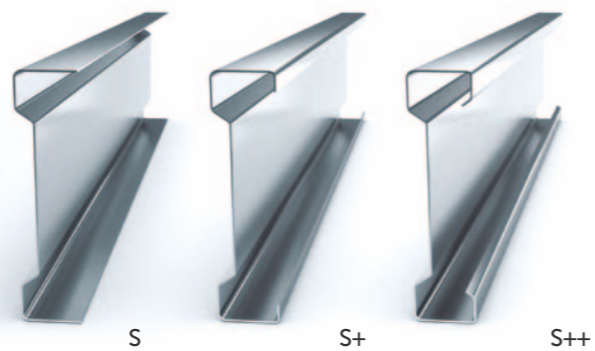


OMEGA Ω STANDARTINIS KONSTRUKCINIS ELEMENTAS

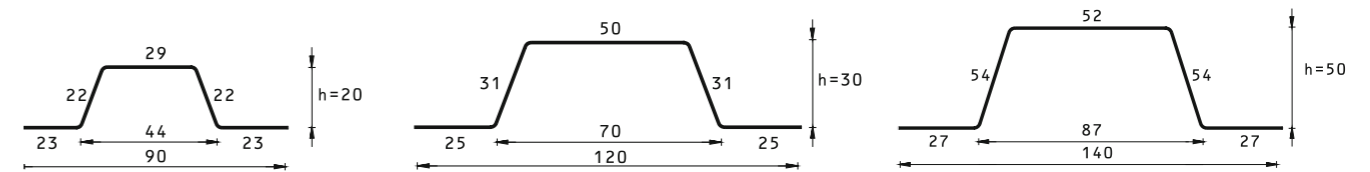

Profilio variantas: Ω20/Ω30/Ω50
 Bendras plotis: 90/120/140 mm
 Profilio plotis: 44/70/87 mm
 Profilio ilgis: 8500 mm
 Profilio aukštis: 20/30/50 mm
 Skardos storis: 0,7-1,0 mm

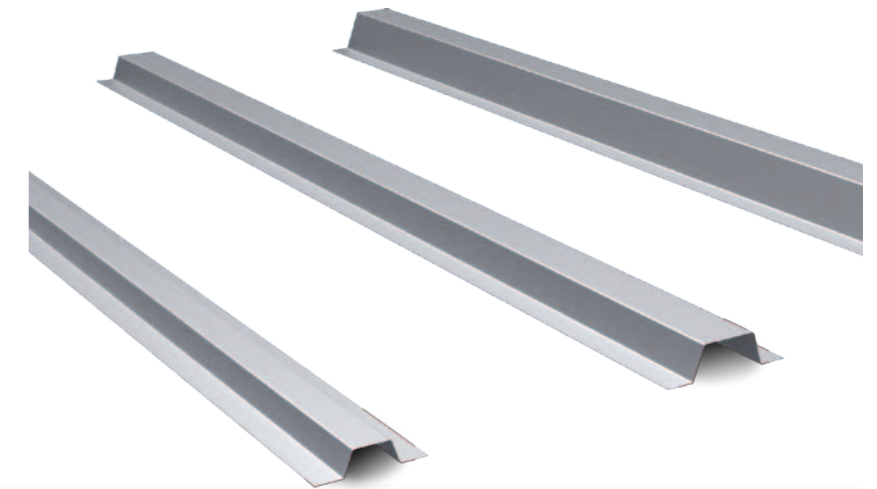

KSW-500 (600) VIDAUS SIENŲ KASETĖ

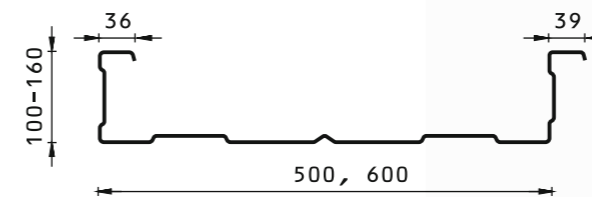

Aukštis: 500/600 mm
 Gylis: 100-160 (kas 10) mm
 Ilgis: 2000-12000 mm
 Skardos storis: 0,75-1,25 mm

Spalvos derinamos individualiai.
 Yra galimybė pagaminti kasetes iš perforuotos skardos.
 Didesnio nei 12 m ilgio kasetės gaminamos pagal individualius užsakymus.

