

Naujiena!

Parduodama
1200 x 343 mm
dydžio lakštais

HYYGGE®

RR23

RR2H3

RR33





HYYGGE®

Išgryninta laimės forma



Ruukki® Hyygge – tai novatoriška stogo danga, dėl savo minimalistinės ir elegantiškos formos puikiai atitinkanti šiuolaikines architektūrines kryptis. Danga yra dviejų variantų – su vertikaliais grioveliais ir be jų, todėl galima sudėti tris skirtingus stogo raštus.

Specialiai suprojektuota originali click jungimo sistema užtikrina puikų estetinį stogo vaizdą, sandarumą ir ilgaamžiškumą. Ruukki® Hyygge kartu su specialiais stogo saugos elementais ir ventiliacijos produktais – tai išbaigtas stogo sprendimas.

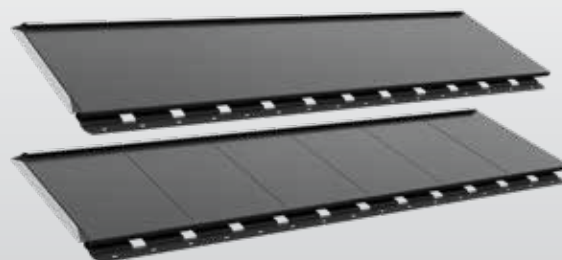

3 raštai

Ruukki 40 kokybės klasės dangai **Hyygge** suteikiama 40 metų techninė garantija.

**Parduodama
1190 x 725 mm
dydžio lakštais**



FINNERA®

RR23

RR2H3


RR29

RR32


RR33

RR750

RR887



- ▶ Nėra aštrių briaunų
- ▶ Labiau išbaigta, gražesnė forma
- ▶ Korozijai atsparesnis, ilgaamžiškesnis stogas



Moduliniai lakštai


FINNERA®

Stilinga ir praktiška



Finnera yra parduodama nedideliais, paruoštais montavimui lakštais tiesiai iš prekybos vietos, todėl jos įsigijimas ir stogo dengimas bus lengvesnis ir greitesnis. Montuojant stogą, moduliniai lakštai vienas su kitu yra sujungiami nepaliekant matomų sujungimo vietų. Priekinio krašto užbaigimui naudojama Ruukki FEB Forma® technologija.

Ruukki FEB Forma® – tai patentuota technologija, suteikianti išraiškingesnio, vizualiai labiau išbaigto stogo vaizdą. Užapvalintais kraštais, be matomų aštrių briaunų stogo danga atrodo gerokai storesnė, yra tvirtesnė ir saugesnė. Skardos lakšto nupjautasis kraštas visuomet yra užlenktas į vidų, apsaugotas nuo tiesioginio atmosferos poveikio, o tai gerokai sumažina galimybes atsirasti korozijai, padidėja viso stogo ilgaamžiškumas.

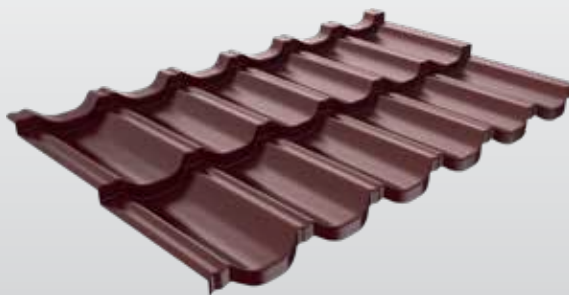

Ruukki 40 kokybės klasės dangai **Finnera** suteikiama 40 metų techninė garantija.

Naujiena!

Parduodama
1212 x 720 mm
dydžio lakštais

FRIGGE®

RR23

RR2H3


RR29

RR32


RR33

RR750

RR887



Bet kuri
montavimo gryptis



Moduliniai lakštai



FRIGGE®

Jūsų namo širdis



Tai moderni, modulinė stogo danga, atkartojanti neaukštas, lygesnes čerpes, užtikrinanti lengvesnį transportavimą, užkėlimą ant stogo, lengvą montavimą. Modulinė lakštų konstrukcija, simetriška forma ir specialiai suprojektuoti stogo lankstiniai, tokie kaip kraigo elementai ar vėjalentės, suteikia galimybę pasirinkti bet kurią montavimo kryptį stogo plokštumoje, kaip tik patogiau: iš dešinės į kairę, iš kairės į dešinę, iš viršaus į apačią ar iš apačios į viršų. Dėl didelio atramos į grebėstus paviršiaus ploto, lakštų pažeidimo rizika montavimo metu sumažinta iki minimumo. Specialios tvirtinimo įdubos priekinėje profilio dalyje padeda stabiliai išdėstyti lakštus vienas kito atžvilgiu ir palengvina tinkamą sraigčių įsukimą persidengimo vietose.



Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai **Frigge** suteikiama 50 metų techninė garantija.

Ruukki 40 kokybės klasės dangai **Frigge** suteikiama 40 metų techninė garantija.

Ruukki 30 Plus kokybės klasės dangai **Frigge** suteikiama 30 metų techninė garantija.

Ruukki 30 kokybės klasės dangai **Frigge** suteikiama 30 metų techninė garantija.

Ruukki kokybės klasės



Kokybės klasė	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30 Plus	Ruukki® 30
Atsparumas UV spinduliams	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ □ □
Atsparumas įbrėžimams	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □ □	■ ■ □ □ □	■ ■ □ □ □
Paviršiaus padengimas	matinis	pusiau matinis	matinis	blizgus
Garantija (techninė/estetinė)	50/25 metų	40/15 metų	30/10 metų	30/10 metų

Classic® NextGen

Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

Classic® Authentic 0.60 mm

Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

Classic® C/D

Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

Classic® M

Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

Classic® Economy Plus

Kokybės klasė: Ruukki® 30 Plus
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

Hyygge®

Kokybės klasė: Ruukki® 40
Techninė / estetinė garantija 40 m./15 m.

Frigge® Ruukki® 50 Plus

Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

Frigge® Ruukki® 40

Kokybės klasė: Ruukki® 40
Techninė / estetinė garantija 40 m./15 m.

Frigge® Ruukki® 30 Plus

Kokybės klasė: Ruukki® 30 Plus
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

Frigge® Ruukki® 30

Kokybės klasė: Ruukki® 30
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

Finnera®

Kokybės klasė: Ruukki® 40
Techninė / estetinė garantija 40 m./15 m.

Adamante® Ruukki® 50 Plus

Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

Adamante® Ruukki® 30 Plus

Kokybės klasė: Ruukki® 30 Plus
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

Adamante® Ruukki® 30

Kokybės klasė: Ruukki® 30
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

Monterrey® FEB Forma® Ruukki® 50 Plus

Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

Monterrey® FEB Forma® Ruukki® 40

Kokybės klasė: Ruukki® 40
Techninė / estetinė garantija 40 m./15 m.

Monterrey® FEB Forma® Ruukki® 30

Kokybės klasė: Ruukki® 30
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

Monterrey® Eco

Kokybės klasė: Ruukki® 30
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

T20 Ruukki® 50 Plus

Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

T20 Ruukki® 40

Kokybės klasė: Ruukki® 40
Techninė / estetinė garantija 40 m./15 m.

T20 Ruukki® 30

Kokybės klasė: Ruukki® 30 Plus
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

Valcuotas profilis


Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

Galimos spalvos

	RR11	RR21	RR22	RR23		RR29	RR32	RR33		RR750	
				RR23	RR2H3		RR32	RR33			
	RR11		RR22	RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887
	RR11		RR22	RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887
				RR23		RR29	RR32	RR33			
				RR23	RR2H3			RR33			
				RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887
				RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887
				RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887
				RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887
				RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887
	RR11			RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887
				RR23		RR29	RR32	RR33			
	RR11			RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887
	RR11			RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887
				RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33			
	RR11			RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887
				RR23		RR29	RR32				
	RR11	RR21	RR22	RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887
				RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33			RR887
	RR11	RR21	RR22	RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33	RR37	RR750	
	RR11		RR22	RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887


RUKKI

Monterrey Feb Forma®




Profilio aukštis	44 mm
Bangos ilgis	350 mm
Naudingas plotis	1 100 mm
Bendras plotis	1 180 mm
Maksimalus ilgis	8 000 mm
Minimalus ilgis	800 mm
Min. stogo nuolydis	14°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Svoris	4.7 kg/m ²

Adamante




Profilio aukštis	55 mm
Bangos ilgis	350 mm
Naudingas plotis	1 125 mm
Bendras plotis	1 153 mm
Maksimalus ilgis	8 200 mm
Minimalus ilgis	850 mm
Min. stogo nuolydis	14°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Svoris	4.8 kg/m ²

Finnerra



Profilio aukštis	52 mm
Bangos ilgis	330 mm
Naudingas plotis	1 140 mm
Bendras plotis	1 190 mm
Naudingas ilgis	660 mm
Bendras ilgis	725 mm
Min. stogo nuolydis	14°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Svoris	5.0 kg/m ²
Lakšto svoris	3.8 kg/vnt.

Frigge



Profilio aukštis	41 mm
Bangos ilgis	350 mm
Naudingas plotis	1185 mm
Bendras plotis	1213 mm
Naudingas ilgis	700 mm
Bendras ilgis	720 mm
Min. stogo nuolydis	14°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Svoris	4.3 kg/m ²
Lakšto svoris	3.5 kg/vnt.



Atsparumas UV spinduliams
Atsparumas įbrėžimams
Paviršiaus polimerinis padengimas
Garantija (techninė/estetinė)

blizgus
30/10 metų

RR750	RR29	RR887	RR32
RR11	RR23	RR2H3	RR33

RR750	RR29	RR887	RR32
RR11	RR23	RR2H3	RR33

RR750	RR29	RR887	RR32
RR23	RR2H3	RR33	



Atsparumas UV spinduliams
Atsparumas įbrėžimams
Paviršiaus polimerinis padengimas
Garantija (techninė/estetinė)

matinis
30/10 metų

RR29	RR32	RR23	RR33
------	------	------	------

RR750	RR29	RR887	RR32
RR23	RR2H3	RR33	



Atsparumas UV spinduliams
Atsparumas įbrėžimams
Paviršiaus polimerinis padengimas
Garantija (techninė/estetinė)

pusiau matinis
40/15 metų

RR29	RR32	RR23	RR2H3
RR33			

RR750	RR29	RR887	RR32
RR23	RR2H3	RR33	

RR750	RR29	RR887	RR32
RR23	RR2H3	RR33	



Atsparumas UV spinduliams
Atsparumas įbrėžimams
Paviršiaus polimerinis padengimas
Garantija (techninė/estetinė)

matinis
50/25 metų

RR750	RR29	RR887	RR32
RR11	RR23	RR2H3	RR33

RR750	RR29	RR887	RR32
RR11	RR23	RR2H3	RR33

RR750	RR29	RR887	RR32
RR23	RR2H3	RR33	

Priekinio krašto užlenkimas FEB Forma®








Lakšto storis 0,60 mm



Moduliniai lakštai



Hyygge	T2o	Classic C, D	Classic M	Classic Authentic	Classic NextGen
					
					
Profilio aukštis 26 mm Bangos ilgis 290 mm Naudingas plotis 1 178 mm Bendras plotis 1 200 mm Naudingas ilgis 290 mm Bendras ilgis 343 mm Min. stogo nuolydis 14° Lakšto storis 0.60 mm Cinko kiekis 275 g/m ² Svoris 7.0 kg/m ² Lakšto svoris 2.35 kg/vnt.	Profilio aukštis 17 mm Juostos plotis 24 mm Naudingas plotis 1 100 mm Bendras plotis 1 150 mm Maksimalus ilgis 10 000 mm Minimalus ilgis 500 mm Min. stogo nuolydis 11° Lakšto storis 0.50 mm Cinko kiekis 275 g/m ² Svoris 4.5 kg/m ²	Profilio aukštis 32 mm Naudingas plotis 475 mm Bendras plotis 510 mm Maksimalus ilgis 12 000 mm Minimalus ilgis 1 200 mm Min. stogo nuolydis 7° Lakšto storis 0.50 mm Cinko kiekis 275 g/m ² Svoris 5.2 kg/m ² • Priekinio krašto užlenkimas • Uždengiami valcų galai • Mikroprofiluota tvirtinimo linija • Bet kuri montavimo kryptis	Profilio aukštis 32 mm Naudingas plotis 475 mm Bendras plotis 510 mm Maksimalus ilgis 12 000 mm Minimalus ilgis 1 200 mm Min. stogo nuolydis 7° Lakšto storis 0.50 mm Cinko kiekis 275 g/m ² Svoris 5.2 kg/m ² • Priekinio krašto užlenkimas • Uždengiami valcų galai • Mikroprofiluota tvirtinimo linija • Mikroprofiluotas lakštas • Bet kuri montavimo kryptis	Profilio aukštis 32 mm Naudingas plotis 475 mm Bendras plotis 510 mm Maksimalus ilgis 12 000 mm Minimalus ilgis 1 200 mm Min. stogo nuolydis 7° Lakšto storis 0.60 mm Cinko kiekis 275 g/m ² Svoris 6.2 kg/m ² • Priekinio krašto užlenkimas • Uždengiami valcų galai • Mikroprofiluota tvirtinimo linija • Bet kuri montavimo kryptis	Profilio aukštis 32 mm Naudingas plotis 475 mm Bendras plotis 505 mm Maksimalus ilgis 12 500 mm Minimalus ilgis 800 mm Min. stogo nuolydis 7° Lakšto storis 0.60 mm Cinko kiekis 275 g/m ² Svoris 6.2 kg/m ² • Priekinio krašto užlenkimas • Priklijuota akustinė/anti-kondensacinė tarpinė • Uždengiami valcų galai • Sujungimų sandarumą padidinanti valco tarpinė • Mikroprofiluota tvirtinimo linija
	RR750 RR29 RR32 RR37 RR11 RR21 RR22 RR23 RR2H3 RR33				
		RR29 RR32 RR23 RR33			
RR23 RR2H3 RR33	RR29 RR887 RR32 RR23 RR2H3 RR33				
	RR750 RR29 RR887 RR32 RR11 RR21 RR22 RR23 RR2H3 RR33	RR750 RR29 RR887 RR32 RR11 RR22 RR23 RR2H3 RR33	RR750 RR29 RR887 RR32 RR11 RR22 RR23 RR2H3 RR33	RR32 RR23 RR2H3 RR33	RR750 RR29 RR32 RR11 RR21 RR22 RR23 RR33
✓				✓	✓
✓					