


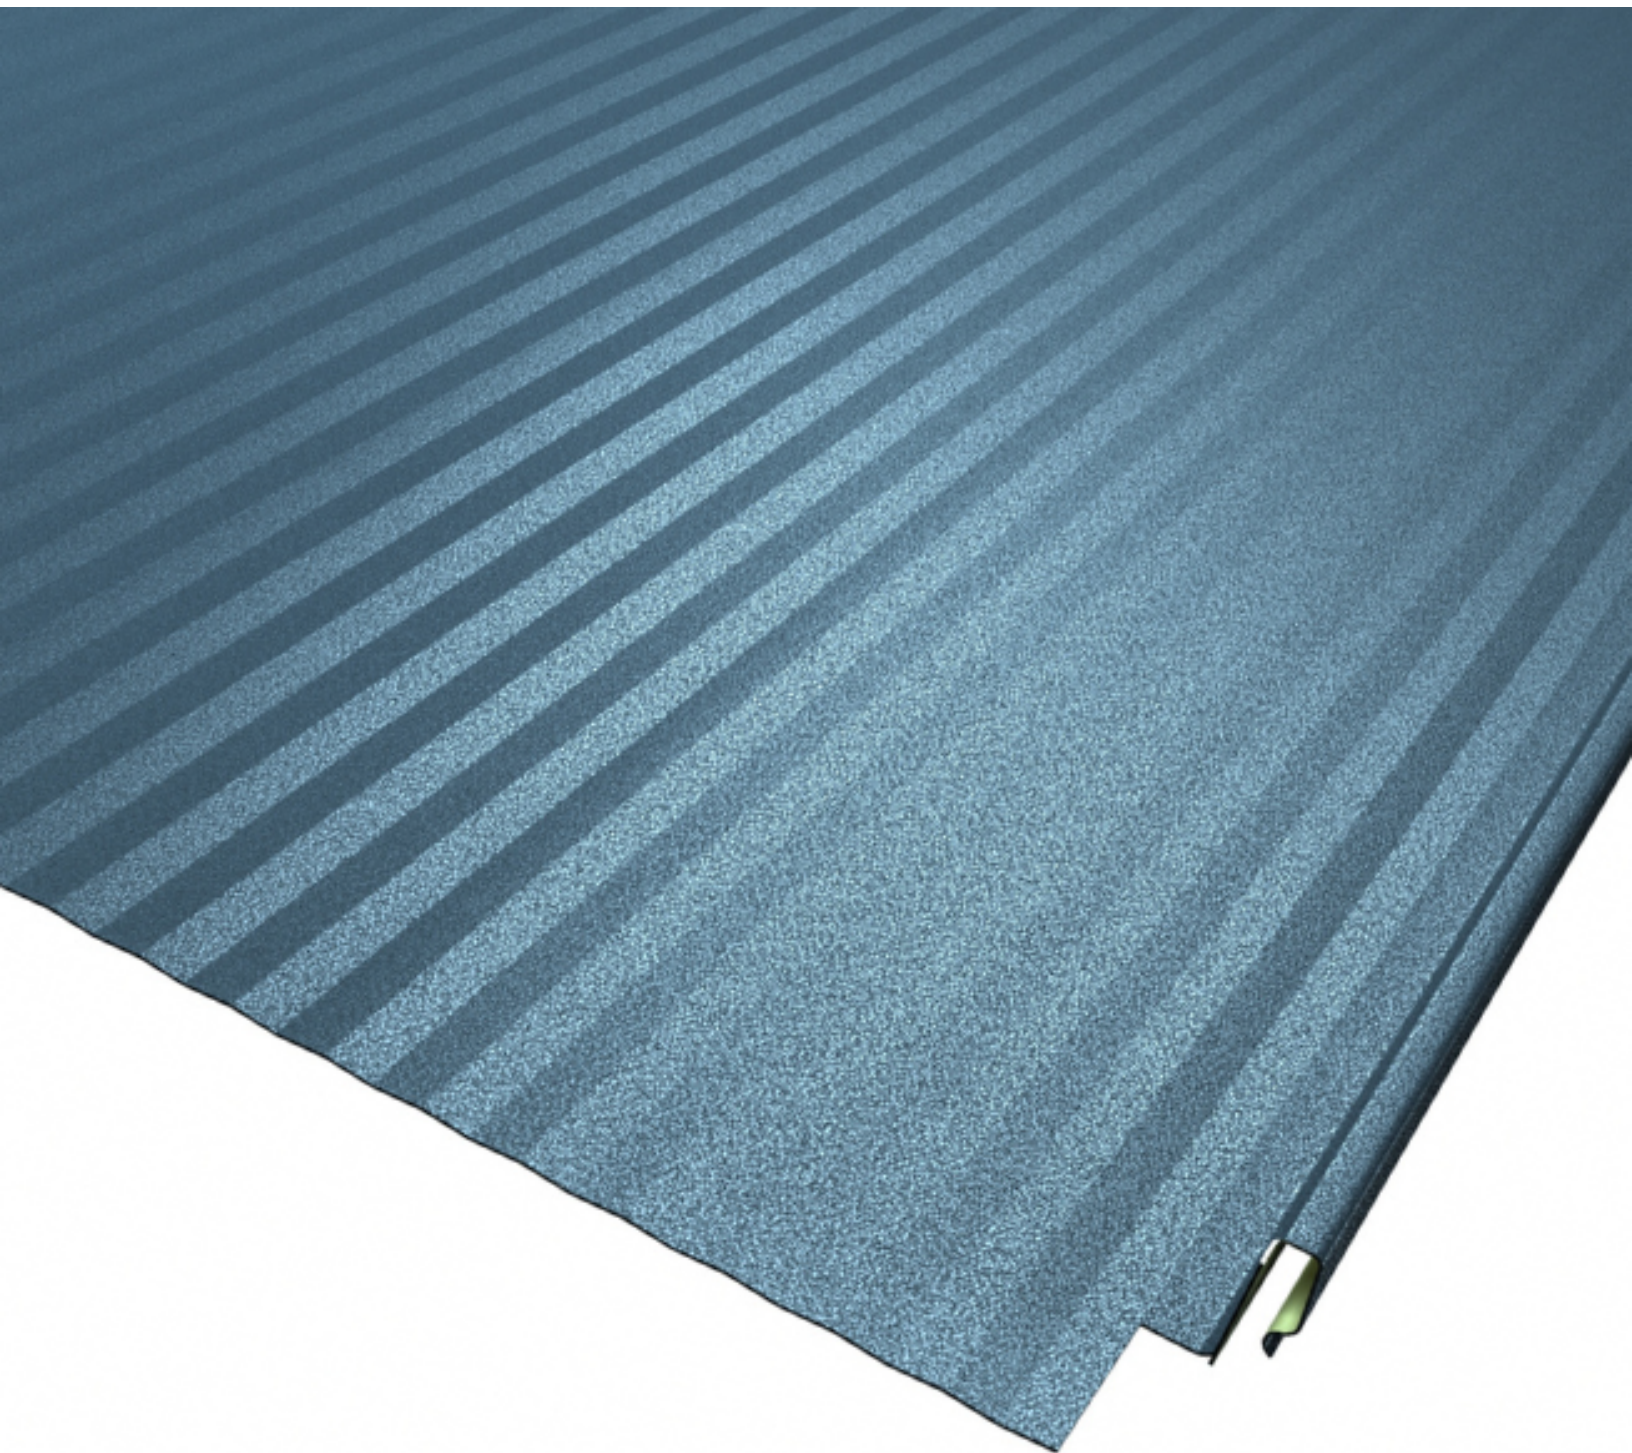

ELEGANT KLASIKINĖ STOGO DANGA

MODERNUMAS IR TRADICIJA VIENAME

„Elegant“ stogo danga buvo kuriama galvojant apie tai, kad tikra klasika nesensta ir visada įkvėpia šiuolaikinius architektus.

„Elegant“ – tai patobulinta pirmtako versija. Kurdami šią stogo dangą, pakvietėme bendradarbiauti geriausius stogdengius. Geriausių specialistų pastabos ir ilgametė patirtis paroduodant „Elegant“ stogo dangą užtikrino puikios kokybės rezultatą.

Perprojektuotas užraktas, nupjovimas ir nauji profiliavimo būdai užtikrina maksimalų sandarumą, standumą ir saugumą, esant stipriems vėjo gūsiams, intensyviam lietaui ar krušai. **Klasikinės „Elegant“ stogo dangos 300 mm ir 510 mm moduliai gražiai pabrėžia modernių ir klasikinių pastatų formą, įrengiant tiek stogą, tiek fasadą.**

„Elegant“ sistemos privalumai:

- Specialiai profiliuoti lakštai užtikrina standumą ir atsparumą deformacijai.
- Paslėpta jungtis užtikrina dengiamo paviršiaus estetiką.
- Sujungiant spynos apatinę ir viršutinę dalis, ši tampa standesnė.
- Aklė (spynos dangtelis) apsaugo lakšto spyną nuo vandens patekimo.
- Kadangi išorinė spynos dalis yra išlinkusi, lakštus galima montuoti ir išmontuoti kelis kartus, jų nepažeidžiant.
- Siūlomas antikorozių dangų asortimentas padeda prisitaikyti prie atitinkamų aplinkos sąlygų.
- Galimi keli jungimo būdai: horizontaliai, vertikaliai, po vieną, sujungiant išilgai mišriuoju būdu arba šachmatų tvarka.
- Įvairios profiliacijos variantų ir plataus spalvų pasirinkimo dėka galima sukurti įvairaus dizaino ir stiliaus stogus.

Techniniai duomenys


Pavadinimas	Klasikinė stogo danga ELEGANT su paslėptu tvirtinimu
Skydo naudingasis plotis [mm]	300, 510
Užrakto profiliavimo aukštis [mm]	25
Mažiausias ilgis [mm]	400

Didžiausias ilgis [mm]	7500*
Galų nupjovimas [mm]	2; 35
Nupjaautos karnizo dalies užlenkimas [mm]	pasirinktinai 35 mm, 10°
Briaunos uždarymo dangtelis	TAIP
Skardos storis [mm]	0,45 – 0,6
Plieno storis	S250GD, S280GD, DX51D
Dangos	SP poliesteris 25 µm, SP poliesteris matinis, La Perla 35 µm, Cesar 55
Profiliavimas	Lygus, mikroprofiliavimas, grioveliai, linijinis
Svoris [kg/m²]	apie 4,5
Techniniai reikalavimai	CE pagal PN-EN 14782:2008
Mažiausiasis stogo nuolydis	8° (14 %)
Atstumas tarp tašų [mm]	Ne daugiau kaip 250 arba lentos per visą plotą


* Specialiu užsakymu lakšto ilgis gali būti ilgesnis.

„Elegant 2.0“ - briaunotas skydas su paslėptu tvirtinimu


Naujoviškas užraktas

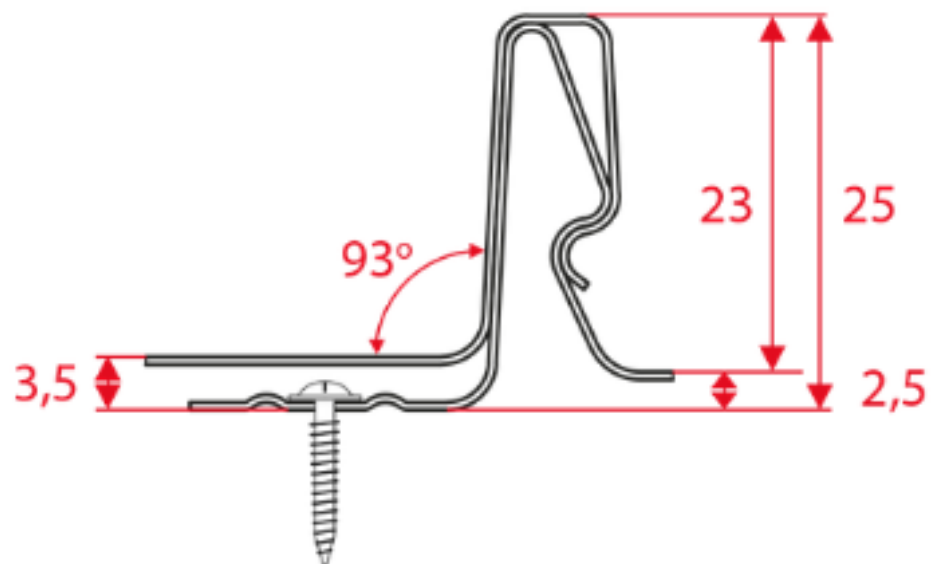

300 mm pločio skydas

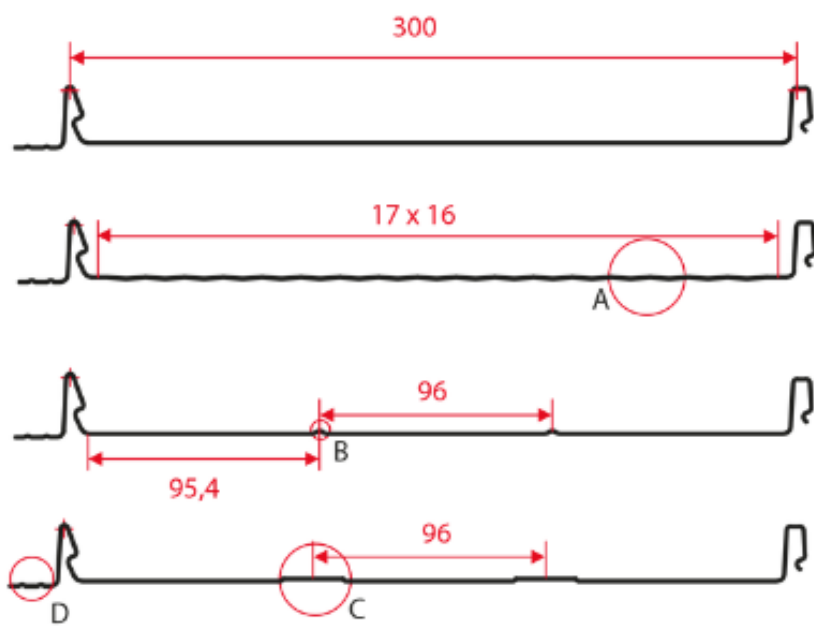


510 mm pločio skydas

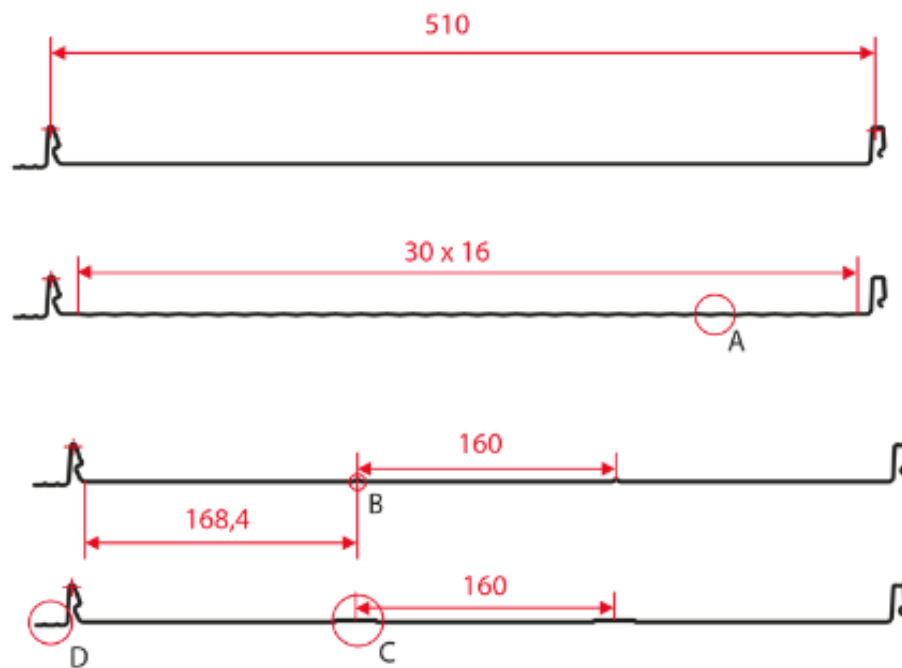


Profiliavimas


Linijinis

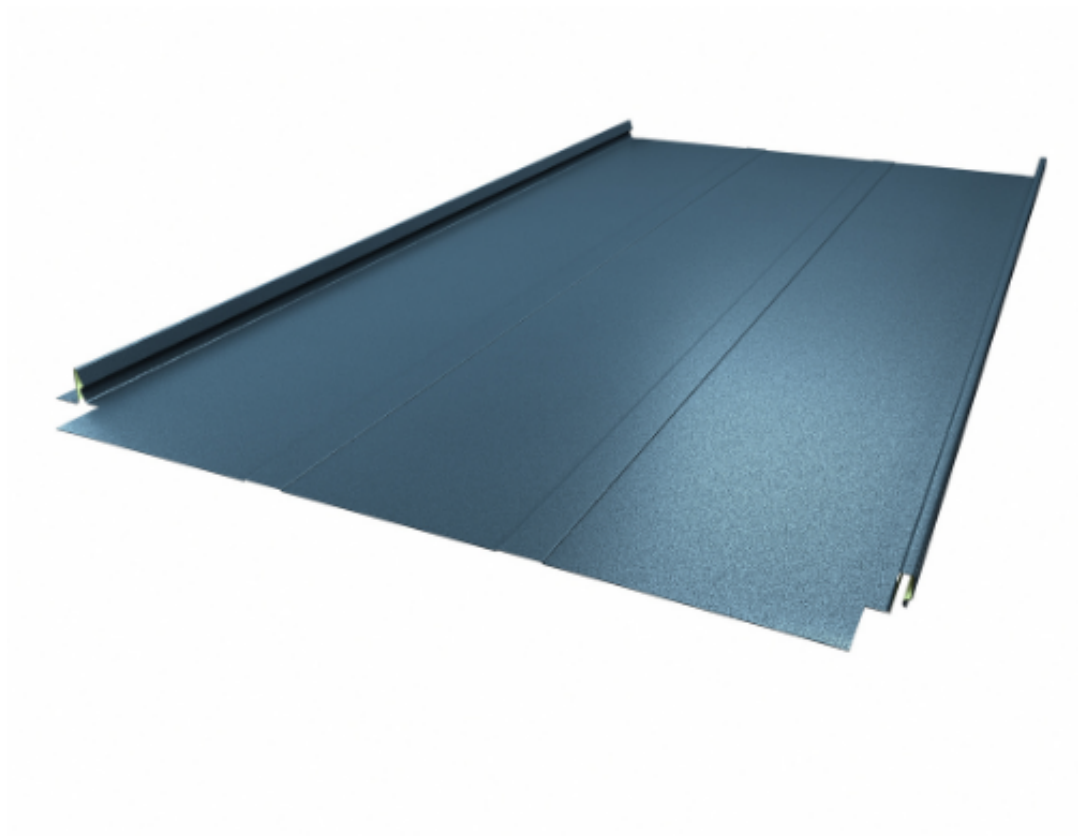


Mikroprofilavimas

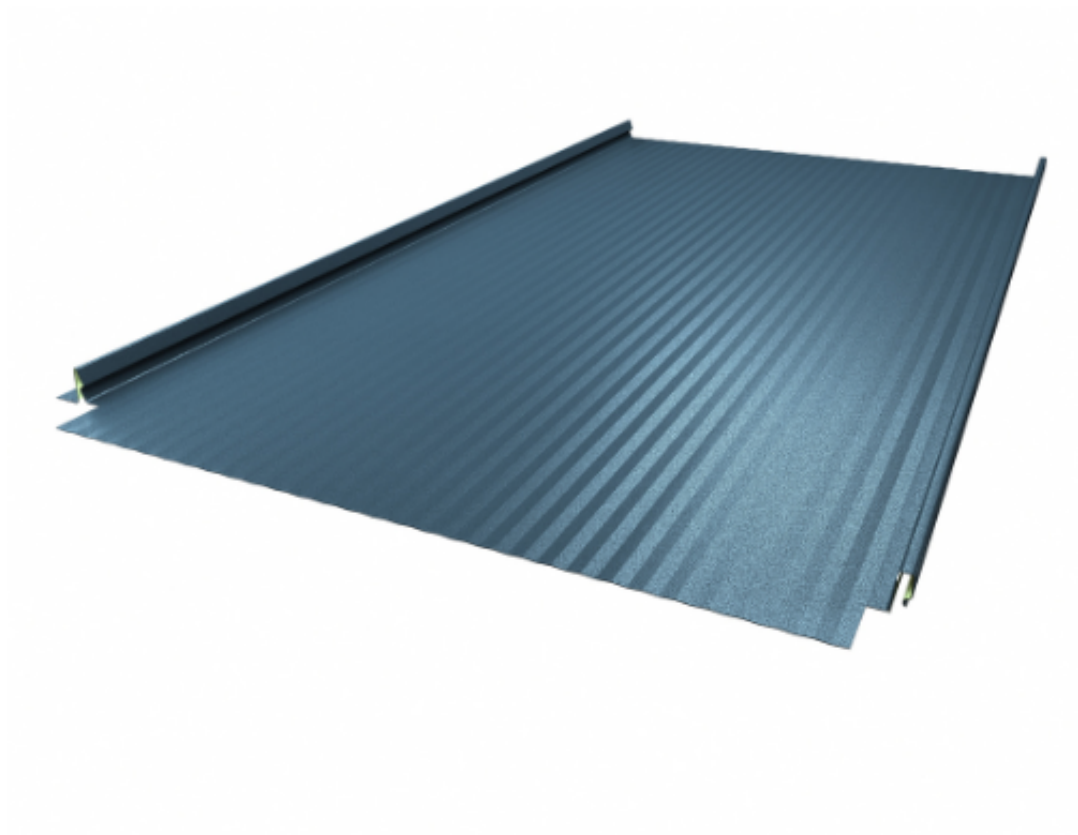

Lygus profiliavimas

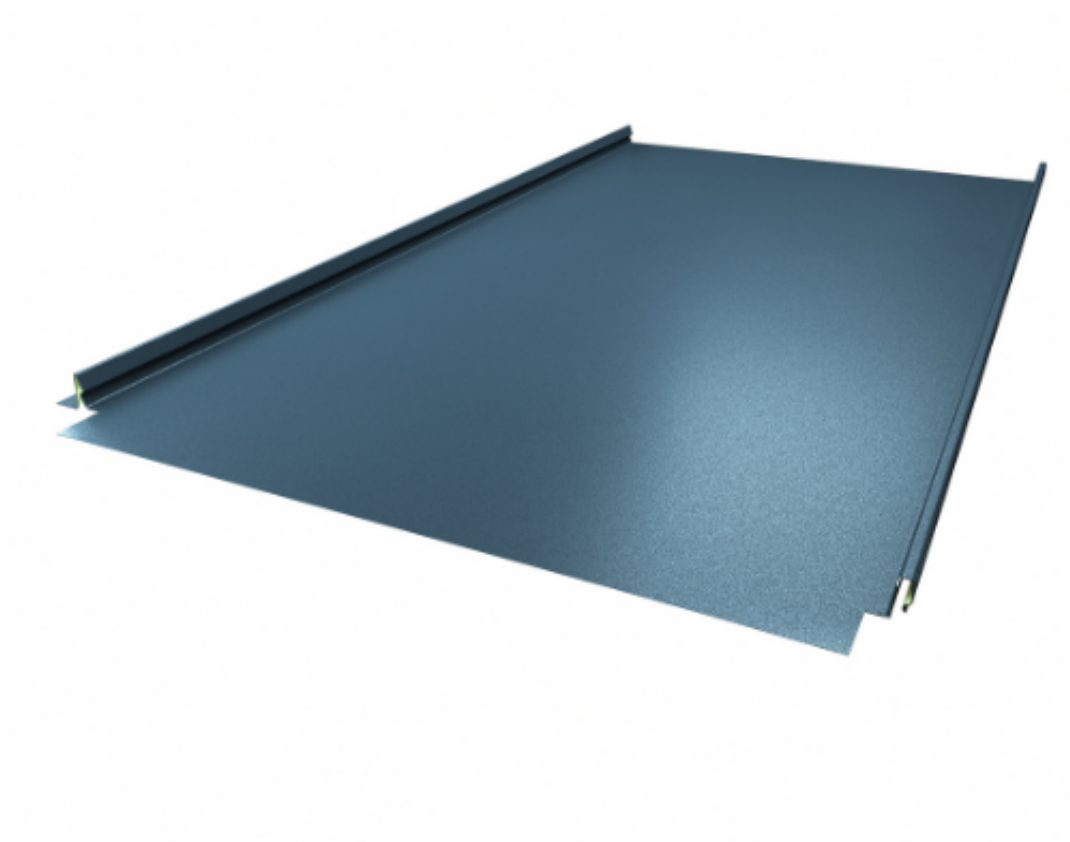

Grioveliai

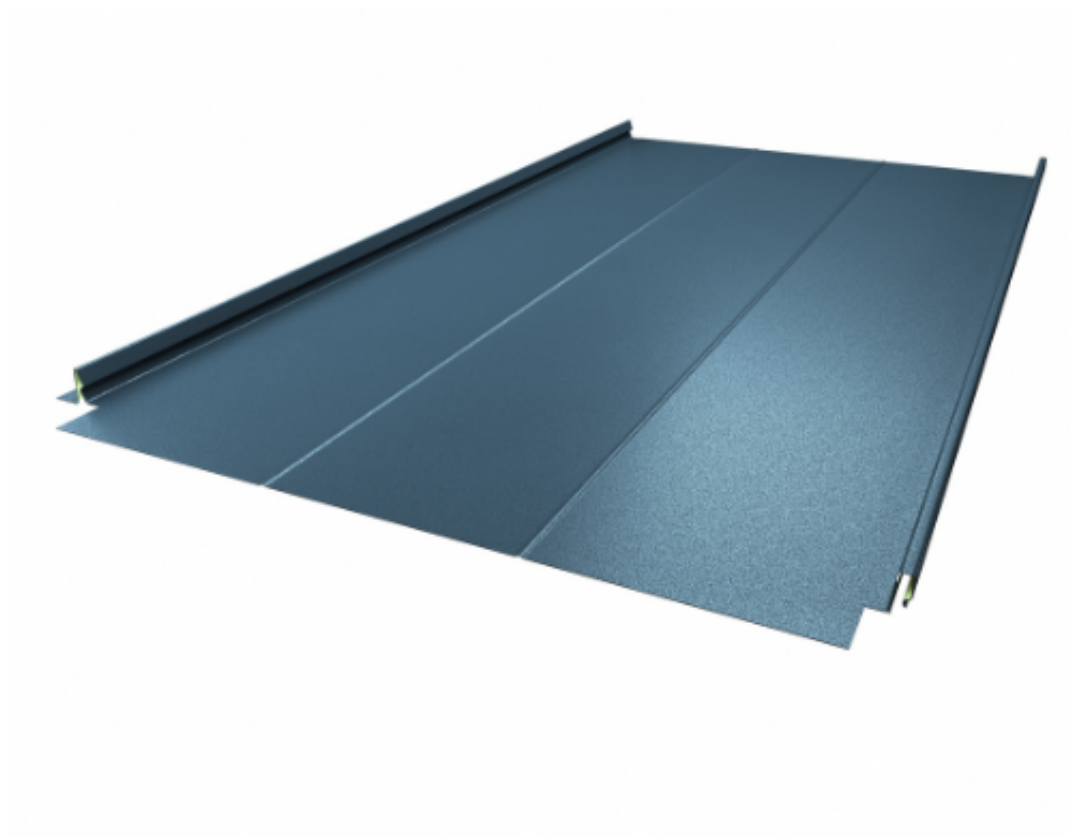

ELEGANT 2.0 nauji sprendimai jau daugelį metų

lorem ipsum

Lakštas yra dviejų pločių – 300 ir 510 mm.

Lakštas gali būti iki 10 m ilgio. Todėl jis puikiai tinka ir fasadui.

Nauja spynos konstrukcija pagerina stogo sandarumą ir pašalina korozijos riziką.

Plokštė yra perpjauta ir sulankstyta, o jos nupjautas kraštas yra paslėptas.

Kištukas papildomai apsaugo užraktą nuo vandens prasiskverbimo. Tai taip pat turi įtakos tobulai sistemos išvaizdai.

ELEGANT 2.0 gali būti gaminamas su visomis dangomis: SP25, SP35 matinis perlamutras, Cesar 55, Cesar 65

SPALVŲ PALETĖ

SP POLIESTERIS 25 MM

 geltona 1003	 dramblio kaulo 1015	 ryškiai raudona 3000
 raudona 3011	 koralų raudonumo 3016	 mėlynas safyras 5003
 ryškiai mėlyna 5010	 tamsiai žalia 6005	 šviesiai žalia 6011
 žalia geltona 6018	 žalia 6020	 moss grey 7003
 szary balastowy 7012	 brown grey 7013	 grafitinė 7016
 tamsiai pilka 7024	 šviesiai pilka 7035	 popielaty pirtyowy 7040
 szary mleczny 7047	 raudonų plytų 8004	 raudonai ruda 8012
 šokoladinė 8017	 tamsiai ruda 8019	 pilkai balta 9002
 juoda 9005	 sidabrinė 9006	 aliuminio pilkumo 9007

balta 9010

SP POLIESTERIS, MATINIS, PERLAS 35 MM



raudona 3301M



žalia 6490M



grafitinė 7016M



tamsiai pilka 7591M



tamsiai ruda 8019M



raudonų plytų 8620M



šokoladinė 8637M



juoda 9005M

„CESAR 55“



grafitinė 7016



šokoladinė 8017



juoda 9005



sidabrinė 9006



aliuminio pilkumo 9007

balta 9010